

DRIVER OUTDOOR 24V

50 W | 24V | IP67
100 W | 24V | IP67
150 W | 24V | IP67

Controlador de corrente constante para módulos LED de uso exterior.

- Ideal para fornecer energia para fitas de LED e luminárias LED com alimentação 24V.
- Design robusto, fabricado com material de alta resistencia para uso exterior.
- Melhore sua instalação elétrica de acordo com suas necessidades.



APLICAÇÕES

- Comércio
- Fachadas
- Áreas Públicas
- Centros comerciais

5

Anos de
garantia

BIV

Alimentação
100-277V

24 V

Tensão de
saída

6 kV

DRIVER OUTDOOR 24V

50 W | 24V | IP67
100 W | 24V | IP67
150 W | 24V | IP67



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	50W	100W	150W
Tensão Nominal de Entrada	100V - 277V	100V - 277V	100V - 277V
Corrente de Entrada	0.62A - 0.22A	1.22A - 0.44A	1.81A - 0.66A
Tensão Nominal de Saída	24V	24V	24V
Corrente de Saída Máxima	2.1A	3.9A	6.2A
Fator de Potência	>0.95	>0.95	>0.95
Índice de Proteção	IP67	IP67	IP67
Dimerizável	NÃO	NÃO	NÃO
Vida Útil	50.000H	50.000H	50.000H
Distorção Harmônica (THD)	<20%	<20%	<20%
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Temperatura de Operação	-40°C ~ 50°C	-40°C ~ 50°C	-40°C ~ 50°C
Temperatura de Armazenamento	-40°C ~ 80°C	-40°C ~ 80°C	-40°C ~ 80°C
Garantia	5 ANOS	5 ANOS	5 ANOS
Proteção Contra Sobretensão	6 kV (L-N-PE)	6 kV (L-N-PE)	6 kV (L-N-PE)
Classe de Isolamento	Clase II	Clase II	Clase II
Material de Construção	Aluminio	Aluminio	Aluminio


DRIVER OUTDOOR 24V

50 W | 24V | IP67
100 W | 24V | IP67
150 W | 24V | IP67



DESENHO TÉCNICO

DIMENSIONES/DIMENSÕES/DIMENSIONS: 50 W

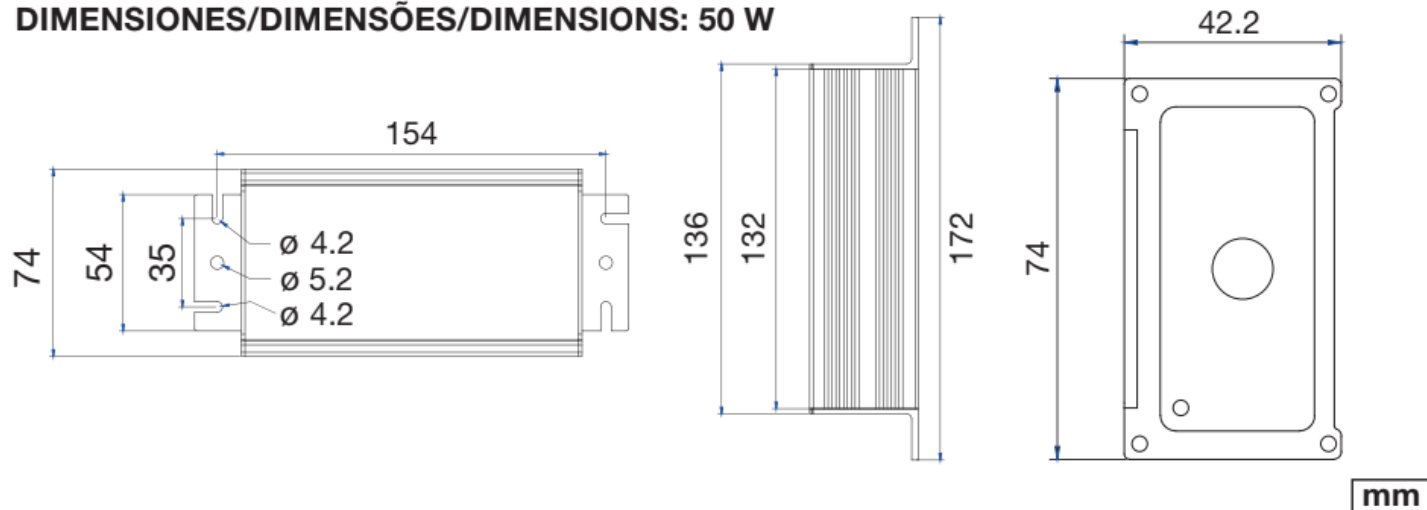

DIMENSIONES/DIMENSÕES/DIMENSIONS: 100 W 150 W

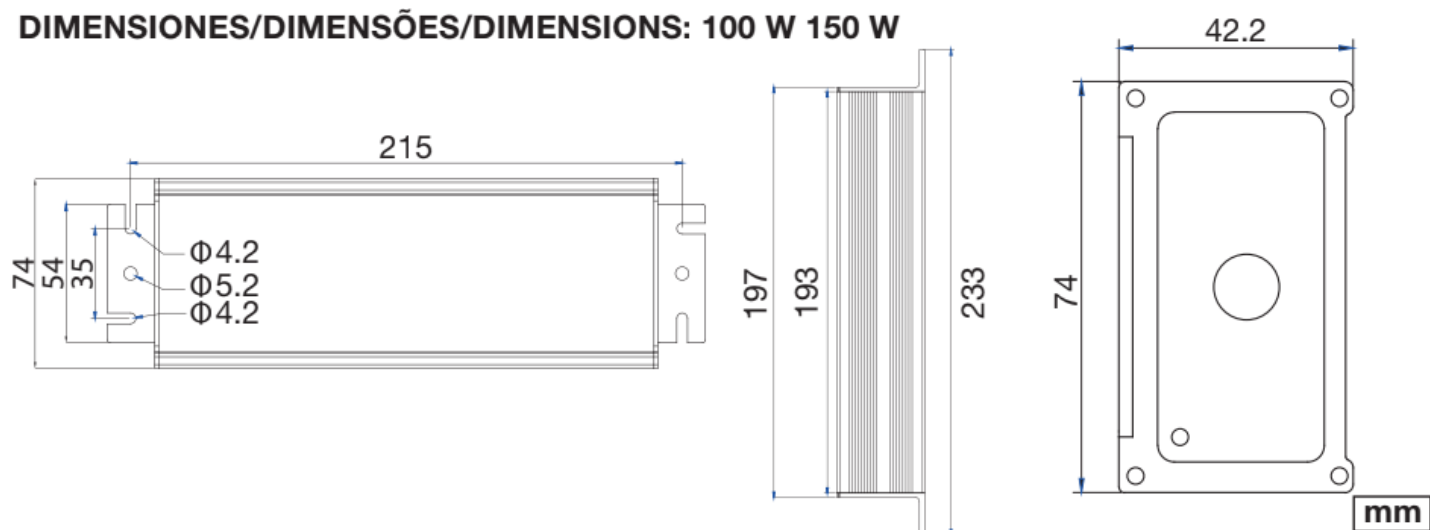


TABELA DE DADOS

Código	Descrição	Peça por caixa	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7018894	LEDVANCE DRIVER 50W 100-277V/24V	24	4058075734623	185x110x53	800	4058075734630	385x345x235	19200
7018895	LEDVANCE DRIVER 100W 100-277V/24V	16	4058075734647	245x110x53	1170	4058075734654	455x260x235	18720
7018896	LEDVANCE DRIVER 150W 100-277V/24V	16	4058075734661	245x110x53	1170	4058075734678	455x260x235	18720

