

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

15W	2 250 lm	3 000 K	4 000 K	6 500 K
18W	2 700 lm	3 000 K	4 000 K	6 500 K
29W	4 350 lm	3 000 K	4 000 K	6 500 K
36W	5 400 lm	3 000 K	4 000 K	5 000 K 6 500 K
43W	6 450 lm	3 000 K	4 000 K	6 500 K
58W	8 700 lm	3 000 K	4 000 K	5 000 K 6 500 K

Luminária LED à prova de poeira e vapor para montagem no teto.

- Difusor em policarbonato de alta resistência
- Instalação fácil
- Eficiência de até 150 lm/W

APLICAÇÕES

- Estacionamento coberto
- Armazéns
- Câmaras frias



IP65

ATE
5
ANOS DE
GARANTIA

IK08

102.000
Horas
L70

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

15W | 2250lm | 3000K | 4000K | 6500K



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	15W
Equivalência	2 x 17 W T8
Fluxo luminoso	2250lm
Temperatura da Cor	3.000K / 4.000K / 6.500K
Eficiência	150lm/W
Tensão nominal	100-277V ~
Fator de Potência	>0,9
Índice de proteção	IP65
Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Ângulo de abertura	120°
Dimerizavel	Não
Índice de reprodução de cores (CRI)	>80
Vida Útil	102.000 horas L70
Distorção Harmônica (THD)	<20%
Frequência	50/60hz
Temperatura de operação	-30°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C ~ 70°C
Garantia	5 anos
Proteção contra surtos	2 kV (LN-PE)
Classe de isolamento	Classe I
Material da Luminária	polycarbonato
Material difusor	polycarbonato

DESENHO TÉCNICO (mm)



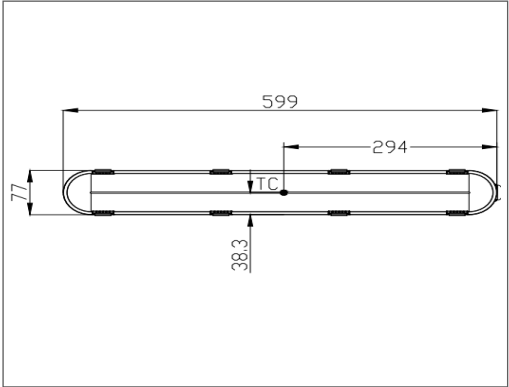


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

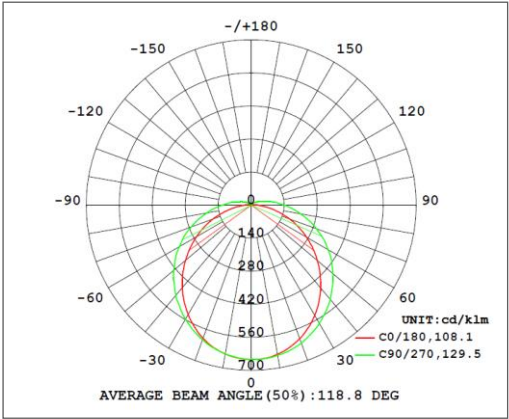

CURVA DE ILUMINAÇÃO - DISTÂNCIA

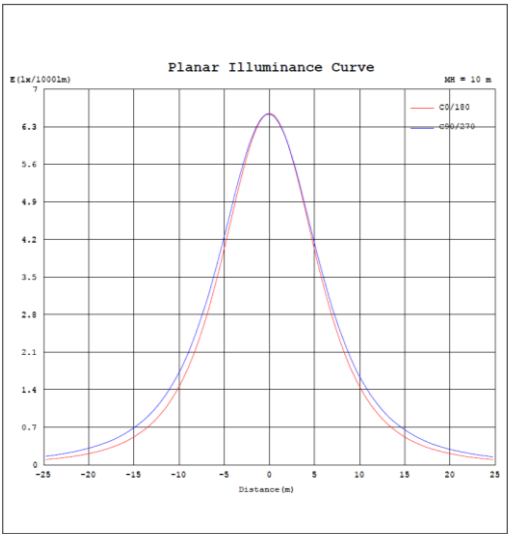

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

18 W | 2 700 lm | 3000 K | 4000 K | 6500 K



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	18 W
Equivalência	2 x 17 W T8
Fluxo luminoso	2 700 lm
Temperatura da Cor	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficiência	150 lm/W
Tensão nominal	100-277 V~
Fator de Potência	>0.9
Índice de proteção	IP65
Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Ângulo de abertura	120°
Dimerizável	No
Índice de reprodução de cores (CRI)	>80
Vida Útil	102.000 horas L70
Distorção Harmônica (THD)	<20%
Frequência	50/60 Hz
Temperatura de operação	-30°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C ~ 70°C
Garantia	5 años
Proteção contra surtos	2 kV (L-N-PE)
Classe de isolamento	Clase I
Material da Luminária	Polycarbonato
Material difusor	Polycarbonato

DESENHO TÉCNICO (mm)



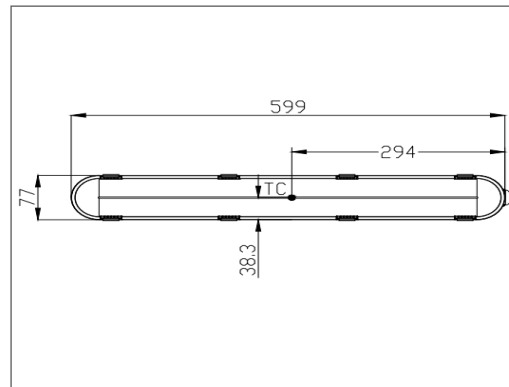


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

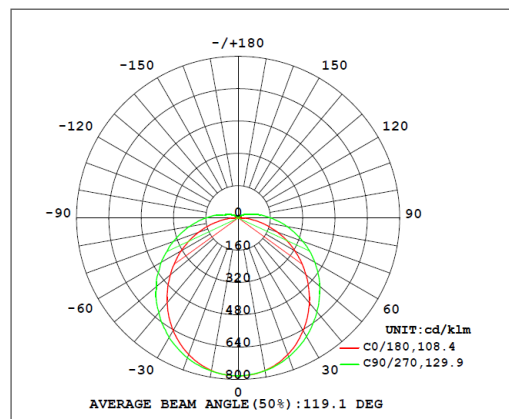

CURVA DE ILUMINAÇÃO - DISTÂNCIA

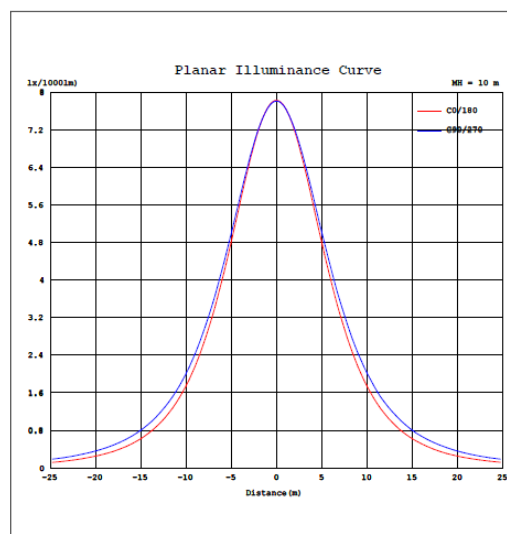

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

29W | 4 350 lm | 3000 K | 4000 K | 6500 K



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	29 W
Equivalência	2 x 32 W T8
Fluxo luminoso	4 350 lm
Temperatura da Cor	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficiência	150 lm/W
Tensão nominal	100-277 V~
Fator de Potência	>0.9
Índice de proteção	IP65
Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Ângulo de abertura	120°
Dimerizavel	No
Índice de reprodução de cores (CRI)	>80
Vida Útil	102.000 horas L70
Distorção Harmônica (THD)	<20%
Frequência	50/60 Hz
Temperatura de operação	-30°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C ~ 70°C
Garantia	5 años
Proteção contra surtos	2 kV (L-N-PE)
Classe de isolamento	Clase I
Material da Luminária	Polycarbonato
Material difusor	Polycarbonato

DESENHO TÉCNICO (mm)



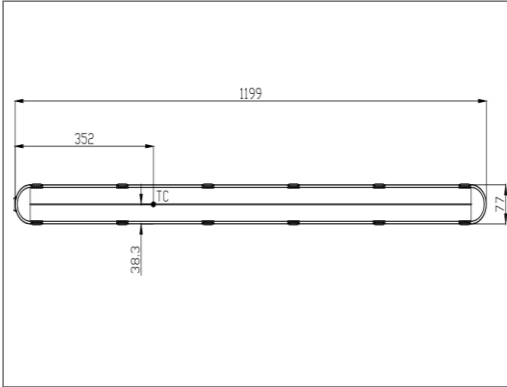


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

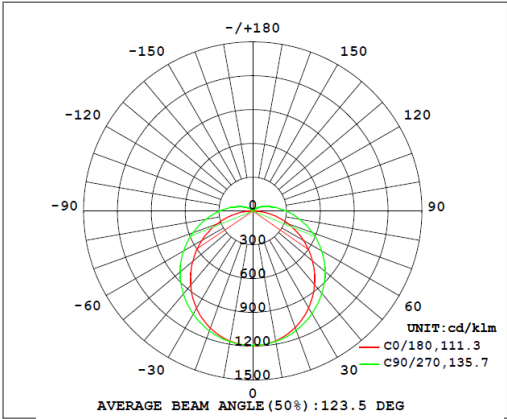

CURVA DE ILUMINAÇÃO - DISTÂNCIA

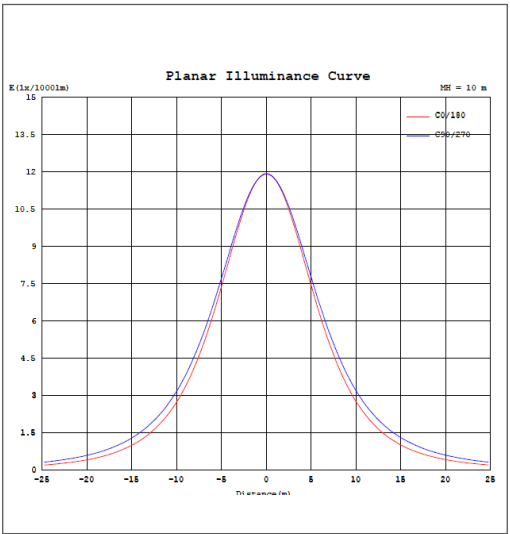

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

36W | 5400lm | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K



AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	36W
Equivalência	2 x 32 W T8
Fluxo luminoso	5400lm _
Temperatura da Cor	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 6.500 K
Eficiência	150lm/W
Tensão nominal	100-277V ~
Fator de Potência	>0,9
Índice de proteção	IP65
Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Ângulo de abertura	120°
Dimerizavel	Não
Índice de reprodução de cores (CRI)	>80
Vida Útil	102.000 horas L70
Distorção Harmônica (THD)	<20%
Frequência	50/60hz
Temperatura de operação	-30°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C ~ 70°C
Garantia	5 anos
Proteção contra surtos	2 kV (LN-PE)
Classe de isolamento	Classe I
Material da Luminária	polycarbonato
Material difusor	polycarbonato

DESENHO TÉCNICO (mm)



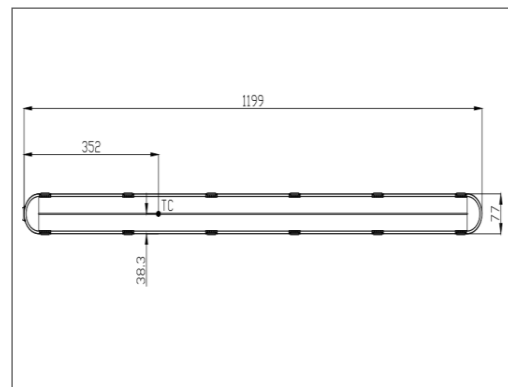


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

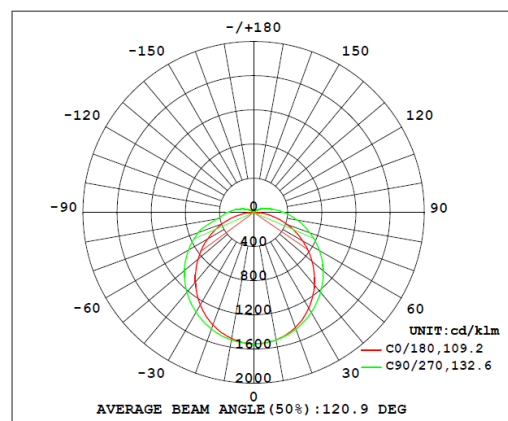

CURVA DE ILUMINAÇÃO - DISTÂNCIA

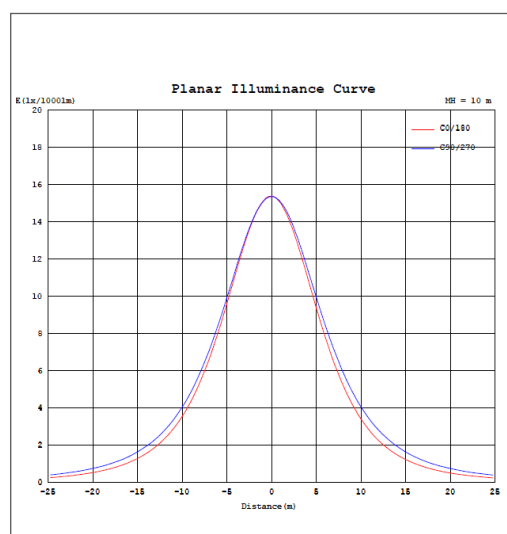

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

43W | 6450lm | 3000K | 4000K | 6500K



AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	43W
Equivalência	2 x 59 W T8 / 2 x 72 W T12
Fluxo luminoso	6450lm
Temperatura da Cor	3.000K / 4.000K / 6.500K
Eficiência	150lm/W
Tensão nominal	100-277V ~
Fator de Potência	>0,9
Índice de proteção	IP65
Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Ângulo de abertura	120°
Dimerizavel	Não
Índice de reprodução de cores (CRI)	>80
Vida Útil	102.000 horas L70
Distorção Harmônica (THD)	<20%
Frequência	50/60hz
Temperatura de operação	-30°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C ~ 70°C
Garantia	5 anos
Proteção contra surtos	2 kV (LN-PE)
Classe de isolamento	Classe I
Material da Luminária	policarbonato
Material difusor	policarbonato

DESENHO TÉCNICO (mm)



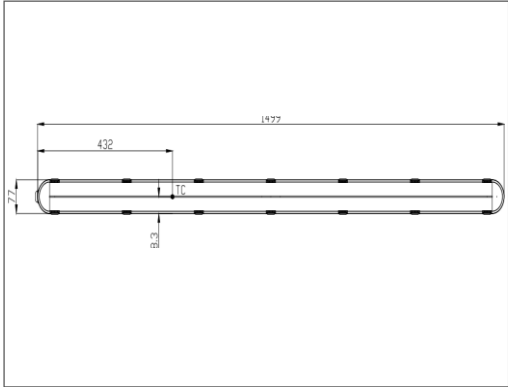


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

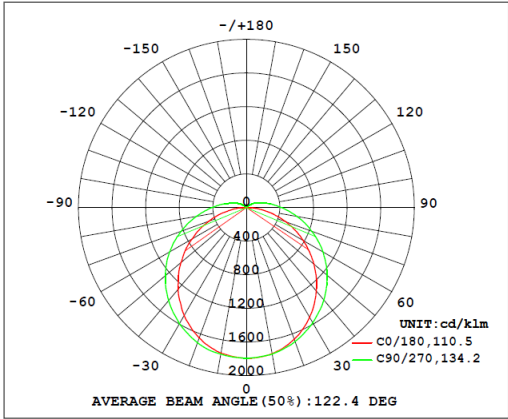

CURVA DE ILUMINAÇÃO - DISTÂNCIA

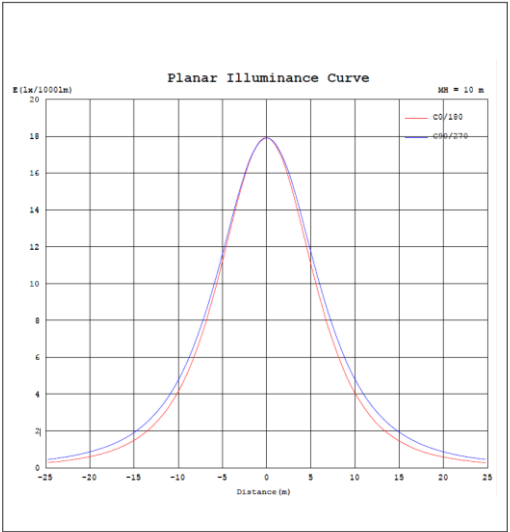

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

58W | 8700lm | 3000K | 4000K | 6500K



AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	58W
Equivalência	2 x 59 W T8 / 2 x 72 W T12
Fluxo luminoso	8700lm
Temperatura da Cor	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 6.500 K
Eficiência	150lm/W
Tensão nominal	100-277V ~
Fator de Potência	>0,9
Índice de proteção	IP65
Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Ângulo de abertura	120°
Dimerizavel	Não
Índice de reprodução de cores (CRI)	>80
Vida Útil	102.000 horas L70
Distorção Harmônica (THD)	<20%
Frequência	50/60hz
Temperatura de operação	-30°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C ~ 70°C
Garantia	5 anos
Proteção contra surtos	2 kV (LN-PE)
Classe de isolamento	Classe I
Material da Luminária	policarbonato
Material difusor	policarbonato

DESENHO TÉCNICO (mm)



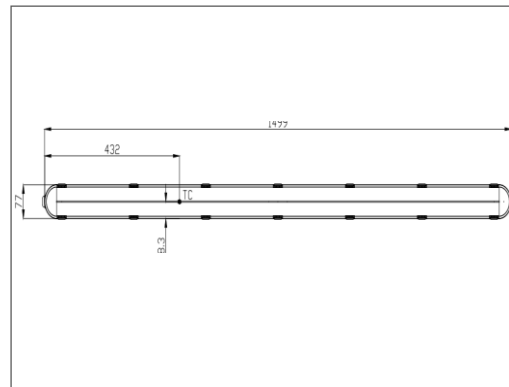


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

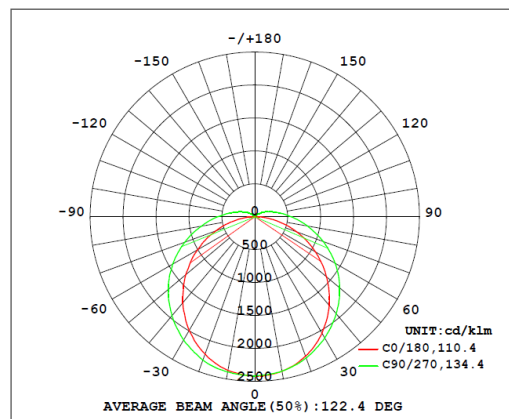

CURVA DE ILUMINAÇÃO - DISTÂNCIA

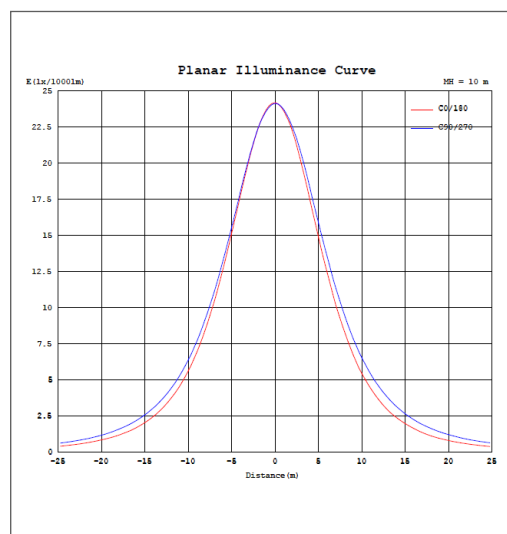

DADOS LOGÍSTICOS

Código	Descrição	Peças por Caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7020431	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 15W/830	6	660	4099854146640	608x84x73	830	4099854146657	630x185x245	5335
7020432	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 15W/840	6	660	4099854146671	608x84x73	830	4099854146688	630x185x245	5335
7020433	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 15W/865	6	660	4099854146695	608x84x73	830	4099854146701	630x185x245	5335
7020434	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 18W/830	6	660	4099854146718	608x84x73	830	4099854146725	630x185x245	5335
7020435	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 18W/840	6	660	4099854146732	608x84x73	830	4099854146749	630x185x245	5335
7020436	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 18W/865	6	660	4099854146756	608x84x73	830	4099854146763	630x185x245	5335
7020437	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 29W/830	6	1280	4099854146770	1208x84x73	1510	4099854146787	1230x185x245	9770
7020438	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 29W/840	6	1280	4099854146794	1208x84x73	1510	4099854146800	1230x185x245	9770
7020440	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 29W/865	6	1280	4099854146817	1208x84x73	1510	4099854146824	1230x185x245	9770
7020441	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/830	6	1310	4099854146831	1208x84x73	1510	4099854146848	1230x185x245	9770
7020442	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/840	6	1310	4099854146855	1208x84x73	1510	4099854146862	1230x185x245	9770
7020443	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/850	6	1310	4099854146879	1208x84x73	1510	4099854146886	1230x185x245	9770
7020444	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/865	6	1310	4099854146893	1208x84x73	1510	4099854146909	1230x185x245	9770
7020445	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 43W/830	6	1540	4099854146916	1508x84x73	1872	4099854146923	1530x185x245	12121
7020446	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 43W/840	6	1540	4099854146930	1508x84x73	1872	4099854146947	1530x185x245	12121
7020447	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 43W/865	6	1540	4099854146954	1508x84x73	1872	4099854146961	1530x185x245	12121
7020448	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/830	6	1540	4099854146978	1508x84x73	1872	4099854146985	1530x185x245	12121
7020449	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/840	6	1540	4099854146992	1508x84x73	1872	4099854147005	1530x185x245	12121
7020450	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/850	6	1540	4099854147012	1508x84x73	1872	4099854147029	1530x185x245	12121
7020451	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/865	6	1540	4099854147036	1508x84x73	1872	4099854147043	1530x185x245	12121

