

LUMINÁRIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED IP69K (G2)

LED 40W | 4.800lm | 6500K


LED 58W | 6.960lm | 6500K

Luminária hermética LED para de uso profissional
Ambientes agressivos

- Grau de proteção IP69K. Testado e aprovado por laboratório.
- Presilhas de travas em inox, travando totalmente a luminária.
- Glass-free, não possui vidro em sua composição.
- Material resistente a jatos de água, vapor e vibração.
- Sem acumulo de sujeira.

APLICAÇÕES

- Indústria alimentícia.
- Industria com ambiente pesado ou agressivo.
- Resistente a ambientes com baixa temperatura.

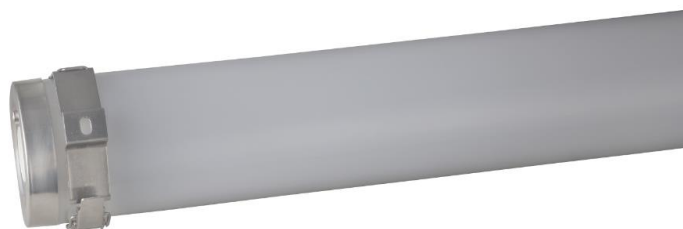

PROTEÇÃO
IP69K

120°
ÂNGULO
ÂNGULO
BEAM

6 500K

50 000h
VIDA ÚTIL

Até

5

ANOS
GARANTIA

DAMP PROOF LED IP69K


40 W | 4 800 lm | 6 500K




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	40 W
Fluxo luminoso	4 800 lm
Temperatura da Cor	6 500K
Eficiência	120 lm/W
Tensão nominal	220-240 V ~
Frequência	50/60 Hz
Fator de Potência	> 0,9
Índice de proteção	IP69K
Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Ângulo de abertura	120°
Dimerizável	Não
Índice de reprodução de cores (CRI)	> 80
Vida Útil	50.000 horas (L70B50 a 25°C)
Distorção Harmônica (THD)	<20%
Porcentagem de flickering IEEE Std1789-2015 Flicker Tester	< 20%
Valor do Flickering Pst	< 1
Temperatura de operação	-25°C ~ 40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 80°C
Garantia	5 anos
Proteção contra surtos	2 kV (LN-PE)
Classe de isolamento	Classe I
Material da Luminária	Polycarbonato RAL9003
Material difusor	Polycarbonato

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

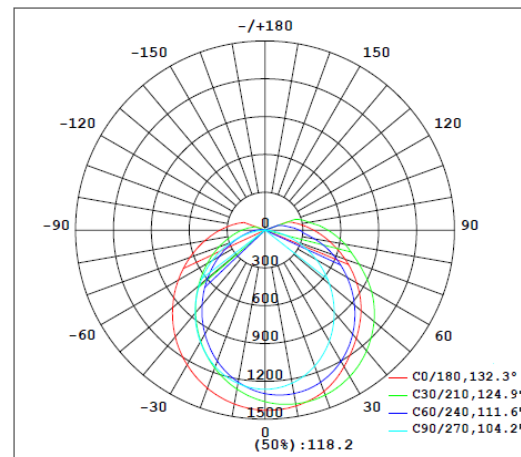

CURVA DE ILUMINAÇÃO - DISTÂNCIA

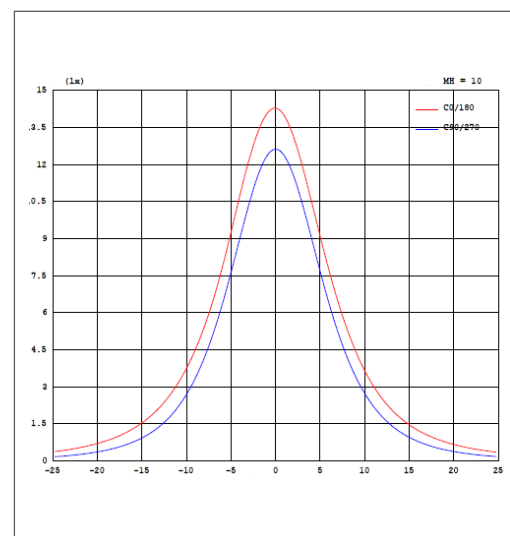

DAMP PROOF LED IP69K


58 W | 6 960 lm | 6 500K




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	58 W
Fluxo luminoso	6 960 lm
Temperatura da Cor	6 500K
Eficiência	120 lm/W
Tensão nominal	220-240 V ~
Frequência	50/60 Hz
Fator de Potência	> 0,9
Índice de proteção	IP69K
Proteção contra impactos mecânicos	IK08
Ângulo de abertura	120°
Dimerizável	Não
Índice de reprodução de cores (CRI)	> 80
Vida Útil	50.000 horas (L70B50 a 25°C)
Distorção Harmônica (THD)	<20%
Porcentagem de flickering IEEE Std1789-2015 Flicker Tester	< 20%
Valor do Flickering Pst	< 1
Temperatura de operação	-25°C ~ 40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 80°C
Garantia	5 anos
Proteção contra surtos	2 kV (LN-PE)
Classe de isolamento	Classe I
Material da Luminária	Polycarbonato RAL9003
Material difusor	Polycarbonato


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

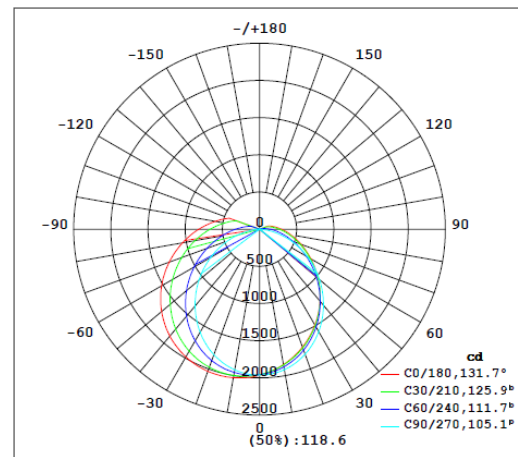

CURVA DE ILUMINAÇÃO - DISTÂNCIA

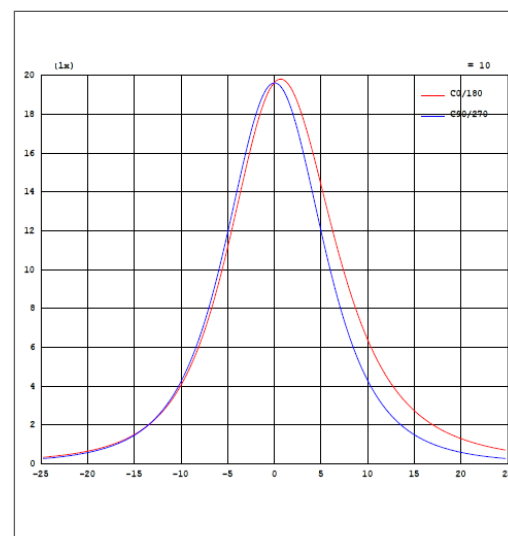

DESENHO TÉCNICO

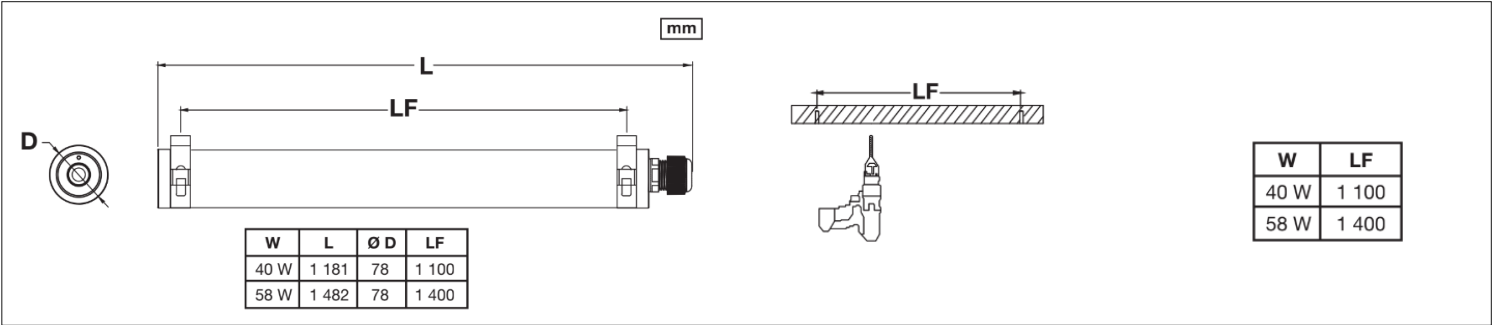

DADOS LOGÍSTICOS

Código	Descrição	Pcs por caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensão EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensão EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7021419	LEDVANCE DAMP PROOF LED IP69K 40W 865	9	1117,5	4099854194610	1190*83*83	1220	4099854194627	1205*265*265	12100
7021420	LEDVANCE DAMP PROOF LED IP69K 58W 865	6	1307,5	4099854194641	1490*83*83	1485	4099854194658	1505*265*180	9800

