



LEDVANCE

LUZ LED HERMÉTICA A PRUEBA DE HUMEDAD IP69K (G2)

LED 40W | 4.800lm | 6500K
LED 58W | 6.960lm | 6500K

Luminaria LED hermética para uso profesional en entornos exigentes.

- Clasificación de protección IP69K. Probado y aprobado en laboratorio.
- Clips de bloqueo de acero inoxidable que aseguran completamente la luminaria.
- Sin vidrio, no contiene vidrio en su composición.
- Material resistente a chorros de agua, vapor y vibraciones. No acumula suciedad.



APLICACIONES

- Industria alimentaria.
- Industria con entornos hostiles o agresivos.
- Resistente a bajas temperaturas.



PROTECCIÓN
IP69K

HAZ
ANGULAR
DE 120°

6500K

50 000h
VIDA ÚTIL

HASTA
5
AÑOS DE
GARANTÍA

DAMP PROOF LED IP69K

40W | 4 800 lm | 6500K




LEDVANCE


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	40 W
Flujo luminoso	4 800 lm
Temperatura de color	6500K
Eficiencia	120lm/W
Voltaje nominal	220-240 V ~
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	>0,9
Índice de protección	IP69K
Protección contra impactos mecánicos	IK08
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	No
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Vida útil	50.000 horas (L70B50 a 25°C)
Distorsión armónica total (THD)	<20%
Porcentaje de parpadeo Probador de parpadeo IEEE Std 789-2015	< 20%
Valor de Pst parpadeante	< 1
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 Años
Protección contra sobretensiones	2 kV (LN-PE)
Clase de aislamiento	Clase I
Material de la lámpara	Polycarbonato RAL9003
Material difusor	Polycarbonato

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

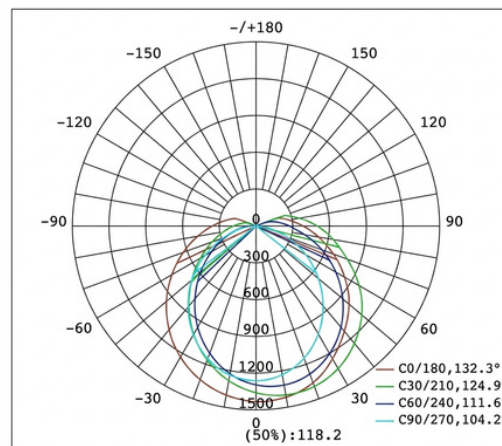

CURVA DE ILUMINACIÓN - DISTANCIA

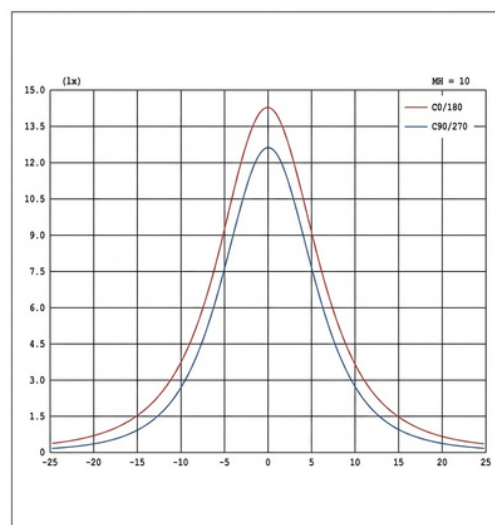

DAMP PROOF LED IP69K


58W | 6 960 lm | 6500K




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	58 W
Flujo luminoso	6 960 lm
Temperatura de color	6500K
Eficiencia	120lm/W
Voltaje nominal	220-240 V ~
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	>0,9
Índice de protección	IP69K
Protección contra impactos mecánicos	IK08
Ángulo de apertura	120°
Dimerizable	Não
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Vida útil	50.000 horas (L70B50 a 25°C)
Distorsión armónica total (THD)	<20%
Porcentaje de parpadeo Probador de parpadeo IEEEStd 789-2015	< 20%
Valor de Pst parpadeante	< 1
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 Años
Protección contra sobretensiones	2 kV (LN-PE)
Clase de aislamiento	Classe I
Material de la lámpara	Polycarbonato RAL9003
Material difusor	Polycarbonato


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

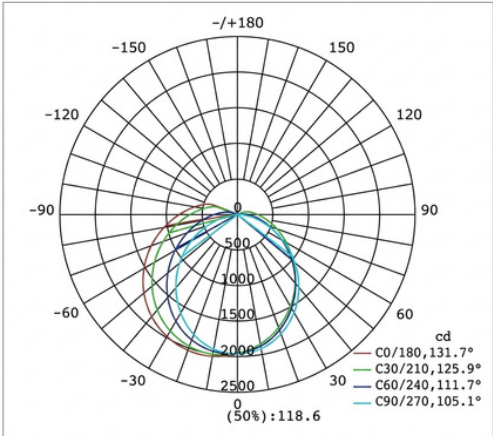

CURVA DE ILUMINACIÓN - DISTANCIA

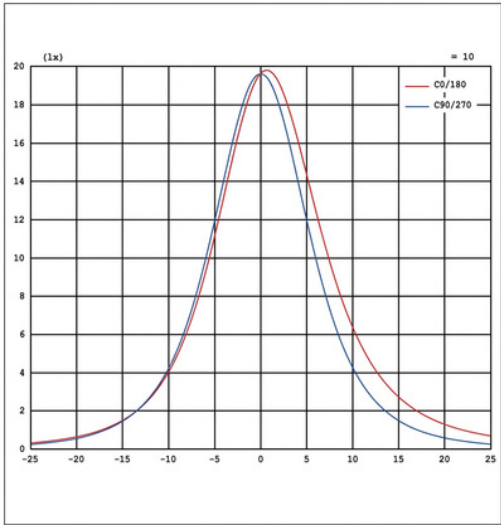

DIBUJO TÉCNICO

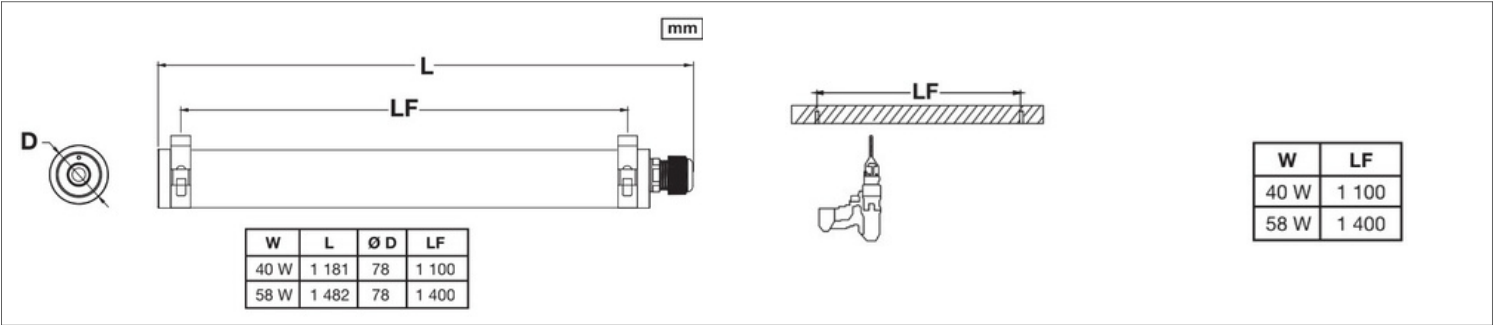

DATOS LOGÍSTICOS

Código	Descripción	Piezas por caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensión EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensión EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7021419	LEDVANCE DAMP PROOF LED IP69K 40W 865	9	1117,5	4099854194610	1190*83*83	1220	4099854194627	1205*265*265	12100
7021420	LEDVANCE DAMP PROOF LED IP69K 58W 865	6	1307,5	4099854194641	1490*83*83	1485	4099854194658	1505*265*180	9800

