

FITAS LED PERFORMANCE 24V IRC96

2700K | 3000K | 4000K

IP20 | IP65

IRC ≥ 96

R9 ≥ 90

Uma variedade de produtos com altíssimo índice de reprodução de cor para aplicações em áreas internas e externas.

- Fitas de LED com tensão de 24V.
- Alto Índice de Reprodução de Cor.
- 50.000 horas de vida útil e 5 anos de Garantia.
- Compatíveis com os drivers 24V LEDVANCE.

APLICAÇÕES

- Comércio
- Marcenaria
- Iluminação Principal em Perfis
- Fachadas



FITAS LED PERFORMANCE 24V
2700K | 3000K | 4000K
IP20 | IP65
IRC ≥96
R9 ≥90



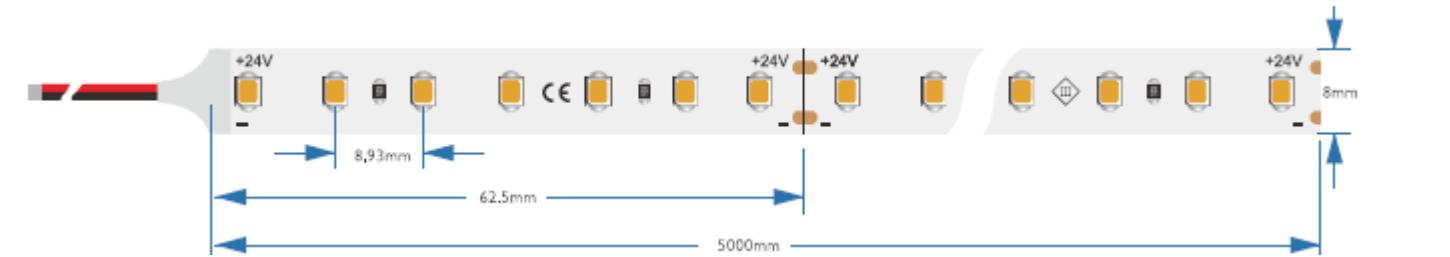
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FITAS LED 24V SMD 15 W/m IP20

Comprimento do Rolo	5 m	5 m	5 m
Quantidade de LEDs	112 LEDs/m	112 LEDs/m	112 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potência	15 W/m	15 W/m	15 W/m
Tensão	24 V _{DC}	24 V _{DC}	24 V _{DC}
Corrente Máx.	3,13 A	3,13 A	3,13 A
Fluxo Luminoso	1500 lm/m	1580 lm/m	1700 lm/m
Eficiência Luminosa	100 lm/W	105 lm/W	113 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	3000 K	4000 K
SDCM	≤ 3	≤ 3	≤ 3
IRC	≥ 96	≥ 96	≥ 96
R9	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Corte Mínimo	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20
Vida útil	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Temperatura de operação	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	5 anos	5 anos	5 anos
Código SAP LEDVANCE	7022542	7022543	7022544
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

DESENHO TÉCNICO

FITAS LED 24V SMD 15 W/m IP20



ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

FITAS LED 24V SMD 15 W/m IP20

Imagem	Descrição	Código SAP
	CONECTOR FITA-FITA 24V 15W/m IP20	7022717
	CONECTOR FITA-FIO 24V 15W/m IP20	7022718
	CONECTOR FITA-JUMPER 24V 15W/m IP20	7022719

DADOS LOGÍSTICOS

FITAS LED 24V SMD 15 W/m IP20

Código do Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caixa (EAN40)
7022542	FITA 24V 15W/m 2700K 1500lm/m IRC96 IP20	4099854341571	160 x 160 x 17	114	62	4099854341595	372 x 307 x 435	5975	2480	40
7022543	FITA 24V 15W/m 3000K 1580lm/m IRC96 IP20	4099854341601	160 x 160 x 17	114	62	4099854341625	372 x 307 x 435	5975	2480	40
7022544	FITA 24V 15W/m 4000K 1700lm/m IRC96 IP20	4099854341632	160 x 160 x 17	114	62	4099854341656	372 x 307 x 435	5975	2480	40
7022717	CONECTOR FITA-FITA 24V 15W/m IP20	4099854341816	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854341830	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022718	CONECTOR FITA-FIO 24V 15W/m IP20	4099854341878	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854341892	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022719	CONECTOR FITA-JUMPER 24V 15W/m IP20	4099854341908	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854341922	365 x 275 x 237	165,4	150	250

FITAS LED PERFORMANCE 24V
2700K | 3000K | 4000K
IP20 | IP65
IRC ≥96
R9 ≥90




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FITAS LED 24V SMD 18 W/m IP20

Comprimento do Rolo	5 m	5 m	5 m
Quantidade de LEDs	128 LEDs/m	128 LEDs/m	128 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potência	18 W/m	18 W/m	18 W/m
Tensão	24 V _{DC}	24 V _{DC}	24 V _{DC}
Corrente Máx.	3,75 A	3,75 A	3,75 A
Fluxo Luminoso	2100 lm/m	2150 lm/m	2350 lm/m
Eficiência Luminosa	117 lm/W	119 lm/W	131 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	3000 K	4000 K
SDCM	≤ 3	≤ 3	≤ 3
IRC	≥ 96	≥ 96	≥ 96
R9	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Corte Mínimo	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20
Vida útil	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Temperatura de operação	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	5 anos	5 anos	5 anos
Código SAP LEDVANCE	7022562	7022563	7022564
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

DESENHO TÉCNICO

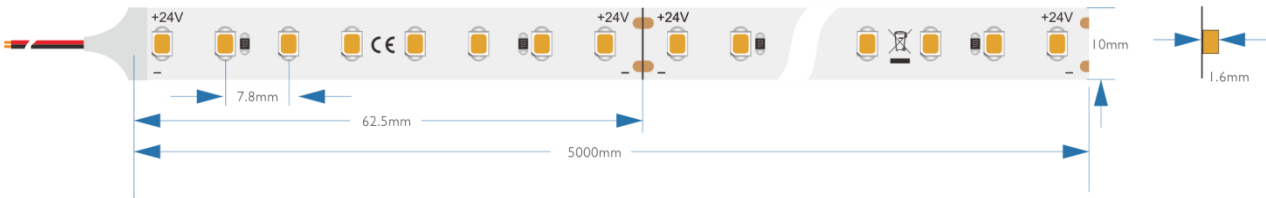FITAS LED 24V SMD 18 W/m IP20



ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

FITAS LED 24V SMD 18 W/m IP20

Imagem	Descrição	Código SAP
	CONECTOR FITA-FITA 24V 18W/m IP20	7022721
	CONECTOR FITA-FIO 24V 18W/m IP20	7022722
	CONECTOR FITA-JUMPER 24V 18W/m IP20	7022723

DADOS LOGÍSTICOS

FITAS LED 24V SMD 18 W/m IP20

Código do Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caixa (EAN40)
7022562	FITA 24V 18W/m 2700K 2100lm/m IRC96 IP20	4099854341724	160 x 160 x 17	138	86	4099854341748	372 x 307 x 435	6935	3440	40
7022563	FITA 24V 18W/m 3000K 2150lm/m IRC96 IP20	4099854341755	160 x 160 x 17	138	86	4099854341779	372 x 307 x 435	6935	3440	40
7022564	FITA 24V 18W/m 4000K 2350lm/m IRC96 IP20	4099854341786	160 x 160 x 17	138	86	4099854341809	372 x 307 x 435	6935	3440	40
7022721	CONECTOR FITA-FITA 24V 18W/m IP20	4099854341960	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854341984	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022722	CONECTOR FITA-FIO 24V 18W/m IP20	4099854341991	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854342011	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022723	CONECTOR FITA-JUMPER 24V 18W/m IP20	4099854342059	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854342073	365 x 275 x 237	165,4	150	250

FITAS LED PERFORMANCE 24V
2700K | 3000K | 4000K
IP20 | IP65
IRC ≥96
R9 ≥90



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FITAS LED 24V SMD 27 W/m IP20


Comprimento do Rolo	3 m	3 m	3 m
Quantidade de LEDs	224 LEDs/m	224 LEDs/m	224 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potência	27 W/m	27 W/m	27 W/m
Tensão	24 V _{DC}	24 V _{DC}	24 V _{DC}
Corrente Máx.	3,38 A	3,38 A	3,38 A
Fluxo Luminoso	3000 lm/m	3050 lm/m	3300 lm/m
Eficiência Luminosa	111 lm/W	113 lm/W	122 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	3000 K	4000 K
SDCM	≤ 3	≤ 3	≤ 3
IRC	≥ 96	≥ 96	≥ 96
R9	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Corte Mínimo	35,7 mm	35,7 mm	35,7 mm
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20
Vida útil	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Temperatura de operação	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	5 anos	5 anos	5 anos
Código SAP LEDVANCE	7022584	7022589	7022593
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

FITAS LED PERFORMANCE 24V
2700K | 3000K | 4000K
IP20 | IP65
IRC ≥96
R9 ≥90



DESENHO TÉCNICO

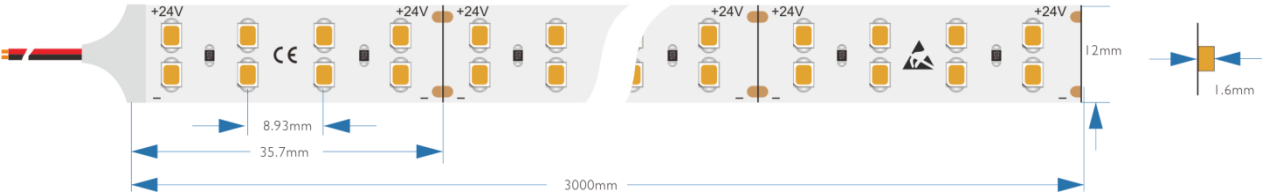FITAS LED 24V SMD 27 W/m IP20



ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

FITAS LED 24V SMD 27 W/m IP20

Imagem	Descrição	Código SAP
	CONECTOR FITA-FITA 27W/m IP20	7022724
	CONECTOR FITA-FIO 27W/m IP20	7022725
	CONECTOR FITA-JUMPER 27W/m IP20	7022726

DADOS LOGÍSTICOS

FITAS LED 24V SMD 27 W/m IP20




Código do Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caixa (EAN40)
7022584	FITA 24V 27W/m 2700K 3000lm/m IRC96 IP20	4099854342028	160 x 160 x 17	120	68	4099854342042	372 x 307 x 435	6215	2720	40
7022589	FITA 24V 27W/m 3000K 3050lm/m IRC96 IP20	4099854342141	160 x 160 x 17	120	68	4099854342165	372 x 307 x 435	6215	2720	40
7022593	FITA 24V 27W/m 4000K 3300lm/m IRC96 IP20	4099854342202	160 x 160 x 17	120	68	4099854342226	372 x 307 x 435	6215	2720	40
7022724	CONECTOR FITA-FITA 27W/m IP20	4099854342080	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854342103	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022725	CONECTOR FITA-FIO 27W/m IP20	4099854342110	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854342134	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022726	CONECTOR FITA-JUMPER 27W/m IP20	4099854342172	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854342196	365 x 275 x 237	165,4	150	250

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FITAS LED 24V SMD 15 W/m IP65

Comprimento do Rolo	5 m	5 m	5 m
Quantidade de LEDs	112 LEDs/m	112 LEDs/m	112 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potência	15 W/m	15 W/m	15 W/m
Tensão	24 V _{DC}	24 V _{DC}	24 V _{DC}
Corrente Máx.	3,13 A	3,13 A	3,13 A
Fluxo Luminoso	1350 lm/m	1422 lm/m	1530 lm/m
Eficiência Luminosa	90 lm/W	95 lm/W	102 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	3000 K	4000 K
SDCM	≤ 3	≤ 3	≤ 3
IRC	≥ 96	≥ 96	≥ 96
R9	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Corte Mínimo	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Grau de proteção	IP65	IP65	IP65
Vida útil	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Temperatura de operação	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	5 anos	5 anos	5 anos
Código SAP LEDVANCE	7022600	7022601	7022602
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

As fitas IP65 acompanham os seguintes acessórios:


		
15 Clips de fixação	10 End Caps	5 Power Caps

FITAS LED PERFORMANCE 24V
2700K | 3000K | 4000K
IP20 | IP65
IRC ≥96
R9 ≥90



DESENHO TÉCNICO

FITAS LED 24V SMD 15 W/m IP65



ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

FITAS LED 24V SMD 15 W/m IP65

Imagem	Descrição	Código SAP
	CONECTOR FITA-FITA 24V 15W/m IP65	7022727
	CONECTOR FITA-FIO 24V 15W/m IP65	7022728
	CONECTOR FITA-JUMPER 24V 15W/m IP65	7022730

DADOS LOGÍSTICOS

FITAS LED 24V SMD 15 W/m IP65




Código do Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caixa (EAN40)
7022600	FITA 24V 15W/m 2700K 1350lm/m IRC96 IP65	4099854342295	225 x 225 x 18	312	204	4099854342318	500 x 315 x 295	7825	4080	20
7022601	FITA 24V 15W/m 3000K 1422lm/m IRC96 IP65	4099854342325	225 x 225 x 18	312	204	4099854342349	500 x 315 x 295	7825	4080	20
7022602	FITA 24V 15W/m 4000K 1530lm/m IRC96 IP65	4099854342356	225 x 225 x 18	312	204	4099854342370	500 x 315 x 295	7825	4080	20
7022727	CONECTOR FITA-FITA 24V 15W/m IP65	4099854343322	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854343346	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022728	CONECTOR FITA-FIO 24V 15W/m IP65	4099854343353	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854343377	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022730	CONECTOR FITA-JUMPER 24V 15W/m IP65	4099854343414	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854343438	365 x 275 x 237	165,4	150	250

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FITAS LED 24V SMD 18 W/m IP65


Comprimento do Rolo	5 m	5 m	5 m
Quantidade de LEDs	128 LEDs/m	128 LEDs/m	128 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potência	18 W/m	18 W/m	18 W/m
Tensão	24 V _{DC}	24 V _{DC}	24 V _{DC}
Corrente Máx.	3,75 A	3,75 A	3,75 A
Fluxo Luminoso	1890 lm/m	1935 lm/m	2115 lm/m
Eficiência Luminosa	105 lm/W	107 lm/W	117 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	3000 K	4000 K
SDCM	≤ 3	≤ 3	≤ 3
IRC	≥ 96	≥ 96	≥ 96
R9	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Corte Mínimo	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
Grau de proteção	IP65	IP65	IP65
Vida útil	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Temperatura de operação	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	5 anos	5 anos	5 anos
Código SAP LEDVANCE	7022617	7022618	7022619
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

As fitas IP65 acompanham os seguintes acessórios:

		
15 Clips de fixação	10 End Caps	5 Power Caps

DESENHO TÉCNICO

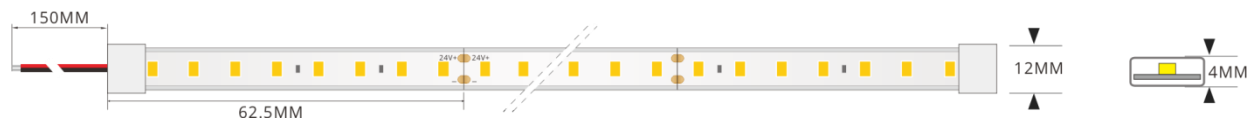FITAS LED 24V SMD 18 W/m IP65



ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

FITAS LED 24V SMD 18 W/m IP65

Imagem	Descrição	Código SAP
	CONECTOR FITA-FITA 24V 18W/m IP65	7022731
	CONECTOR FITA-FIO 24V 18W/m IP65	7022732
	CONECTOR FITA-JUMPER 24V 18W/m IP65	7022733

DADOS LOGÍSTICOS

FITAS LED 24V SMD 18 W/m IP65

Código do Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caixa (EAN40)
7022617	FITA 24V 18W/m 2700K 1890lm/m IRC96 IP65	4099854342806	225 x 225 x 18	365	257	4099854342820	500 x 315 x 295	8885	5140	20
7022618	FITA 24V 18W/m 3000K 1935lm/m IRC96 IP65	4099854342899	225 x 225 x 18	365	257	4099854342912	500 x 315 x 295	8885	5140	20
7022619	FITA 24V 18W/m 4000K 2115lm/m IRC96 IP65	4099854342929	225 x 225 x 18	365	257	4099854342943	500 x 315 x 295	8885	5140	20
7022731	CONECTOR FITA-FITA 24V 18W/m IP65	4099854343476	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854343490	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022732	CONECTOR FITA-FIO 24V 18W/m IP65	4099854343568	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854343582	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7022733	CONECTOR FITA-JUMPER 24V 18W/m IP65	4099854343681	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854343704	365 x 275 x 237	165,4	150	250