



# LEDVANCE

## TIRAS LED DE ALTO RENDIMIENTO 24V CRI96

2700K | 3000K|4000K  
IP20 | IP65  
IRC  $\geq 96$   
R9  $\geq 90$

Una variedad de productos con un índice de reproducción cromática extremadamente alto para aplicaciones en interiores y exteriores.

- Tiras de luces LED de 24 V.
- Alto índice de reproducción cromática.
- Vida útil de 50 000 horas y 5 años de garantía.
- Compatible con controladores LEDVANCE de 24 V.

### APLICACIONES

- Empresas
- Carpintería
- Iluminación principal en perfiles de fachada



**50 000h**  
**VIDA ÚTIL**

HASTA  
**5**  
AÑOS DE  
GARANTÍA



Fecha de presentación:  
septiembre de 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiras LED SMD de 24 V y 15 W/m IP20


|                               |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longitud del rollo            | 5 m             | 5 m             | 5 m             |
| Número de LED                 | 112 LEDs/m      | 112 LEDs/m      | 112 LEDs/m      |
| Tipo de LED                   | SMD 2835        | SMD 2835        | SMD 2835        |
| Potência                      | 15 W/m          | 15 W/m          | 15 W/m          |
| Voltaje                       | 24 V            | 24 V            | 24 V            |
| Corriente máxima              | 3,13 A          | 3,13 A          | 3,13 A          |
| Flujo luminoso                | 1500 lm/m       | 1580 lm/m       | 1700 lm/m       |
| Eficacia luminosa             | 100 lm/W        | 105 lm/W        | 113 lm/W        |
| Temperatur de color           | 2700 K          | 3000 K          | 4000 K          |
| SDCM                          | ≤ 3             | ≤ 3             | ≤ 3             |
| CRI                           | ≥ 96            | ≥ 96            | ≥ 96            |
| R9                            | ≥ 90            | ≥ 90            | ≥ 90            |
| Corte mínimo                  | 62,5 mm         | 62,5 mm         | 62,5 mm         |
| Clasificación de protección   | IP20            | IP20            | IP20            |
| Vida útil                     | 50.000 h        | 50.000 h        | 50.000 h        |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C |
| Garantía                      | 5 Años          | 5 Años          | 5 Años          |
| Código SAP LEDVANCE           | 7022542         | 7022543         | 7022544         |
| Marca                         | LEDVANCE        | LEDVANCE        | LEDVANCE        |

CINTA LED PERFORMANCE 24V  
2700K | 3000K | 4000K  
IP20 | IP65  
IRC ≥96  
R9 ≥90



DIBUJO TÉCNICO

Tiras LED SMD de 24 V 15 W/m IP20

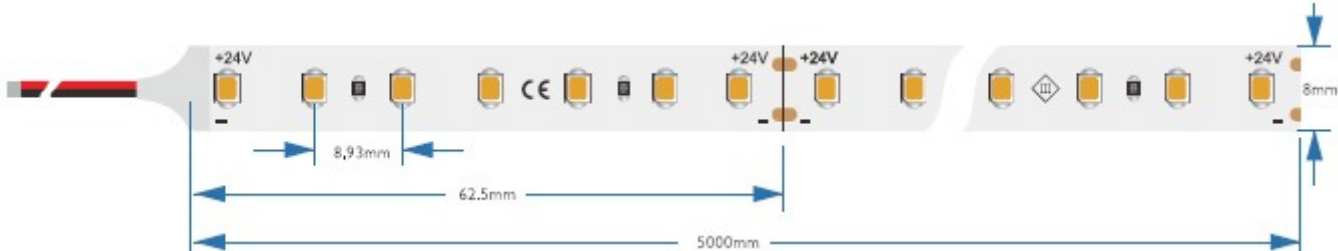

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 15 W/m, IP20

| Imagen | Descripción                             | Código SAP |
|--------|-----------------------------------------|------------|
|        | CONECTOR DE CINTA 24V 15W/M IP20        | 7022717    |
|        | CONECTOR PLANO DE 24 V 15 W/M IP20.     | 7022718    |
|        | CONECTOR DE PUENTE PLANO 24V 15W/M IP20 | 7022719    |

DATOS LOGÍSTICOS

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 15 W/m, IP20

| Código de producto | Descripción                               | EAN10         | Dimensiones EAN10 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN10 (g) | Peso Líquido EAN10 (g) | EAN40         | Dimensiones EAN40 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN40 (g) | Peso Líquido EAN40 (g) | Unidades por caja (EAN40) |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 7022542            | CINTA 24V 15W/m 2700K 1500lm/m CRI96 IP20 | 4099854341571 | 160 x 160 x 17                                | 114                  | 62                     | 4099854341595 | 372 x 307 x 435                               | 5975                 | 2480                   | 40                        |
| 7022543            | CINTA 24V 15W/m 3000K 1580lm/m CRI96 IP20 | 4099854341601 | 160 x 160 x 17                                | 114                  | 62                     | 4099854341625 | 372 x 307 x 435                               | 5975                 | 2480                   | 40                        |
| 7022544            | CINTA 24V 15W/m 4000K 1700lm/m CRI96 IP20 | 4099854341632 | 160 x 160 x 17                                | 114                  | 62                     | 4099854341656 | 372 x 307 x 435                               | 5975                 | 2480                   | 40                        |
| 7022717            | CONECTOR DE CINTA 24V 15W/m IP20          | 4099854341816 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                    | 4099854341830 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022718            | CONECTOR PLANO 24V 15 W/m IP20            | 4099854341878 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                    | 4099854341892 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022719            | CONECTOR DE PUENTE PLANO 24V 15W/m IP20   | 4099854341908 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                    | 4099854341922 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiras LED SMD de 24 V y 18 W/m IP20

|                               |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longitud del rollo            | 5 m             | 5 m             | 5 m             |
| Número de LED                 | 128 LEDs/m      | 128 LEDs/m      | 128 LEDs/m      |
| Tipo de LED                   | SMD 2835        | SMD 2835        | SMD 2835        |
| Potência                      | 18 W/m          | 18 W/m          | 18 W/m          |
| Voltaje                       | 24 V            | 24 V            | 24 V            |
| Corriente máxima              | 3,75 A          | 3,75 A          | 3,75 A          |
| Flujo luminoso                | 2100 lm/m       | 2150 lm/m       | 2350 lm/m       |
| Eficacia luminosa             | 107 lm/W        | 119 lm/W        | 131 lm/W        |
| Temperatur de color           | 2700 K          | 3000 K          | 4000 K          |
| SDCM                          | ≤ 3             | ≤ 3             | ≤ 3             |
| CRI                           | ≥ 96            | ≥ 96            | ≥ 96            |
| R9                            | ≥ 90            | ≥ 90            | ≥ 90            |
| Corte mínimo                  | 62,5 mm         | 62,5 mm         | 62,5 mm         |
| Clasificación de protección   | IP20            | IP20            | IP20            |
| Vida útil                     | 50.000 h        | 50.000 h        | 50.000 h        |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C |
| Garantía                      | 5 Años          | 5 Años          | 5 Años          |
| Código SAP LEDVANCE           | 7022562         | 7022563         | 7022564         |
| Marca                         | LEDVANCE        | LEDVANCE        | LEDVANCE        |


DIBUJO TÉCNICO

Tiras LED SMD de 24 V 18 W/m IP20

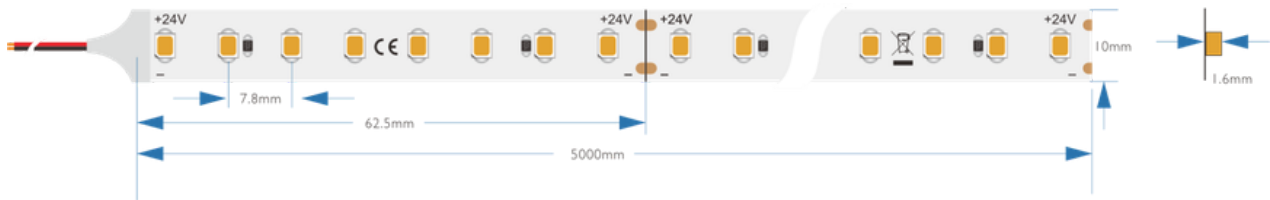

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 18 W/m, IP20

| Imagen                                                                              | Descripción                             | Código SAP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|   | CONECTOR DE CINTA 24V 18W/M IP20        | 7022721    |
|  | CONECTOR PLANO DE 24 V 18 W/M IP20.     | 7022722    |
|  | CONECTOR DE PUENTE PLANO 24V 18W/M IP20 | 7022723    |

DATOS LOGÍSTICOS

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 18 W/m, IP20

| Código de producto | Descripción                               | EAN10         | Dimensiones EAN10 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN10 (g) | Peso Líquido EAN10 (g) | EAN40         | Dimensiones EAN40 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN40 (g) | Peso Líquido EAN40 (g) | Unidades por caja (EAN40) |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 7022562            | CINTA 24V 18W/m 2700K 2100lm/m CRI96 IP20 | 4099854341724 | 160 x 160 x 17                                | 138                  | 86                     | 4099854341748 | 372 x 307 x 435                               | 6935                 | 3440                   | 40                        |
| 7022563            | CINTA 24V 18W/m 3000K 2150lm/m CRI96 IP20 | 4099854341755 | 160 x 160 x 17                                | 138                  | 86                     | 4099854341779 | 372 x 307 x 435                               | 6935                 | 3440                   | 40                        |
| 7022564            | CINTA 24V 18W/m 4000K 2350lm/m CRI96 IP20 | 4099854341786 | 160 x 160 x 17                                | 138                  | 86                     | 4099854341809 | 372 x 307 x 435                               | 6935                 | 3440                   | 40                        |
| 7022721            | CONECTOR DE CINTA 24V 18W/m IP20          | 4099854341960 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                    | 4099854341984 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022722            | CONECTOR PLANO 24V 18W/m IP20             | 409985434199  | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                    | 4099854342011 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022723            | CONECTOR DE PUENTE PLANO 24V 18W/m IP20   | 4099854342059 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                    | 4099854342073 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiras LED SMD de 24 V 27 W/m IP20

|                               |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longitud del rollo            | 3 m             | 3 m             | 3 m             |
| Número de LED                 | 224 LEDs/m      | 224 LEDs/m      | 224 LEDs/m      |
| Tipo de LED                   | SMD 2835        | SMD 2835        | SMD 2835        |
| Potência                      | 27 W/m          | 27 W/m          | 27 W/m          |
| Voltaje                       | 24 V            | 24 V            | 24 V            |
| Corriente máxima              | 3,38 A          | 3,38 A          | 3,38 A          |
| Flujo luminoso                | 3000 lm/m       | 3050 lm/m       | 3300 lm/m       |
| Eficacia luminosa             | 111 lm/W        | 113 lm/W        | 122 lm/W        |
| Temperatur de color           | 2700 K          | 3000 K          | 4000 K          |
| SDCM                          | ≤ 3             | ≤ 3             | ≤ 3             |
| CRI                           | ≥ 96            | ≥ 96            | ≥ 96            |
| R9                            | ≥ 90            | ≥ 90            | ≥ 90            |
| Corte mínimo                  | 35,7 mm         | 35,7 mm         | 35,7 mm         |
| Clasificación de protección   | IP20            | IP20            | IP20            |
| Vida útil                     | 50.000 h        | 50.000 h        | 50.000 h        |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C |
| Garantía                      | 5 Años          | 5 Años          | 5 Años          |
| Código SAP LEDVANCE           | 7022584         | 7022589         | 7022593         |
| Marca                         | LEDVANCE        | LEDVANCE        | LEDVANCE        |


DIBUJO TÉCNICO

Tiras LED SMD de 24 V 27W/m IP20

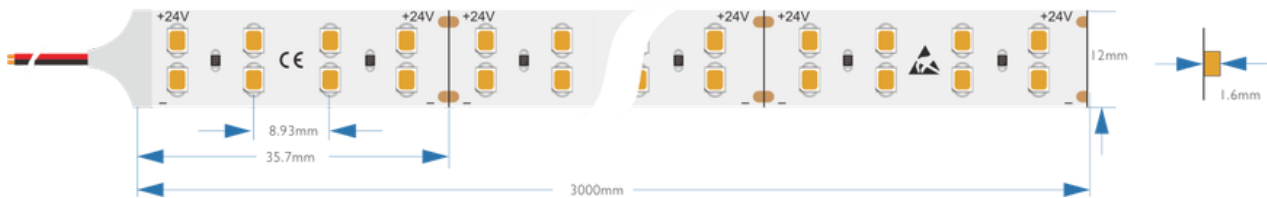

ACCESORIOS COMPATIBLES

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 27W/m, IP20

| Imagen                                                                              | Descripción                         | Código SAP |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|   | CONECTOR DE CINTA 27 W/M IP20       | 7022724    |
|  | CONECTOR PLANO DE 27 W/M IP20.      | 7022725    |
|  | CONECTOR DE PUENTE PLANO 27W/M IP20 | 7022726    |

DATOS LOGÍSTICOS

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 27 W/m, IP20




| Código de producto | Descripción                               | EAN10         | Dimensiones EAN10 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN10 (g) | Peso Líquido EAN10 (g) | EAN40         | Dimensiones EAN40 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN40 (g) | Peso Líquido EAN40 (g) | Unidades por caja (EAN40) |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 7022584            | CINTA 24V 27W/m 2700K 3000lm/m CRI96 IP20 | 4099854342028 | 160 x 160 x 17                                | 120                  | 68                     | 4099854342042 | 372 x 307 x 435                               | 6215                 | 2720                   | 40                        |
| 7022589            | CINTA 24V 27W/m 3000K 3050lm/m CRI96 IP20 | 4099854342141 | 160 x 160 x 17                                | 120                  | 68                     | 4099854342165 | 372 x 307 x 435                               | 6215                 | 2720                   | 40                        |
| 7022593            | CINTA 24V 18W/m 4000K 3300lm/m CRI96 IP20 | 4099854342202 | 160 x 160 x 17                                | 120                  | 68                     | 4099854342226 | 372 x 307 x 435                               | 6215                 | 2720                   | 40                        |
| 7022724            | CONECTOR DE CINTA 27W/m IP20              | 4099854342080 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                    | 4099854342103 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022725            | CONECTOR PLANO 27W/m IP20                 | 4099854342110 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                    | 4099854342134 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022726            | CONECTOR DE PUENTE PLANO 27W/m IP20       | 4099854342172 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                    | 4099854342196 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiras LED SMD de 24 V y 15 W/m IP65

|                               |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longitud del rollo            | 5 m             | 5 m             | 5 m             |
| Número de LED                 | 112 LEDs/m      | 112 LEDs/m      | 112 LEDs/m      |
| Tipo de LED                   | SMD 2835        | SMD 2835        | SMD 2835        |
| Potência                      | 15 W/m          | 15 W/m          | 15 W/m          |
| Voltaje                       | 24 V            | 24 V            | 24 V            |
| Corriente máxima              | 3,13 A          | 3,13 A          | 3,13 A          |
| Flujo luminoso                | 1350 lm/m       | 1422 lm/m       | 1530 lm/m       |
| Eficacia luminosa             | 90 lm/W         | 95 lm/W         | 102 lm/W        |
| Temperatur de color           | 2700 K          | 3000 K          | 4000 K          |
| SDCM                          | ≤ 3             | ≤ 3             | ≤ 3             |
| CRI                           | ≥ 96            | ≥ 96            | ≥ 96            |
| R9                            | ≥ 90            | ≥ 90            | ≥ 90            |
| Corte mínimo                  | 62,5 mm         | 62,5 mm         | 62,5 mm         |
| Clasificación de protección   | IP65            | IP65            | IP65            |
| Vida útil                     | 50.000 h        | 50.000 h        | 50.000 h        |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C |
| Garantía                      | 5 Años          | 5 Años          | 5 Años          |
| Código SAP LEDVANCE           | 7022600         | 7022601         | 7022602         |
| Marca                         | LEDVANCE        | LEDVANCE        | LEDVANCE        |

Las regletas IP65 vienen con los siguientes accesorios:


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 15 clips de sujeción                                                                | 10 tapas de extremo                                                                 | 5 tapas de potencia                                                                   |

CINTAS LED PERFORMANCE 24V  
2700K | 3000K | 4000K  
IP20 | IP65  
IRC ≥96  
R9 ≥90



DIBUJO TÉCNICO

Tiras LED SMD de 24 V 15 W/m IP65



ACCESORIOS COMPATIBLES

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 15 W/m, IP65

| Imagen | Descripción                             | Código SAP |
|--------|-----------------------------------------|------------|
|        | CONECTOR DE CINTA 24V 15W/M IP65        | 7022727    |
|        | CONECTOR PLANO DE 24 V 15 W/M IP65.     | 7022728    |
|        | CONECTOR DE PUENTE PLANO 24V 15W/M IP65 | 7022730    |

DATOS LOGÍSTICOS

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 15 W/m, IP65

| Código de producto | Descripción                               | EAN10         | Dimensiones EAN10 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN10 (g) | Peso Líquido EAN10 | EAN40         | Dimensiones EAN40 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN40 (g) | Peso Líquido EAN40 (g) | Unidades por caja (EAN40) |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 7022600            | CINTA 24V 15W/m 2700K 1350lm/m CRI96 IP65 | 4099854342295 | 225 x 225 x 18                                | 312                  | 204                | 4099854342318 | 500 x 315 x 295                               | 7825                 | 4080                   | 20                        |
| 7022601            | CINTA 24V 15W/m 3000K 1422lm/m CRI96 IP65 | 4099854342325 | 225 x 225 x 18                                | 312                  | 204                | 4099854342349 | 500 x 315 x 295                               | 7825                 | 4080                   | 20                        |
| 7022602            | CINTA 24V 15W/m 4000K 1530lm/m CRI96 IP65 | 4099854342356 | 225 x 225 x 18                                | 312                  | 204                | 4099854342370 | 500 x 315 x 295                               | 7825                 | 4080                   | 20                        |
| 7022727            | CONECTOR DE CINTA 24V 15W/m IP65          | 4099854343322 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                | 4099854343346 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022728            | CONECTOR PLANO 24V 15 W/m IP65            | 4099854343353 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                | 4099854343377 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022730            | CONECTOR DE PUENTE PLANO 24V 15W/m IP65   | 4099854343414 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                | 4099854343438 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tiras LED SMD de 24 V y 18 W/m IP65

|                               |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Longitud del rollo            | 5 m             | 5 m             | 5 m             |
| Número de LED                 | 128 LEDs/m      | 128 LEDs/m      | 128 LEDs/m      |
| Tipo de LED                   | SMD 2835        | SMD 2835        | SMD 2835        |
| Potência                      | 18 W/m          | 18 W/m          | 18 W/m          |
| Voltaje                       | 24 V            | 24 V            | 24 V            |
| Corriente máxima              | 3,75 A          | 3,75 A          | 3,75 A          |
| Flujo luminoso                | 1890 lm/m       | 1935 lm/m       | 2115 lm/m       |
| Eficacia luminosa             | 105 lm/W        | 107 lm/W        | 117 lm/W        |
| Temperatur de color           | 2700 K          | 3000 K          | 4000 K          |
| SDCM                          | ≤ 3             | ≤ 3             | ≤ 3             |
| CRI                           | ≥ 96            | ≥ 96            | ≥ 96            |
| R9                            | ≥ 90            | ≥ 90            | ≥ 90            |
| Corte mínimo                  | 62,5 mm         | 62,5 mm         | 62,5 mm         |
| Clasificación de protección   | IP65            | IP65            | IP65            |
| Vida útil                     | 50.000 h        | 50.000 h        | 50.000 h        |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C | -20 °C ~ +40 °C |
| Garantía                      | 5 Años          | 5 Años          | 5 Años          |
| Código SAP LEDVANCE           | 7022617         | 7022618         | 7022619         |
| Marca                         | LEDVANCE        | LEDVANCE        | LEDVANCE        |


Las regletas IP65 vienen con los siguientes accesorios:



15 clips de sujeción




10 tapas de extremo



5 tapas de potencia

DIBUJO TÉCNICO

Tiras LED SMD de 24 V 18 W/m IP65



ACCESORIOS COMPATIBLES

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 18 W/m, IP65

| Imagen | Descripción                             | Código SAP |
|--------|-----------------------------------------|------------|
|        | CONECTOR DE CINTA 24V 18W/M IP65        | 7022731    |
|        | CONECTOR PLANO DE 24 V 18 W/M IP65      | 7022732    |
|        | CONECTOR DE PUENTE PLANO 24V 18W/M IP65 | 7022733    |

DATOS LOGÍSTICOS

Tiras de luces LED SMD de 24 V, 18 W/m, IP65

| Código de producto | Descripción                               | EAN10         | Dimensiones EAN10 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN10 (g) | Peso Líquido EAN10 | EAN40         | Dimensiones EAN40 (largo x ancho x alto) (mm) | Peso Bruto EAN40 (g) | Peso Líquido EAN40 (g) | Unidades por caja (EAN40) |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 7022617            | CINTA 24V 18W/m 2700K 1890lm/m CRI96 IP20 | 4099854342806 | 225 x 225 x 18                                | 365                  | 257                | 4099854342820 | 500 x 315 x 295                               | 8885                 | 5140                   | 20                        |
| 7022618            | CINTA 24V 18W/m 3000K 1935lm/m CRI96 IP20 | 4099854342899 | 225 x 225 x 18                                | 365                  | 257                | 4099854342912 | 500 x 315 x 295                               | 8885                 | 5140                   | 20                        |
| 7022619            | CINTA 24V 18W/m 4000K 2115lm/m CRI96 IP20 | 4099854342929 | 225 x 225 x 18                                | 365                  | 257                | 4099854342943 | 500 x 315 x 295                               | 8885                 | 5140                   | 20                        |
| 7022731            | CONECTOR DE CINTA 24V 18W/m IP65          | 4099854343476 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                | 4099854343490 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022732            | CONECTOR PLANO 24V 18W/m IP65             | 4099854343568 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                | 4099854343582 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |
| 7022733            | CONECTOR DE PUENTE PLANO 24V 18W/m IP65   | 4099854343681 | 165 x 135 x 1,2                               | 15,8                 | 0,6                | 4099854343704 | 365 x 275 x 237                               | 165,4                | 150                    | 250                       |