
BELLALUX

CALHA LED



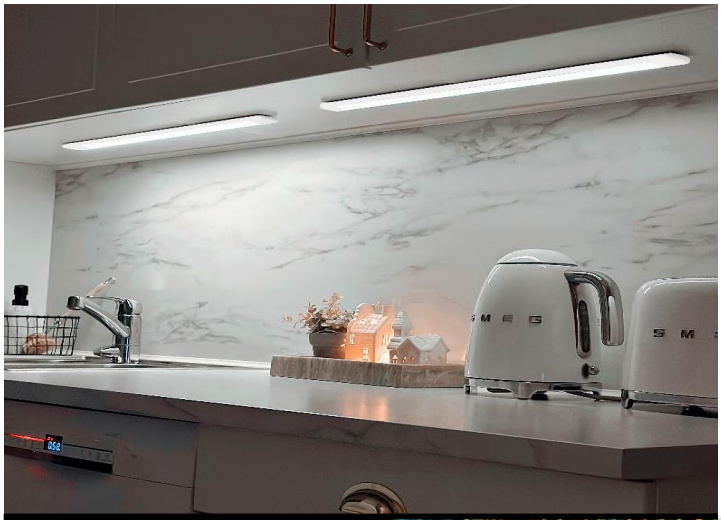

BENEFÍCIOS

- ✓ Iluminação homogênea, sem sombras
- ✓ Acabamento em polipropileno
- ✓ Instalação simplificada e facil
- ✓ Design leve e fino.

APLICAÇÕES

Ambiente Residencial | Escolas | Estabelecimentos | Corredores

POTÊNCIA	BIVOLT	GARANTIA	TEMPERATURA DE COR
9W 18W 36W 72W	100-240V~	1 ano	3 000 K 6 500 K

BELLALUX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Potência Nominal	**9W**	**18W**		**36W**		**72W**
Temperatura de cor	6 500 k	3 000 K / 6 500 K		3 000 K / 6 500 K		6 500 K
Tensão Nominal	100-240 V~					
Freqüência	50/60 Hz					
Corrente (mA)	142-82mA	283-164mA		566-328mA		1132-656ma
Eficiência (lm /W)	70 lm/W					
Fluxo Luminoso (lm)	630lm	1.260lm		2520lm		5.040lm
Ângulo de abertura	120°					
IRC (Índice de Proteção de Cor)	70					
Grau de Proteção	IP20					
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK02					
Vida util	10 000 horas					
Garantia	1 ano					
Temperatura operacional Mín/Max	-10+40°C					
Dimerizável	Não					
Fator de Potência	0,5					
Tipo de material	Plástico					
Cor do produto	Branco					
Código	7022630	7022631	7022632	7022634	7022636	7022638

BELLALUX

Dados logísticos

Código	Descrição	Caixa Master	Produto Dim. (mm)	Peso do produto (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7022630	BELLALUX CALHA LED 300 9W765	20	65x300x40	80	4099854353215	67X25X305	88	4099854353222	31,5X26X15	1.936
7022631	BELLALUX CALHA LED 600 18W730	20	65x600x40	120	4099854353239	67X25X605	132	4099854353246	61,5X26X15	2.904
7022632	BELLALUX CALHA LED 600 18W765	20	65x600x40	120	4099854353253	67X25X605	132	4099854353260	61,5X26X15	2.904
7022634	BELLALUX CALHA LED 1200 36W730	20	65x1200x40	230	4099854353277	67X25X1205	253	4099854353284	121,5X26X15	5.445
7022636	BELLALUX CALHA LED 1200 36W765	20	65x1200x40	230	4099854353291	67X25X1205	253	4099854353307	121,5X26X15	5.445
7022638	BELLALUX CALHA LED 2500 72W765	10	65x2320x40	450	4099854353338	67X25X2330	495	4099854353345	234X14X15	5.566

Desenho técnico

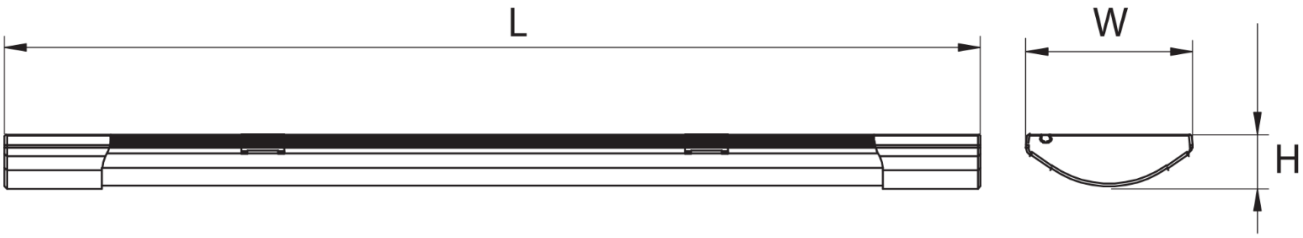

Modelos	L	A	H
BELLALUX CALHA LED 300 9W730	300 mm	65 mm	40 mm
BELLALUX CALHA LED 300 9W765	300 mm	65 mm	40 mm
BELLALUX CALHA LED 600 18W730	600 mm	65 mm	40 mm
BELLALUX CALHA LED 600 18W765	600 mm	65 mm	40 mm
BELLALUX CALHA LED 1200 36W730	1 200 mm	65 mm	40 mm
BELLALUX CALHA LED 1200 36W765	1 200 mm	65 mm	40 mm
BELLALUX CALHA LED 2500 72W730	2 320mm	65 mm	40 mm
BELLALUX CALHA LED 2500 72W765	2 320mm	65 mm	40 mm

BELLALUX

EMBALAGEM

9W



18W



36W




72W



BELLALUX


Diagrama Fotométrico

9W

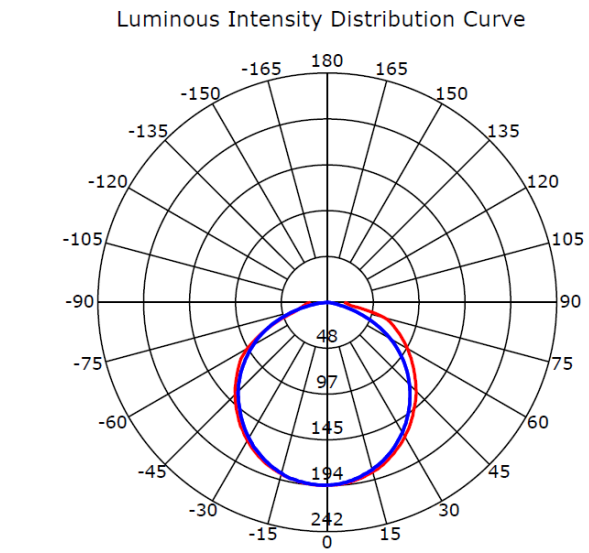


Beam Angle(50%) C0-180,C90-270: 120.4 deg,112.0 deg

18W

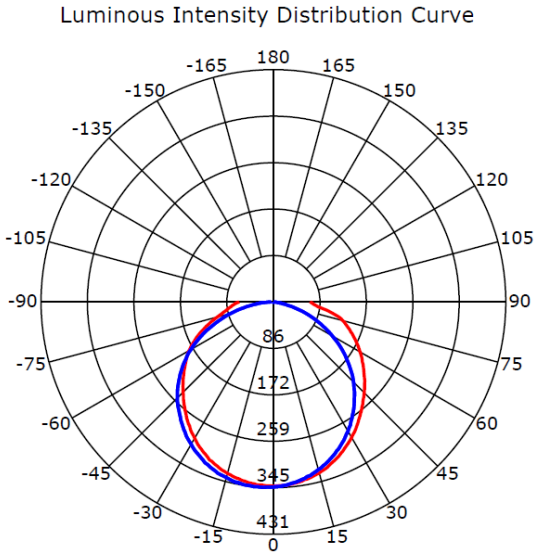


Beam Angle(50%) C0-180,C90-270: 126.3 deg,112.8 deg

36W

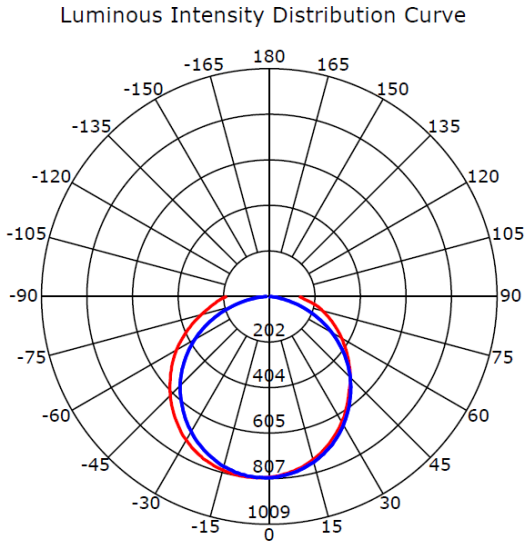

Beam Angle(50%) C0-180,C90-270: 122.8 deg,112.1 deg

72W

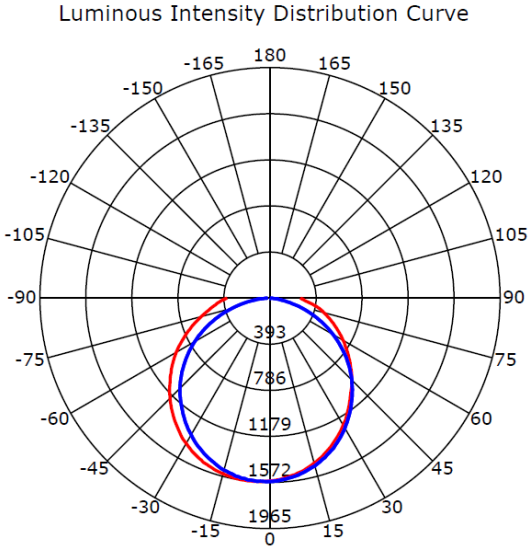

Beam Angle(50%) C0-180,C90-270: 122.8 deg,112.1 deg