GARDEN SPIKE

6W | 3000K | 5000K | 530 lm | 40°
9W | 3000K | 5000K | 880 lm | 45°



Luminaria LED de uso exterior para jardín.

- Diseño moderno y minimalista, con un **elegante** acabado en negro.
- Estructura **de aluminio de alta resistencia** (IK06), que ofrece robustez y durabilidad.
- Protección **IP65** contra la entrada de agua, proporcionando **mayor durabilidad** en **ambientes exteriores.**
- Tecnología **WaterStop** , que evita la entrada de agua al cable, garantizando una protección adicional.
- Ángulo de apertura optimizado, ideal para maximizar la iluminación en zonas exteriores, como jardines.
- Ajuste direccional de la luz, lo que permite un posicionamiento óptimo para satisfacer sus necesidades específicas.

APLICACIONES

- Jardines
- Áreas recreativas
- Entradas principales
- Ambiente residencial

IP65

IK06

25 000 hrs
VIDA ÚTIL


GARDEN SPIKE
6W | 3 000 K | 5 000 K

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	6 W
Flujo Luminoso	500 lm (3 000 K) 530 lm (5 000 K)
Temperatura de Color	3 000 K / 5 000 K
Eficacia	83 / 99 lm/W
Tensión Nominal	100 – 240 V~
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	40°
Frecuencia	50 / 60 Hz
Factor de Potencia	>0.7
Distorsión de Armónicas (THD)	≤25%
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	25 000 h (L70)
Temperatura de Operación	-30°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Protección contra sobretensiones	1kV
Clase de protección	Clase I
Garantía	2 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Difusor de la Luminaria	Policarbonato
Cable	0.5 metros con water stop

DISEÑO TÉCNICO (mm)

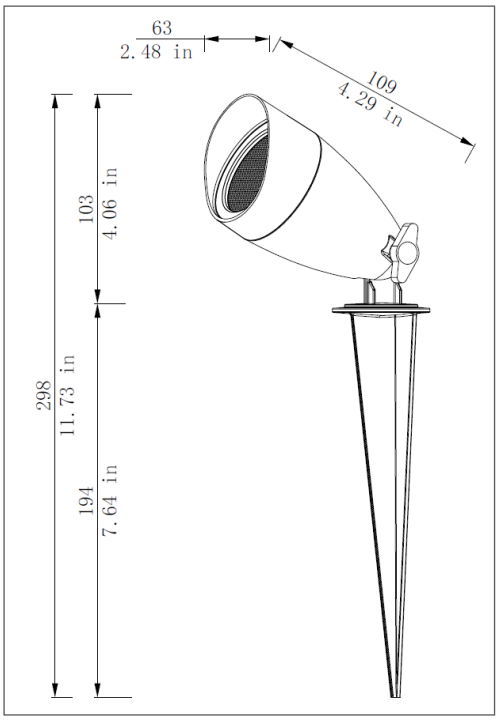


CON/COM/WITH WATER STOP*

GARDEN SPIKE
9W | 3 000 K | 5 000 K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	9 W
Flujo Luminoso	850 lm (3 000 K) 880 lm (5 000 K)
Temperatura de Color	3 000 K / 5 000 K
Eficacia	94 / 98 lm/W
Tensión Nominal	100 – 240 V~
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	45°
Frecuencia	50 / 60 Hz
Factor de Potencia	>0.7
Distorsión de Armónicas (THD)	≤25%
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	25 000 h (L70)
Temperatura de Operación	-30°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Protección contra sobretensiones	1kV
Clase de protección	Clase I
Garantía	2 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Difusor de la Luminaria	Policarbonato
Cable	0.5 metros con water stop

DISEÑO TÉCNICO (mm)

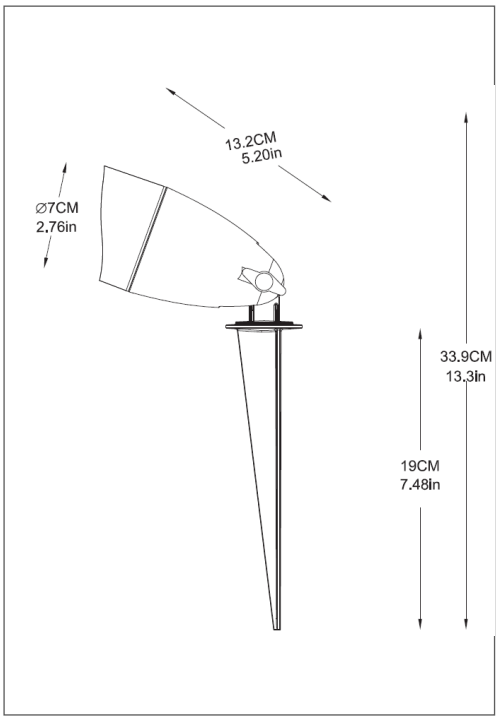

CON/COM/WITH WATER STOP*

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Piezas Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7023383	LEDVANCE SPIKE 6W/830	6	327	4099854417900	70x70x240	379	4099854417917	225x155x260	2 539
7023388	LEDVANCE SPIKE 6W/850	6	327	4099854417979	70x70x240	379	4099854417986	225x155x260	2 539
7023391	LEDVANCE SPIKE 9W/830	6	327	4099854418013	95x75x230	379	4099854418020	235x210x250	2 975
7023392	LEDVANCE SPIKE 9W/850	6	327	4099854418037	95x75x230	379	4099854418044	235x210x250	2 975