MINI SPOT

7W | 490lm | 3000K
10W | 750lm | 3000K
20W | 1500lm | 3000K

Iluminação de destaque com controle visual, precisão e sofisticação arquitetônica.
O MINI SPOT VALUE foi desenvolvido para projetos de iluminação que exigem conforto visual, controle de ofuscamento e integração discreta ao ambiente. Seu design com luz recuada e óptica controlada proporciona uma experiência luminosa mais confortável, valorizando elementos arquitetônicos com elegância.



- **Controle de ofuscamento (UGR):** UGR ≤19 no facho de 18°, garantindo alto conforto visual para aplicações profissionais
- **Óptica precisa:** opções de 18°, 25° e 36° para diferentes estratégias de iluminação
- **Uniformidade de cor (SDCM ≤5):** maior consistência cromática entre luminárias, assegurando leitura visual homogênea do ambiente
- **Corpo em alumínio com pintura fosca:** acabamento sofisticado, durável e alinhado à arquitetura contemporânea.



APLICAÇÕES

- Casas Residências: salas, circulações, áreas gourmet, closets e home offices
- Lojas: iluminação de produtos, vitrines e áreas de destaque
- Showrooms e galerias: valorização de materiais, texturas e objetos
- Escritórios e ambientes corporativos: recepções, áreas de circulação e salas de reunião

40.000h L70	Garantia 3 ANOS	75 Lm/W	IP20	VALUE CLASS

MINI SPOT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	7W		
Fluxo luminoso	392lm	392lm	490lm
Temperatura de cor	3000K		
Eficiência	56lm/W	56lm/W	70lm/W
SDCM	≤ 5		
Tensão nominal	100-240V~		
Fator de Potência	≥ 0.5		
Índice de Proteção (IP)	IP20		
Proteção contra Impactos Mecânicos (IK)	IK02		
Ângulo de abertura	18°	25°	36°
UGR	≤ 19	≤ 25	≤ 28
Dimerizável	NÃO		
Índice de reprodução de cores (IRC)	≥ 80		
Vida útil LED	40 000h (L70B50)		
Flicker	Flicker não visível		
Frequência	50/60 Hz		
Proteção contra surtos	L/N 0.5kV		
Temperatura de operação	-20°C ~ 40°C		
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 70°C		
Garantia	3 anos		
Material da luminária	Alumínio		
Classe de Driver	Classe II		

MINI SPOT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	10W		
Fluxo luminoso	620lm	720lm	750lm
Temperatura de cor	3000K		
Eficiência	62lm/W	72lm/W	75lm/W
SDCM	≤ 5		
Tensão nominal	100-240V~		
Fator de Potência	≥ 0.5		
Índice de Proteção (IP)	IP20		
Proteção contra Impactos Mecânicos (IK)	IK02		
Ângulo de abertura	18°	25°	36°
UGR	≤ 19	≤ 25	≤ 28
Dimerizável	NÃO		
Índice de reprodução de cores (IRC)	≥ 80		
Vida útil LED	40 000h (L70B50)		
Flicker	Flicker não visível		
Frequência	50/60 Hz		
Proteção contra surtos	L/N 0.5kV		
Temperatura de operação	-20°C ~ 40°C		
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 70°C		
Garantia	3 anos		
Material da luminária	Alumínio		
Classe de Driver	Classe II		

MINI SPOT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Potência	20W		
Fluxo luminoso	1200lm	1400lm	1500lm
Temperatura de cor	3000K		
Eficiência	60lm/W	70lm/W	75lm/W
SDCM	≤ 5		
Tensão nominal	100-240V~		
Fator de Potência	≥ 0.5		
Índice de Proteção (IP)	IP20		
Proteção contra Impactos Mecânicos (IK)	IK02		
Ângulo de abertura	18°	25°	36°
UGR	≤ 19	≤ 25	≤ 28
Dimerizável	NÃO		
Índice de reprodução de cores (IRC)	≥ 80		
Vida útil LED	40 000h (L70B50)		
Flicker	Flicker não visível		
Frequência	50/60 Hz		
Proteção contra surtos	L/N 0.5kV		
Temperatura de operação	-20°C ~ 40°C		
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 70°C		
Garantia	3 anos		
Material da luminária	Alumínio		
Classe de Driver	Classe II		

MINI SPOT


DIMENSÕES DO PRODUTO

MEDIDAS EM MM


7W



10W

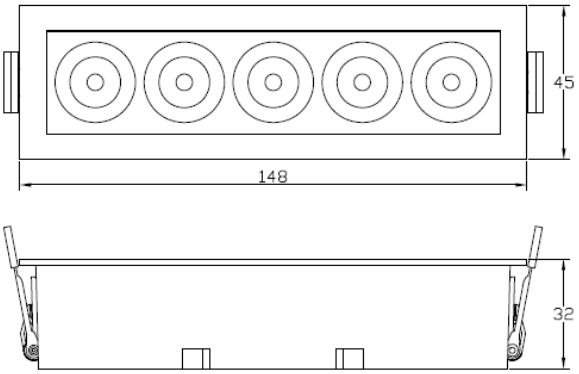



15W

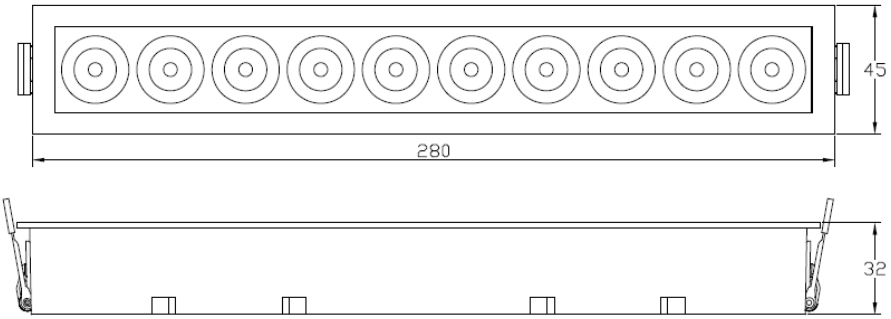

MINI SPOT


7W 18°

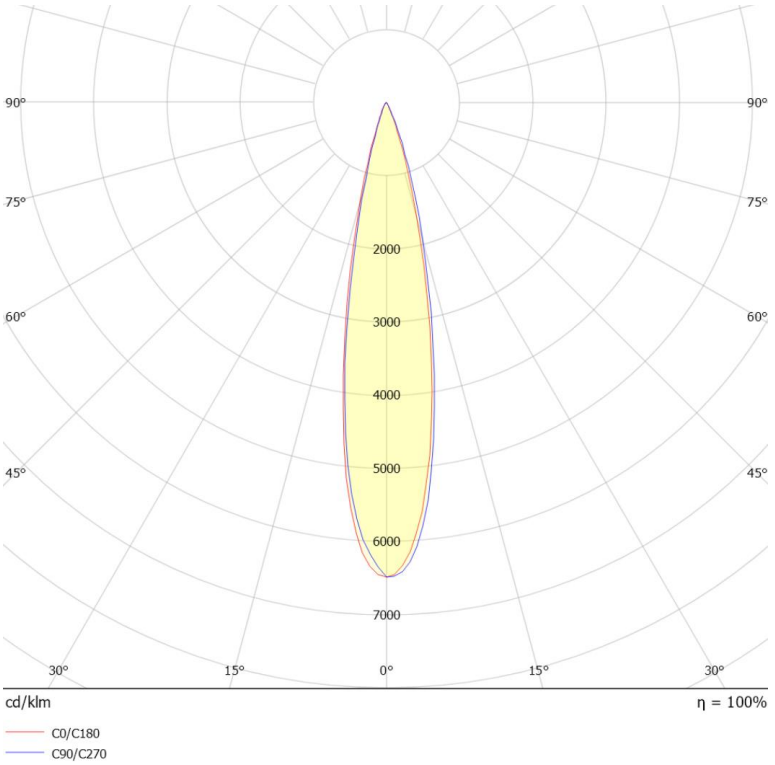


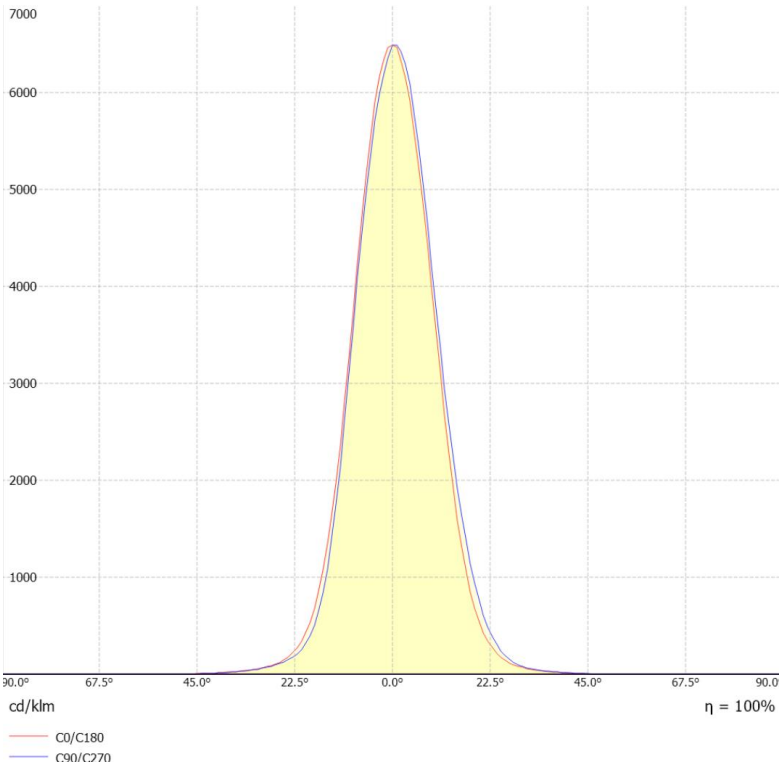

MINI SPOT


7W 25°

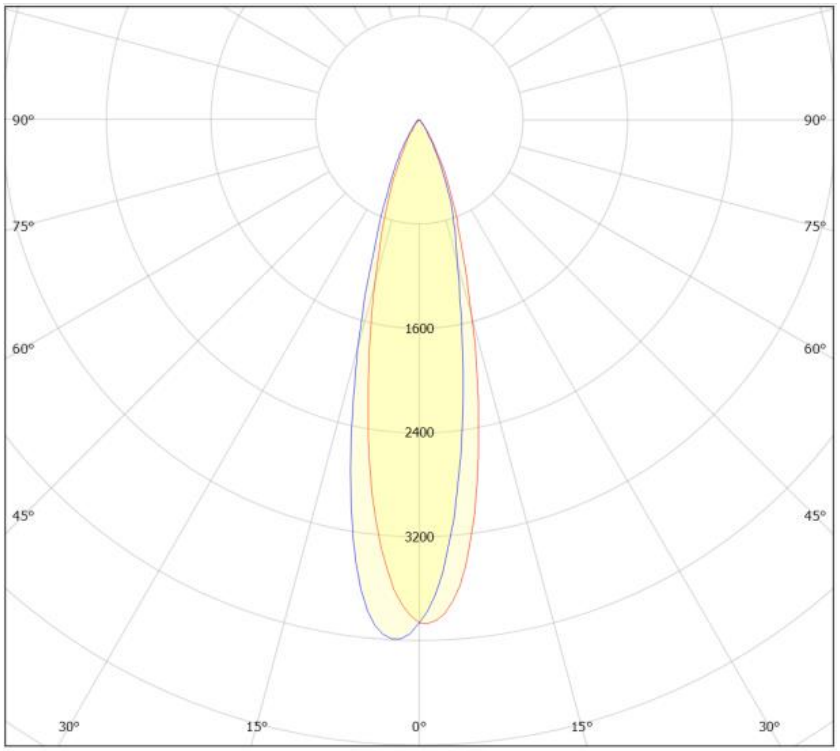


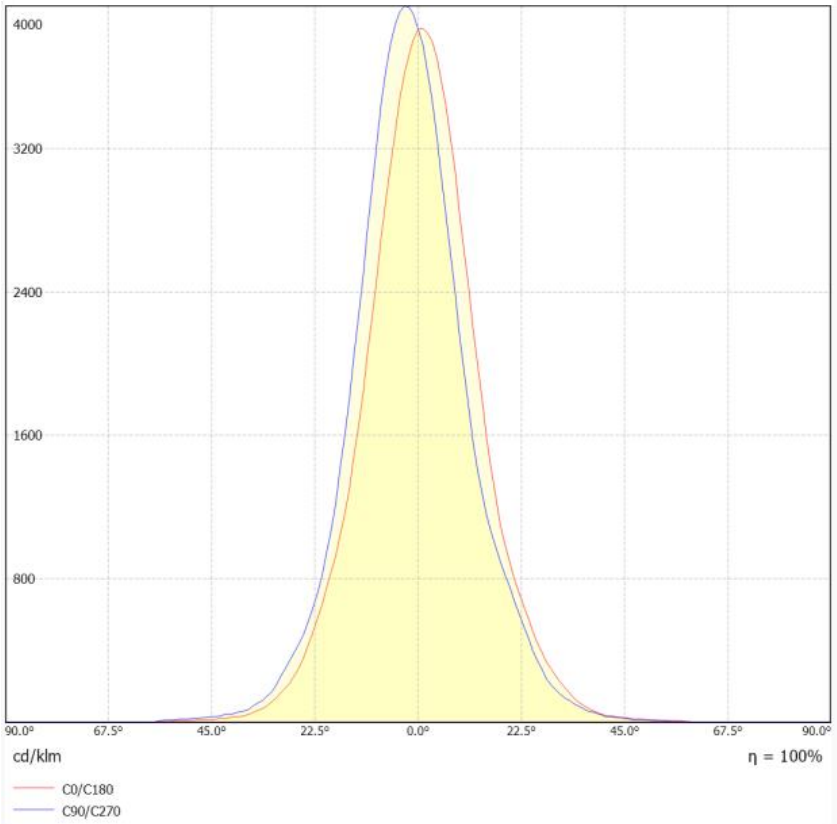

MINI SPOT


7W 36°

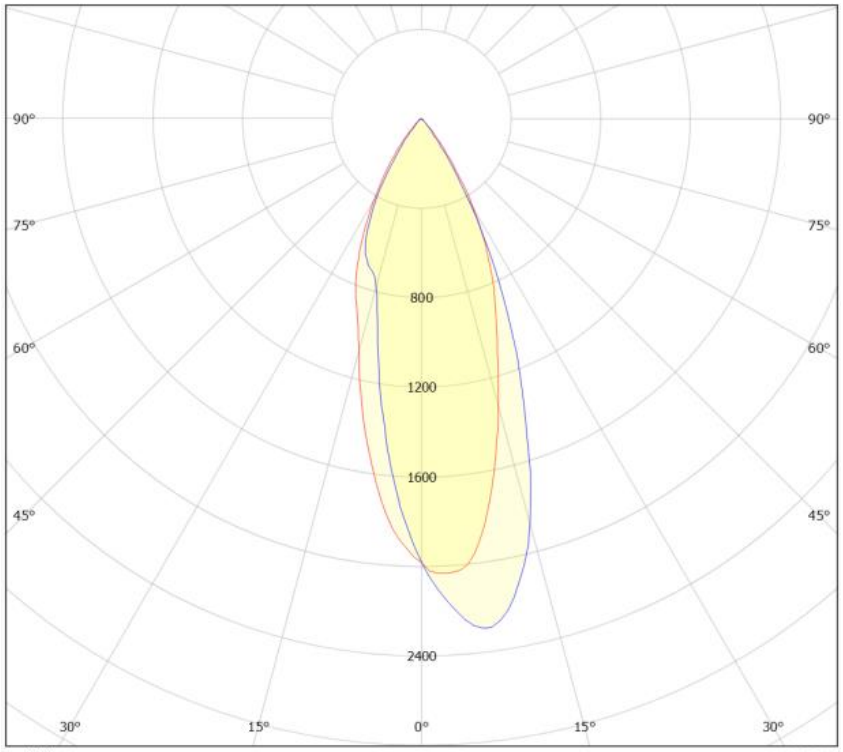


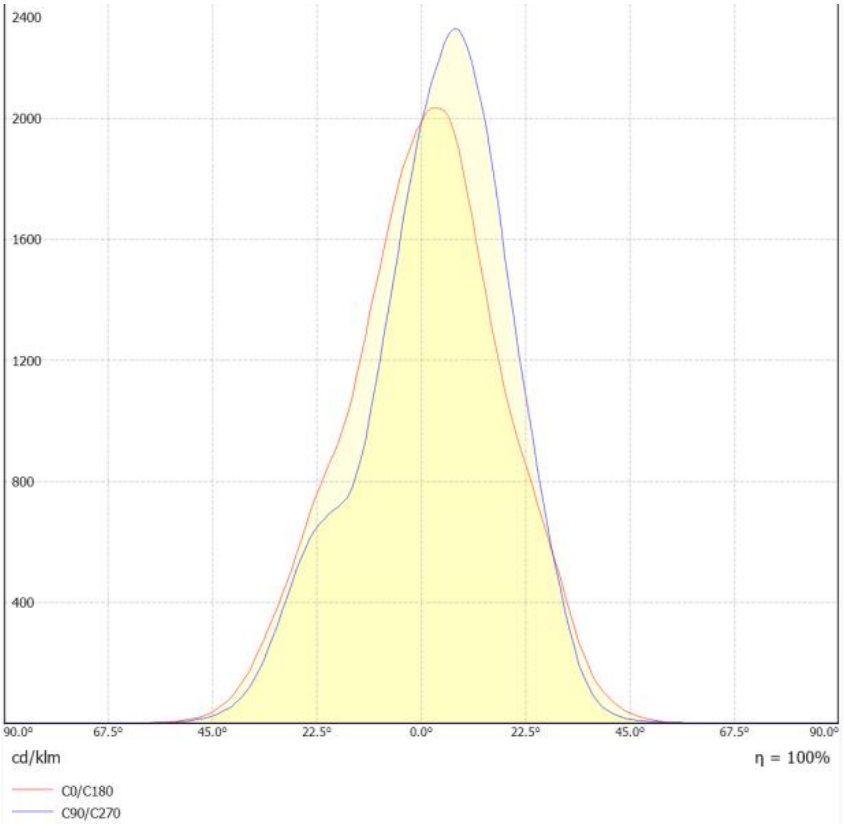

MINI SPOT


10W 18°

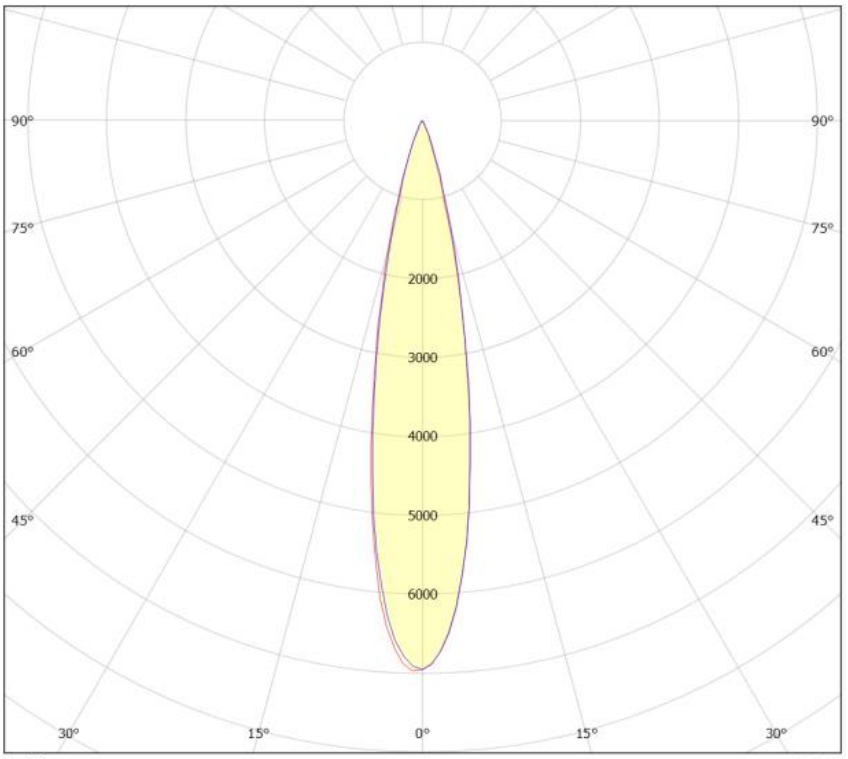


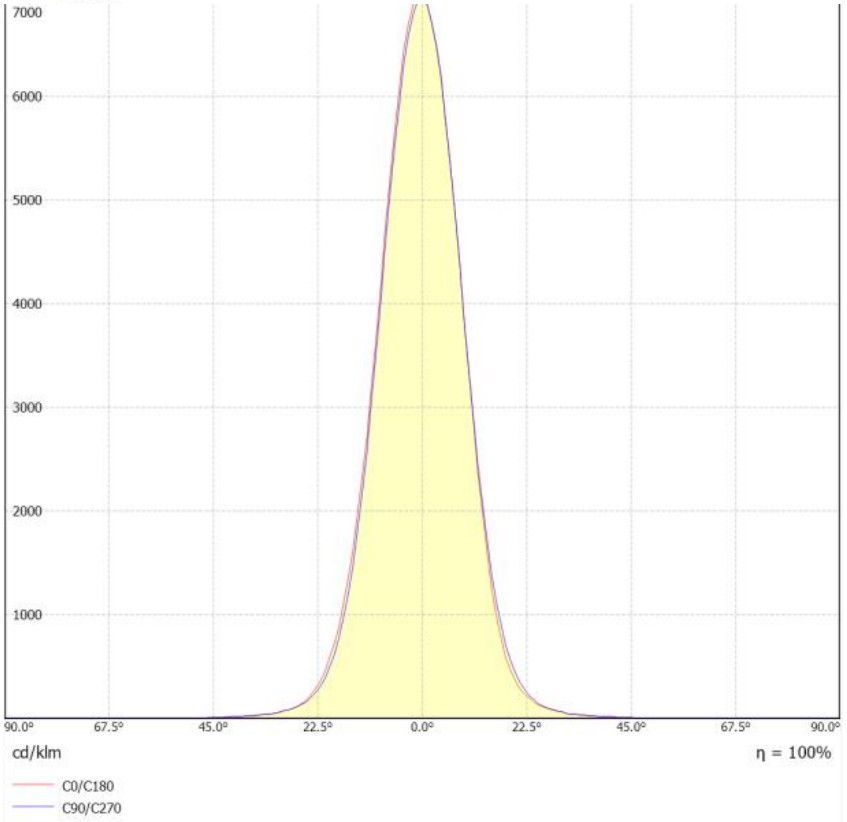

MINI SPOT


10W 25°

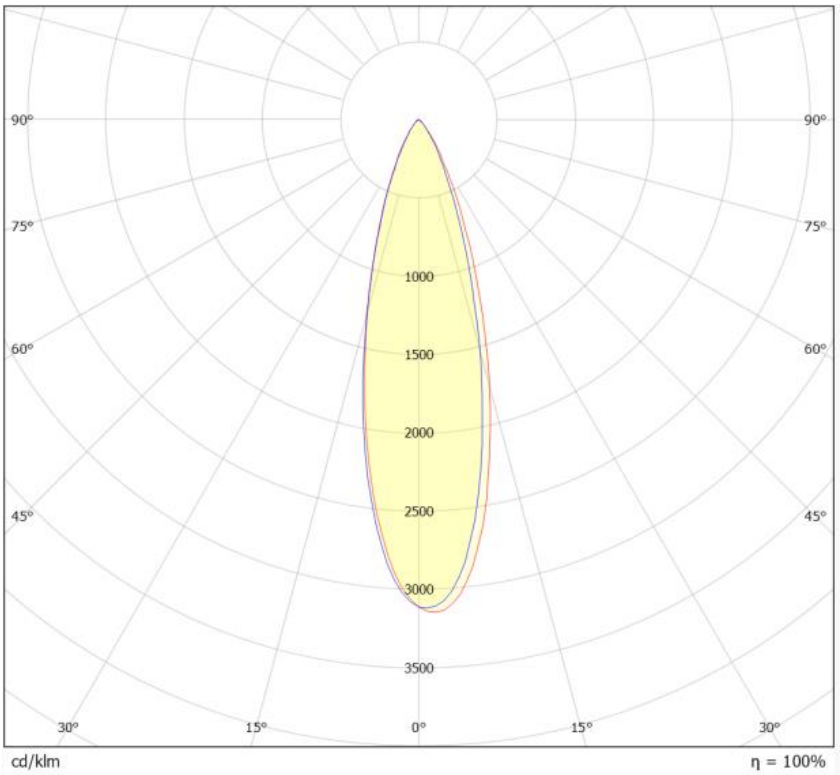


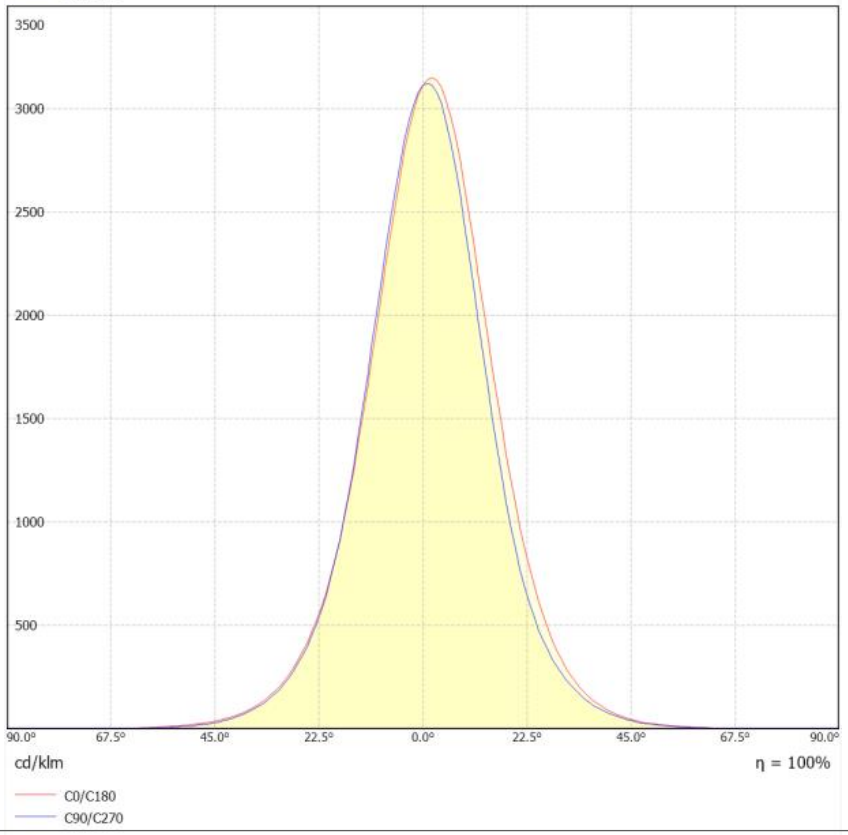

MINI SPOT


10W 36°

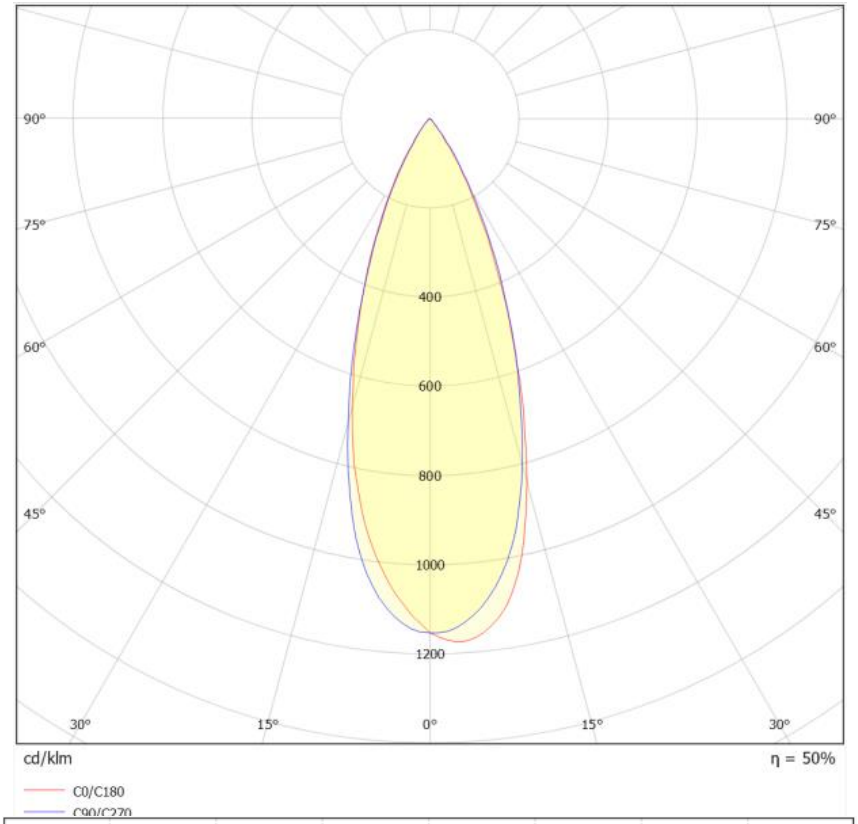


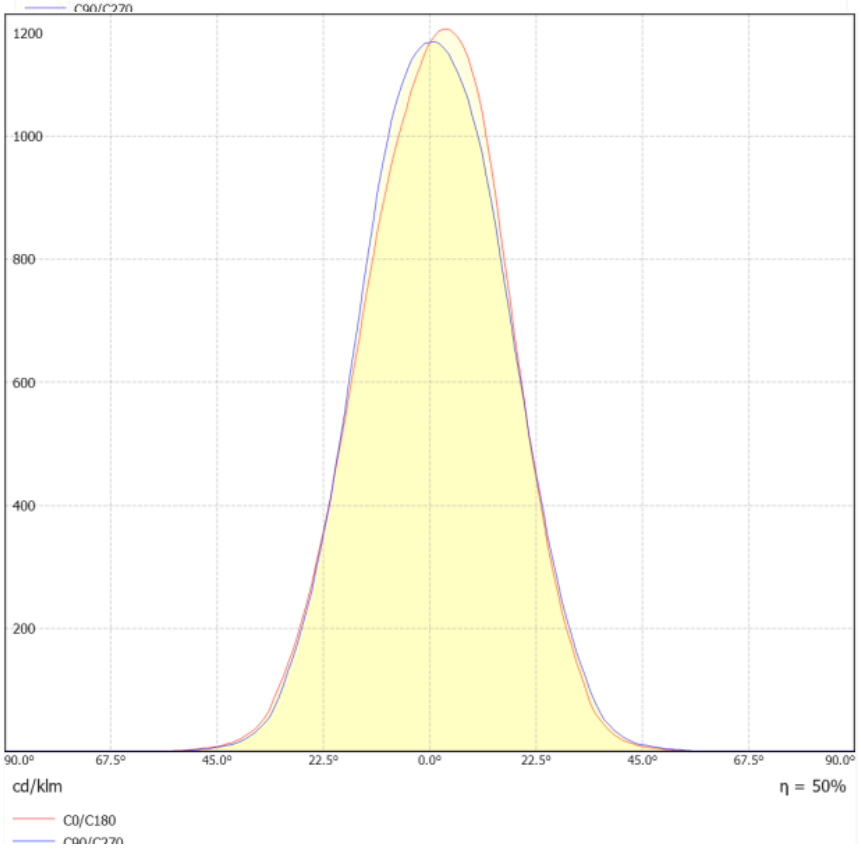

MINI SPOT


20W 18°

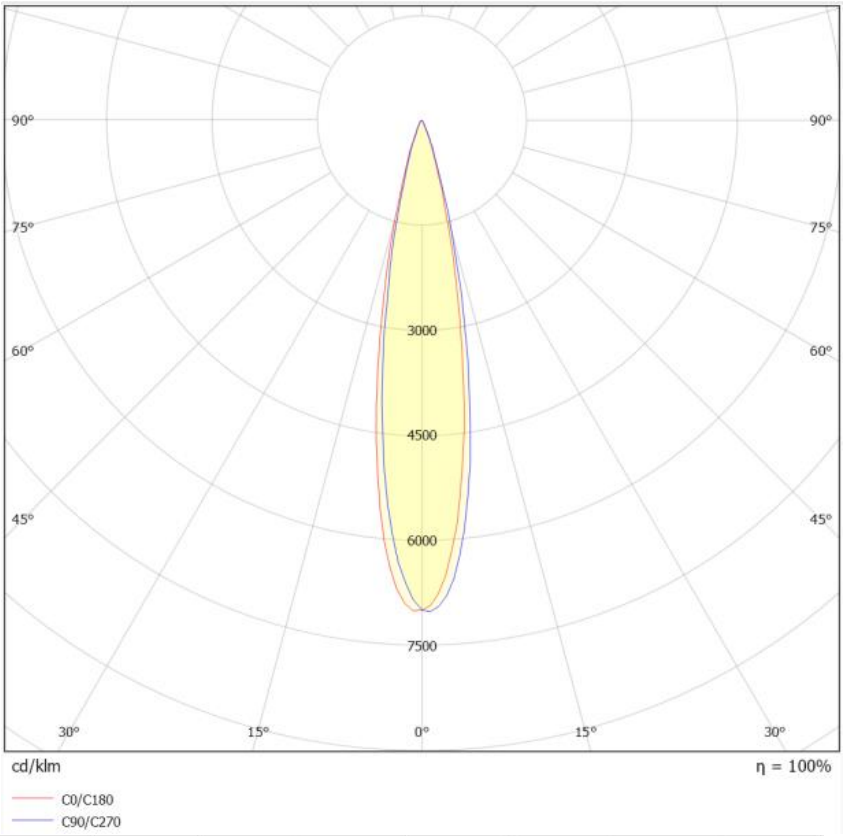


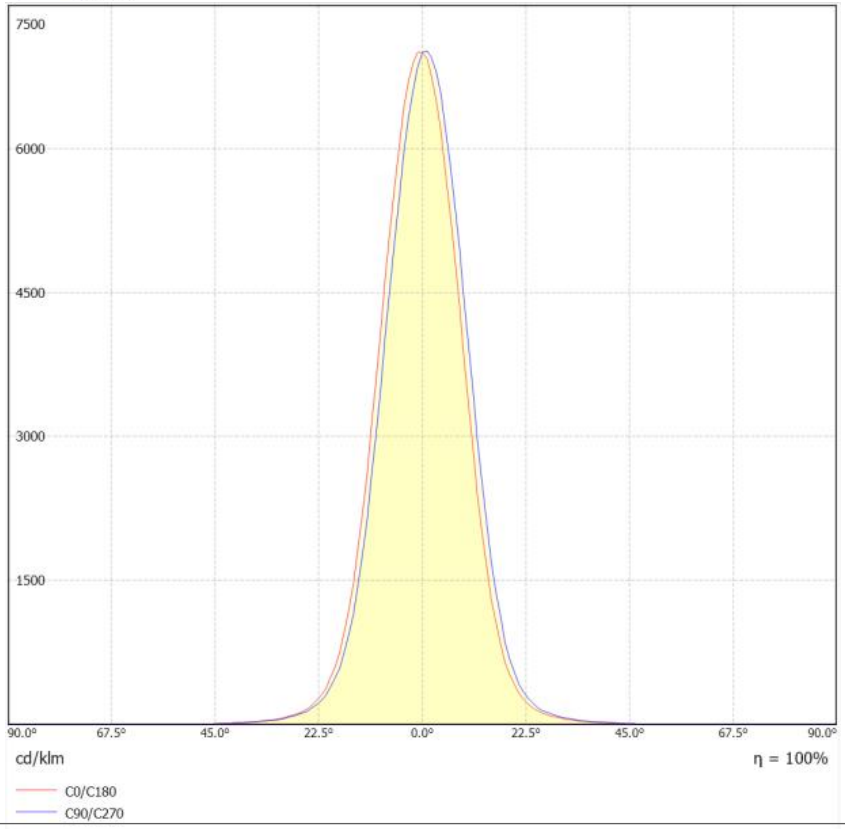

MINI SPOT


20W 25°

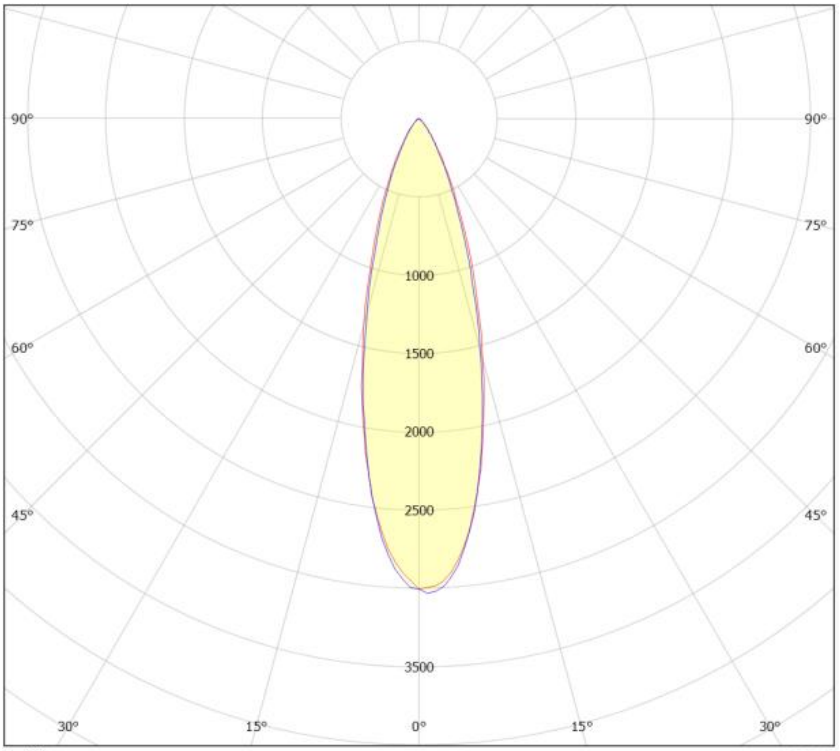


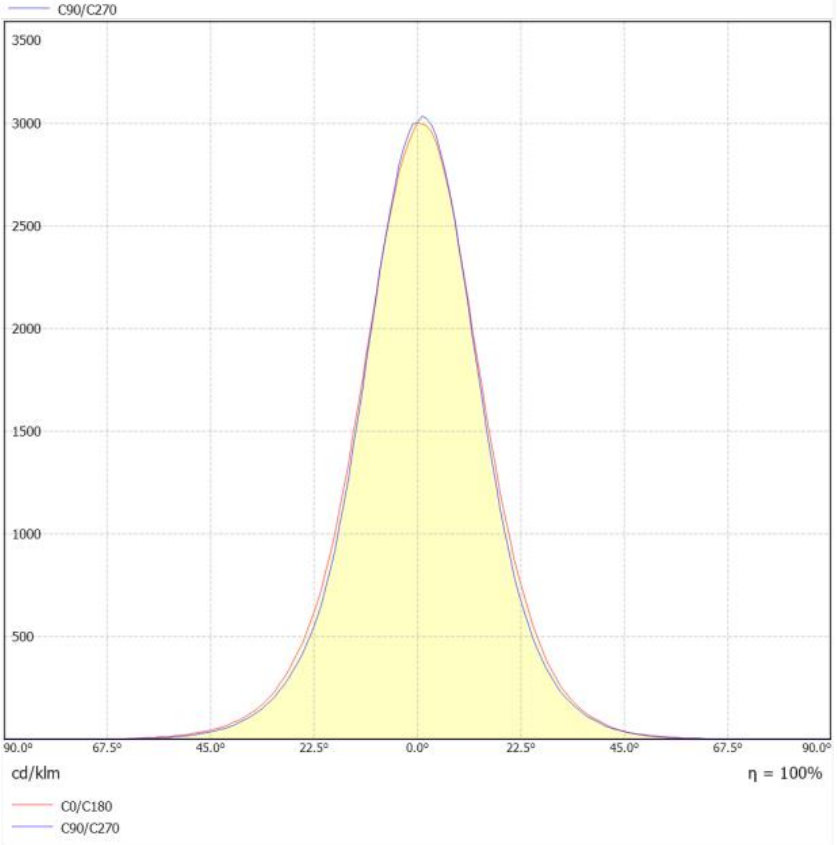

MINI SPOT

20W 36°

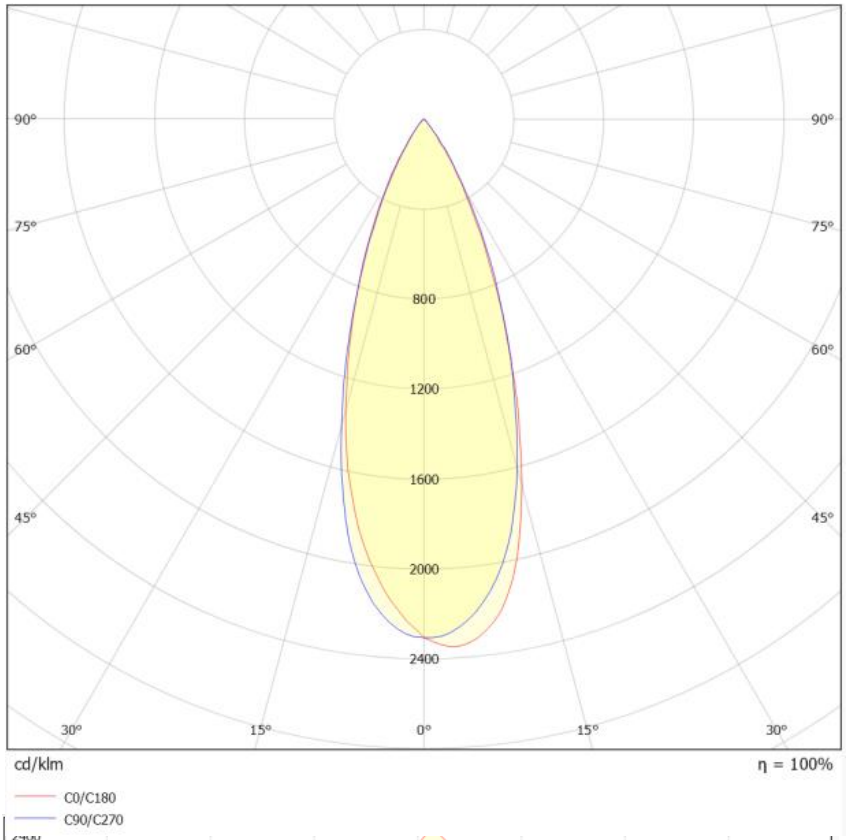

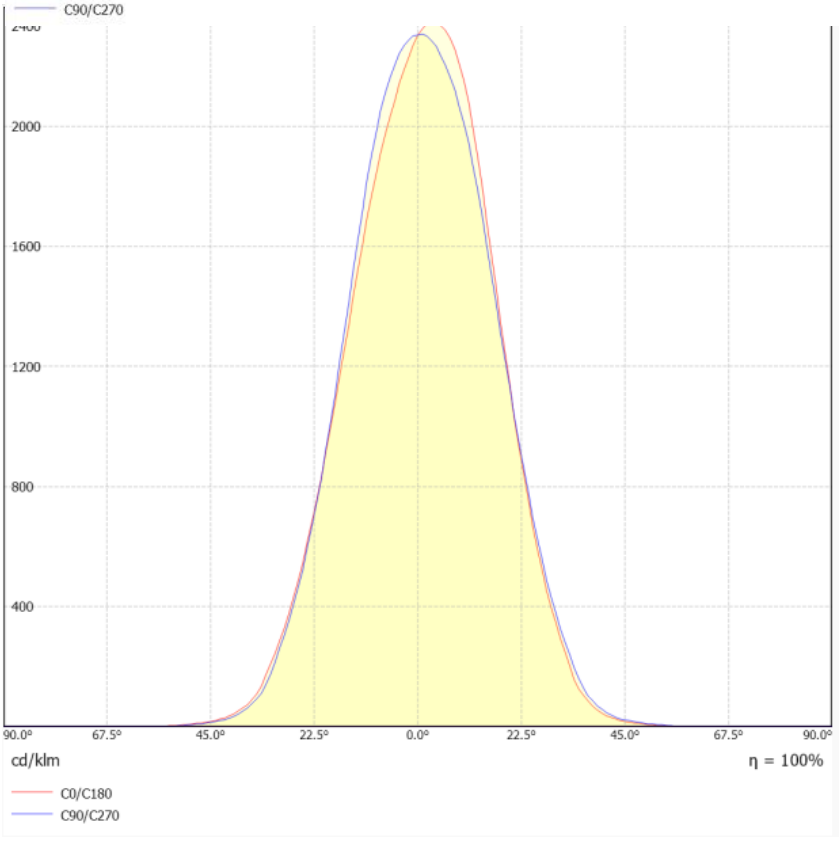

MINI SPOT

DADOS LOGÍSTICOS EMBUTIR

Código	Descrição	Peças por Caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7025622	LDV MINI SPOT EMB 7W 830 392lm BK 18D	12	112g	4099854756931	108*65*55mm	247	4099854756948	335*230*195	3112
7025623	LDV MINI SPOT EMB 7W 830 392lm BK 25D	12	112g	4099854756955	108*65*55mm	247	4099854756962	485*330*215	3112
7025624	LDV MINI SPOT EMB 7W 830 490lm BK 36D	12	112g	4099854756979	108*65*55mm	247	4099854756986	485*330*215	3112
7025625	LDV MINI SPOT EMB 10W 830 620lm BK 18D	12	152g	4099854756993	170*65*55mm	369	4099854757006	575*390*215	4649
7025626	LDV MINI SPOT EMB 10W 830 720lm BK 25D	12	152g	4099854757013	170*65*55mm	369	4099854757020	575*390*215	4649
7025627	LDV MINI SPOT EMB 10W 830 750lm BK 36D	12	152g	4099854757037	170*65*55mm	369	4099854757044	275*190*175	4649
7025628	LDV MINI SPOT EMB 20W 830 1200lm BK 18D	12	265g	4099854757051	300*65*58mm	677	4099854757068	275*190*175	8530
7025629	LDV MINI SPOT EMB 20W 830 1400lm BK 25D	12	265g	4099854757075	300*65*58mm	677	4099854757082	335*230*195	8530
7025630	LDV MINI SPOT EMB 20W 830 1500lm BK 36D	12	265g	4099854757099	300*65*58mm	677	4099854757105	335*230*195	8530
7025634	LDV MINI SPOT EMB 7W 830 392lm WT 18D	12	112g	4099854757174	108*65*55mm	247	4099854757181	335*230*195	3112
7025635	LDV MINI SPOT EMB 7W 830 392lm WT 25D	12	112g	4099854757198	108*65*55mm	247	4099854757204	485*330*215	3112
7025637	LDV MINI SPOT EMB 7W 830 490lm WT 36D	12	112g	4099854757211	108*65*55mm	247	4099854757228	485*330*215	3112
7025638	LDV MINI SPOT EMB 10W 830 620lm WT 18D	12	152g	4099854757235	170*65*55mm	369	4099854757242	575*390*215	4649
7025639	LDV MINI SPOT EMB 10W 830 720lm WT 25D	12	152g	4099854757259	170*65*55mm	369	4099854757266	575*390*215	4649
7025640	LDV MINI SPOT EMB 10W 830 750lm WT 36D	12	152g	4099854757273	170*65*55mm	369	4099854757280	275*190*175	4649
7025641	LDV MINI SPOT EMB 20W 830 1400lm WT 18D	12	265g	4099854757297	300*65*58mm	677	4099854757303	275*190*175	8530
7025643	LDV MINI SPOT EMB 20W 830 1400lm WT 25D	12	265g	4099854757310	300*65*58mm	677	4099854757327	335*230*195	8530
7025644	LDV MINI SPOT EMB 20W 830 1500lm WT 36D	12	265g	4099854757334	300*65*58mm	677	4099854757341	335*230*195	8530