

BELLALUX

MARKER LIGHT



Benefícios

- ✓ Desenho compacto y moderno
- ✓ Iluminação homogênea
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Resistente a ambientes úmidos (IP65)

Aplicações



Jardins



Áreas
externas



Quartos



Ambiente
Residencial

POTÊNCIA

2W

TENSÃO


100-240V~

**VIDA ÚTIL
L70**

25 000h


**TEMPERATURA
DE COR**

3 000 K

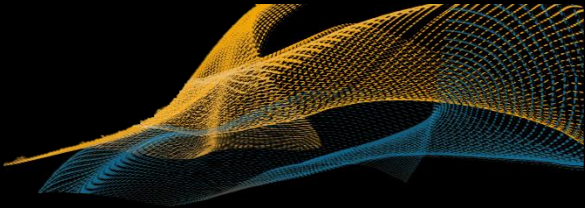

Características do Produto

Versão	Retangular branco	Retangular branco
Potência Nominal	2W	
Tensão Nominal	100-240 V~	
Fluxo Luminoso	140 lm	90 lm
Eficiência	70 lm/W	45 lm/W
Temperatura de Cor	3 000 K	
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>80	
Fator de Potência	0.5	
Ângulo de Abertura	60°	
Vida Útil	25 000 h (L70)	
Material	PC	
Dimerizável	No	
Índice de Proteção	IP65	
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK06	
Temperatura de Operação	-10°C ~ 45 °C	
Cor	Branco Preto	
Garantia	2 anos	

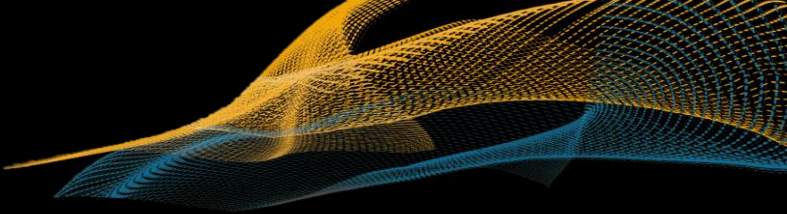

Dados logísticos



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7025726	BLX MARKER LIGHT 90mm 2W 90lm 830 PT	10	50	4099854761300	125*35*125	50	4099854761317	4099854761317	1850
7025727	BLX MARKER LIGHT 90mm 2W 140lm 830 BC	10	50	4099854761324	125*35*125	50	4099854761331	4099854761331	1850

Desenho Técnico

