


TUBO LED T8 16W 120CM LUZ CALIDA OSRAM

Los Tubos LED SUPERSTAR T8 VALUE G13 OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 50 % (en comparación con los antiguos tubos de luz), gracias a su bajo consumo de energía. Estos tubos Led tienen un encendido 100% instantaneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.

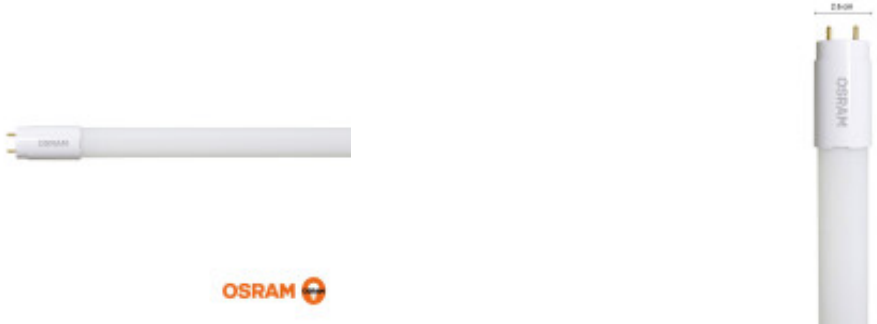

- 

Ubicación
Pared, Techo
- 

Tipo
Comercial, Profesional, Residencial
- 

Montaje
Independiente
- 






























Uso
Interior
- 

Estilo
Clásico, Técnico
- 

Garantía
3 Años
- 

Código
701534

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Vidrio
	Número y Tipo de LEDs	OSRAM		Dimable	
	Vida estimada (H)	25000		Consumo de energía (kWh/1000h)	16
	Potencia Nominal (W)	16W		Tensión Nominal	100-270V
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	1600
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	100		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.5		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	T8
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.92		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)	Largo 120 cm, Diametro 2.6 cm		Difusor	
	Equivalencia	160		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701534:7015342:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY