

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 10W LUZ FRIA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180º de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.

















Vidrio templado



Ubicacion **Pared, Techo**

Montaje Independiente

Uso Exterior

Estilo


Código **70168**

FICHA TÉCNICA

	IA I EGITIOA			
8	Temperatura	Frio	Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	10
\$ P	Potencia Nominal (W)	10	7 Tensión Nominal	100-277V
	Rango de Temperatura (°C)	30/50	Clase Energética	
₩	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	1200
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Certificados	CE
<u>=(</u>	Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000

Color Negro




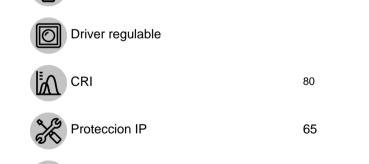



5000

07



Casquillo

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:70168:7016870:U:1







Protección IK

Kelvin