


## PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 30W LUZ CALIDA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.

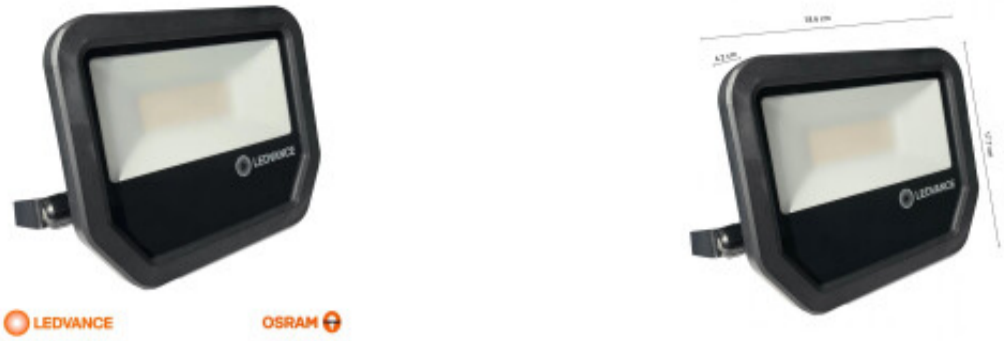

## FICHA TÉCNICA

|                           |   |                                |                 |
|---------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura               | Calida  | Material                       | Aluminio        |
| Número y Tipo de LEDs     | SMD LED                                       | Dimable                        |                 |
| Vida estimada (H)         | 50000   | Consumo de energía (kWh/1000h) | 30              |
| Potencia Nominal (W)      | 30W   | Tensión Nominal                | 100 - 277V      |
| Rango de Temperatura (°C) | 30/50   | Clase Energética               |                 |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60   | Luminosidad (Lm)               | 3300            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 110   | Certificados                   | CE              |
| Tiempo de Arranque(s)     | 0.1   | Ciclos de Encendidos           | 100.000         |
| Color                     | Negro   | Casquillo                      |                 |
| Angulo de Apertura (°)    | 100   | Driver regulable               |                 |
| Factor de Potencia(PF)    | 0.9   | CRI                            | 80              |
| Kelvin                    | 3000  | Proteccion IP                  | 65              |
| Medidas (Cm)              | Alto 17.7 cm , Largo 18.6 cm, Ancho<br>4.2 cm | Difusor                        | Vidrio templado |
| Equivalencia              | 300   | Clase aislamiento eléctrico    |                 |
| Protección IK             | 07  |                                |                 |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:7016877:7016873:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

