

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 30W LUZ CALIDA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180º de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.











Independiente



Exterior





5 Años

Vidrio templado



Pared, Techo


FICHA TÉCNICA


Temperatu	ra	Calida	503	Material	Aluminio
Número y T	ipo de LEDs	SMD LED		Dimable	
Vida estima	ada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	30
Potencia No	ominal (W)	30W	5	Tensión Nominal	100 - 277V
Rango de T	emperatura (°C)	30/50	B	Clase Energética	
Frecuencia	de Trabajo(Hz)	50/60	-,0,-	Luminosidad (Lm)	3300
Eficacia Lui	minosa (Lm/W)	110		Certificados	CE
Tiempo de	Arranque(s)	0.1	\bigcirc	Ciclos de Encendidos	100.000

Tiempo de Arranque(s)

Color

Negro




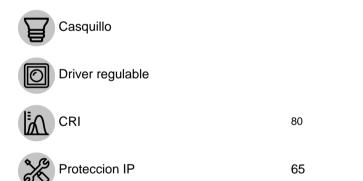



3000

07



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku = 1:7016877:7016873:U:1







Protección IK

Kelvin