

LUMINARIA DE PARED PARMA UNIDIRECCIONAL SAND BRASS

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita esta luminaria dependerá de las bombillas que le instalemos.

Residencial











Adosado







1 Año


Aluminio galvanizado


CE & RoHS, TUV



FICHA TÉCNICA

Temperatura	-	
Número y Tipo de LEDs	_	
Vida estimada (H)	_	
Potencia Nominal (W)	_	
Rango de Temperatura (°C)	_	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	-	

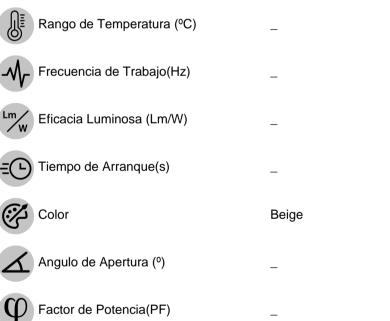


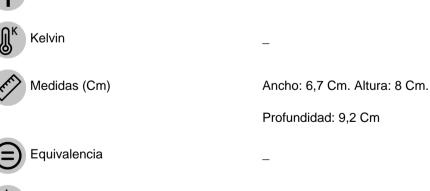



Certificados










Ciclos de Encendidos	-

Casquillo	GU10
Driver regulable	No

CRI	-
Proteccion IP	IP44





https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ALXPDC1:ALXPD1BR:U:1



Protección IK



WWW . SERLUX . COM . UY