

LUMINARIA DE PARED PARMA BIDIRECCIONAL SAND BRASS

Su diseño en aluminio galvanizado alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este aplique un elemento resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en gran cantidad de espacios como balcones, marquesinas o zonas de paso exteriores cubiertas. La luz que emita dependerá de las bombillas que le instalemos.







Ubicacion **Pared**



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje **Adosado**



Uso



Estilo Clásico



Garantia


1 Año



Código ALXPDC1G

FICHA TÉCNICA


Temperatura	-	
Número y Tipo de LEDs	_	
Vida estimada (H)	_	
Potencia Nominal (W)	-	
Rango de Temperatura (°C)	_	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	_	





Tiempo de Arranque(s)



Medidas (Cm)	Ancho: 6,7 Cm. Altura: 15 Cm
	Profundidad: 9,2 Cm
Equivalencia	_

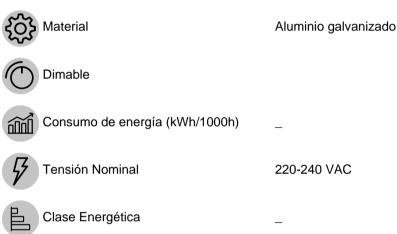

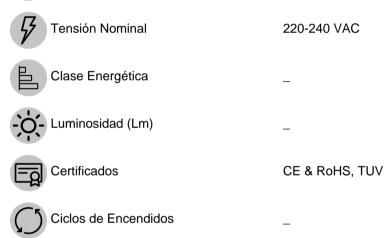

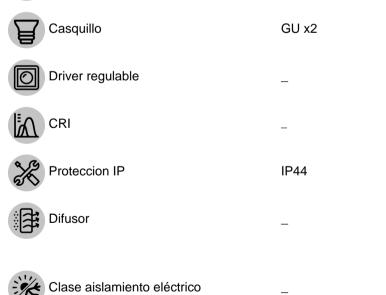

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ALXPDC1G:ALXPD2BR:U:1



Protección IK



WWW . SERLUX . COM . UY