


LEDVANCE UPLIGHT 6W 3000K 20° IP67

La Luminaria LED Uplight LEDVANCE 6W 3000K está diseñada para realzar fachadas, jardines, árboles, columnas y elementos arquitectónicos mediante una iluminación ascendente precisa y de alta calidad. Su haz de luz de 20° permite destacar puntos específicos, creando efectos lumínicos elegantes tanto en proyectos residenciales como comerciales. Con una potencia de 6W y un flujo luminoso de 540 lúmenes (90 lm/W), emite una agradable luz blanco cálido de 3000K, ideal para generar ambientes acogedores y resaltar detalles arquitectónicos. Fabricada para soportar condiciones exigentes, cuenta con grado de protección IP67, que la protege contra el polvo y la inmersión temporal en agua, y resistencia mecánica IK10, ofreciendo una excelente protección frente a impactos y vandalismo. Funciona con alimentación 100-240V AC (50/60Hz) y posee un factor de potencia de 0,9, garantizando un funcionamiento eficiente. Con una vida útil de hasta 30.000 horas y 3 años de garantía, esta luminaria es una solución confiable para proyectos de iluminación exterior de larga duración.



LEDVANCE

OSRAM

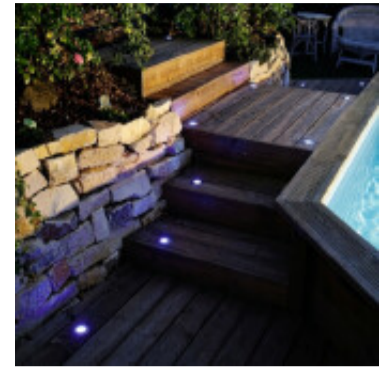

Ubicación
Piso



Tipo



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Clásico



Garantía
3 Años



Código
B7017359

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	LED integrado	Dimable	
Vida estimada (H)	30.000 horas	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (°C)	-20°C a +45°C	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	540 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	20°	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	70
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP67
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	Clase I
Protección IK	IK10		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7017359:7017359:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

