
SERLUX

LUMINARIA URBANA LEDVANCE G2 75W DIMERIZABLE

La luminaria LEDVANCE Urbana G2 Performance de 75W es una solución de iluminación diseñada para aplicaciones exteriores, como calles, caminos, estacionamientos y espacios públicos. Proporciona un flujo luminoso de 10.500 lúmenes y una temperatura de color de 5000K, ofreciendo una luz blanca para una buena visibilidad. Su sistema de regulación DIM permite adaptar el funcionamiento de la luminaria según las necesidades de la instalación. Cuenta con alimentación de 100–277V y frecuencia de 50/60Hz. Su protección IP66 brinda resistencia frente al ingreso de polvo y chorros potentes de agua, lo que la hace adecuada para condiciones de uso exterior.



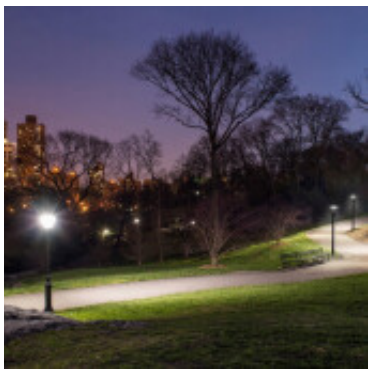

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Deportivo, Vial	**Adosado**	**Exterior**	**Industrial**	**5 Años**	**B7022080**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	100.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	75W	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (ºC)	-30...+50º	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	10500 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	137º	Driver regulable	Si
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	5000K	Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)	Diámetro: 32,5 cm Altura:	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK08		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7022080:7022080:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY