


CINTA LEDVANCE PERFORMANCE 24V 15W/M IP65 3000K 5M

La Cinta LED LEDVANCE Performance 24V 15W/m IP65 3000K ofrece una iluminación de alta calidad para proyectos residenciales, comerciales y arquitectónicos que requieren eficiencia, durabilidad y una excelente reproducción del color. Con una potencia de 15W por metro y un flujo luminoso de 1422 lúmenes por metro, proporciona una luz blanco cálido de 3000K, ideal para crear ambientes confortables y modernos. Su Índice de Reproducción Cromática (IRC) de 96 permite visualizar los colores con gran fidelidad, siendo una excelente opción para viviendas, hoteles, restaurantes, locales comerciales, mobiliario, vitrinas y aplicaciones de iluminación indirecta. Gracias a su protección IP65, la cinta LED está preparada para resistir el polvo y las salpicaduras de agua, por lo que puede instalarse en interiores y en exteriores protegidos. Funciona con 24V DC, lo que proporciona una alimentación estable, reduce la caída de tensión y mejora el rendimiento en instalaciones de mayor longitud. Con una longitud de 5 metros y una vida útil de hasta 50.000 horas, esta cinta LED LEDVANCE combina alto rendimiento lumínico, eficiencia energética y confiabilidad para todo tipo de proyectos de iluminación profesional.

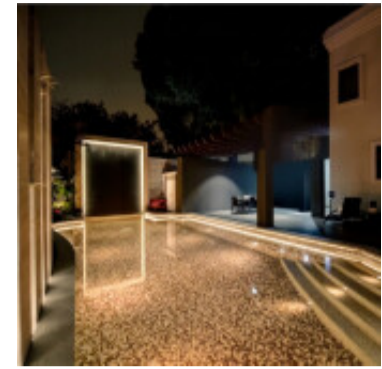

- Ubicación**
Pared, Piso, Techo
- Tipo**
- Montaje**
Suspendido
- Uso**
- Estilo**
- Garantía**
1 Año
- Código**
B702260

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50.000 horas	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	15W/m	Tensión Nominal	24V DC
Rango de Temperatura (°C)	-20°C a +45°C	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	1422 lm/m
Eficacia Luminosa (Lm/W)	94,8 lm/W	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	100.000
Color		Casquillo	
Ángulo de Apertura (°)	120°	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	96
Kelvin	3000K	Protección IP	IP65
Medidas (Cm)	5 metros	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	Clase III
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B702260:7022601:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

