
SERLUX

PANEL LED BELLALUX CUADRADO FRAMELESS PARA ADOSAR Y EMBUTIR 24W LUZ CALIDA

El Panel LED Cuadrado Bellalux Frameless de 24W es una solución de iluminación moderna y funcional para hogares, oficinas y espacios comerciales. Su diseño frameless, sin marco visible, permite integrarlo de manera discreta en diferentes estilos de decoración. Cuenta con una potencia de 24W y un flujo luminoso de 1920 lúmenes, proporcionando una iluminación eficiente para el uso cotidiano. Su temperatura de color de 3000K genera una luz cálida, ideal para crear ambientes acogedores. Su ángulo de apertura de 120° permite distribuir la luz de forma amplia. Está fabricado en polipropileno y posee una vida útil estimada de 10.000 horas. Además, ofrece protección contra impactos mecánicos IK03 y una garantía de 1 año. Es una alternativa práctica para renovar la iluminación de diferentes ambientes con tecnología LED y un diseño contemporáneo.



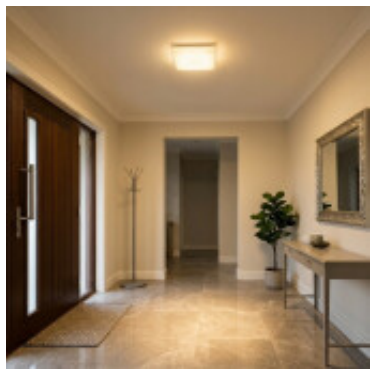

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Adosar**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**B7024055**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	10.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	24W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	1920 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	80
Kelvin	3000k	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 12cm Ancho: 12cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7024055:7024055:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY