
SERLUX

PANEL LED BELLALUX EMBUTIR REDONDO SLIM 6W LUZ NEUTRA

El Panel LED Redondo Bellalux Slim de 6W para embutir combina un diseño compacto con una iluminación uniforme y eficiente. Es ideal para ambientes interiores donde se busca una luminaria discreta, funcional y de bajo consumo. Gracias a su formato slim, se integra fácilmente en techos y diferentes espacios del hogar, oficinas, pasillos, cocinas y locales comerciales. Cuenta con una potencia de 6W y un flujo luminoso de 330 lúmenes, con un ángulo de apertura de 120° que permite distribuir la luz de manera amplia. Está fabricado en ABS y funciona con una tensión de 100–240V. Posee protección IP20 y resistencia a impactos IK03. Su instalación requiere un corte de 10,5 cm de diámetro y cuenta con una altura de apenas 2,5 cm.



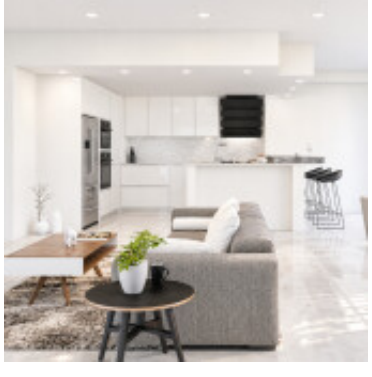

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Empotrar**	**Interior**	**Clásico**	**2 Años**	**B7025422**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	6W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60hz	Luminosidad (Lm)	330 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	55 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Corte: 10,5cm Altura: 2,5cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7025422:7025423:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY