
SERLUX

PANEL LED BELLALUX EMBUTIR CUADRADO SLIM 24W LUZ CALIDA

El Panel LED Cuadrado de Embutir Bellalux Slim de 24W es una solución moderna y eficiente para iluminar ambientes del hogar, oficinas y espacios comerciales. Su diseño slim y formato cuadrado permiten una instalación discreta en techos, ofreciendo una terminación estética y una distribución de luz amplia y uniforme. Está fabricado en ABS y cuenta con protección IP20 e IK03, siendo adecuado para instalaciones en interiores. Ofrece una potencia de 24W y un flujo luminoso de 1920 lúmenes, con una eficacia luminosa de 80 lm/W y un ángulo de apertura de 120°. Está disponible en tres temperaturas de color para adaptarse a diferentes ambientes: - Luz cálida 3000K: ideal para dormitorios, livings y espacios de descanso. - Luz neutra 4000K: recomendada para cocinas, oficinas y ambientes de uso cotidiano. - Luz fría 6500K: adecuada para espacios que requieren una iluminación blanca y brillante. Funciona con una tensión de 100-240V y cuenta con un índice de reproducción cromática CRI 80. Además, ofrece una garantía de 2 años.



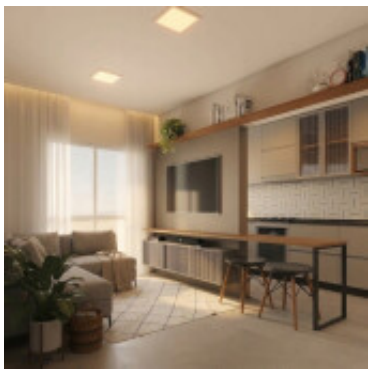

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Empotrar**	**Interior**	**Clásico**	**2 Años**	**B7025452**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	24W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	1920 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Corte: 28*28cm Altura: 2,5cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7025452:7025452:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY