
SERLUX

PLAFON LED BELLALUX ADOSAR CUADRADO SLIM 12W LUZ NEUTRA

El Plafón LED Cuadrado Bellalux Slim de 12W es una solución práctica para renovar la iluminación de hogares, oficinas y espacios comerciales. Su diseño compacto y delgado permite instalarlo adosado al techo, integrándose fácilmente en diferentes ambientes. Cuenta con una potencia de 12W y un flujo luminoso de 900 lúmenes, con una eficiencia de 75 lm/W. Su ángulo de apertura de 120° permite distribuir la luz de manera amplia y uniforme. Está fabricado con cuerpo de ABS y soporte de hierro. Funciona con una tensión de 100–240V y cuenta con protección IP20, adecuada para espacios interiores. Además, posee protección contra impactos mecánicos IK03, una vida útil estimada de 20.000 horas y una garantía de 2 años. Podés elegir la temperatura de color según tus necesidades: - Luz cálida (3000K): ideal para livings y dormitorios. - Luz neutra (4000K): adecuada para cocinas, oficinas y espacios de uso diario. - Luz fría (6500K): recomendada para ambientes donde se busca una iluminación blanca.



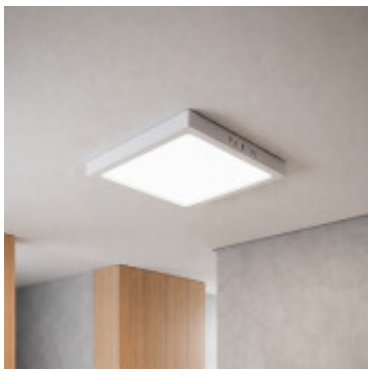

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Adosar**	**Interior**	**Clásico**	**2 Años**	**B7025539**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	12W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	--
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	900 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	75 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 15,2cm Ancho: 15,2cm Altura: 2,6cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7025539:7025540:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY