
SERLUX

PLAFON LED BELLALUX ADOSAR CUADRADO SLIM 18W LUZ NEUTRA

El Plafón LED Cuadrado Bellalux Slim de 18W es una solución práctica y moderna para iluminar diferentes ambientes interiores. Su diseño delgado permite instalarlo adosado al techo, integrándose de manera discreta en dormitorios, livings, cocinas, pasillos, oficinas y locales comerciales. Cuenta con una potencia de 18W y un flujo luminoso de 1440 lúmenes, con una eficiencia luminosa de 80 lm/W. Su ángulo de apertura de 120° permite distribuir la luz de manera amplia y uniforme. Está fabricado con cuerpo de ABS y soporte de hierro. Funciona con una tensión de 100–240V y dispone de protección IP20, adecuada para espacios interiores. También cuenta con protección contra impactos mecánicos IK03 y una garantía de 2 años. Podés elegir la temperatura de color que mejor se adapte a cada ambiente: - Luz cálida (3000K): ideal para livings y dormitorios. - Luz neutra (4000K): adecuada para cocinas, oficinas y espacios de uso diario. - Luz fría (6500K): recomendada para ambientes donde se busca una iluminación blanca.



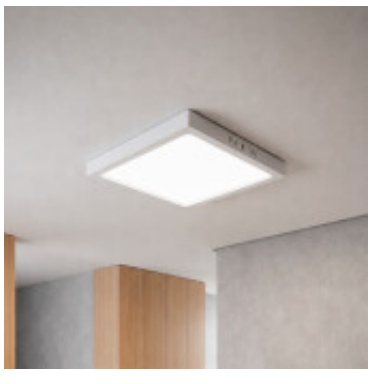

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Adosar**	**Interior**	**Clásico**	**2 Años**	**B7025542**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	18W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	1440 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 19,6cm Ancho: 19,6cm Altura: 2,6cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7025542:7025543:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY