
SERLUX

LUMINARIA LEADPAD LED DE PARED EXTERIOR CON PANEL SOLAR Y DETECTOR DE MOVIMIENTO LUZ CALIDA

Cuenta con sensor de movimiento integrado para máximo aprovechamiento de la energía



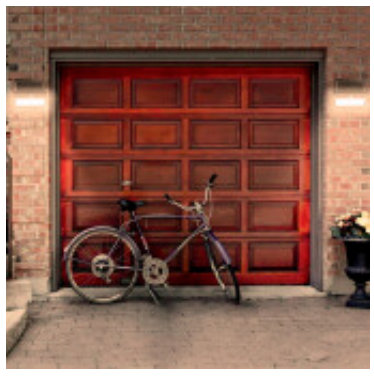

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared		**Adosar**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLDPSL5**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5W	Tensión Nominal	_
Rango de Temperatura (ºC)	-20 +50°	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	500 Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	_
Angulo de Apertura (º)	90°	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 23,2cm Ancho: 15cm Profundidad: 3,4cm	Difusor	Si
Equivalencia	50W	Clase aislamiento eléctrico	_
Protección IK	_		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLDPSL5:LDPSL5BC:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY