


LUMINARIA DE ESCALERA EMBUTIR BLUE 5W

La Luminaria de Embutir para Escalera SERLUX BLUE (Código LEEB1765) es una solución moderna y segura para iluminar escaleras, pasillos y zonas de circulación. Con un consumo eficiente de 5W y funcionamiento a 220VAC, ofrece una iluminación cálida de 3000K, perfecta para crear ambientes confortables y agradables. Gracias a su protección IP54, es resistente al polvo y salpicaduras, asegurando mayor durabilidad. Está fabricada en aluminio y vidrio, materiales que garantizan calidad, resistencia y un diseño elegante. Sus dimensiones (170x70x60 mm) permiten una instalación discreta y estética en cualquier tipo de pared. Ideal para: escaleras, corredores, hall de entrada, zonas de paso y aplicaciones residenciales o comerciales.



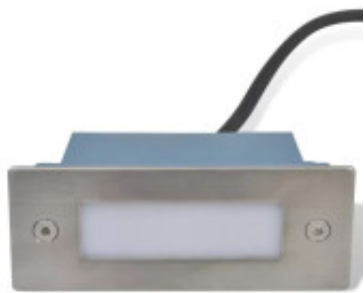

Ubicacion  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico, Técnico**
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**BLEEB1765**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio, Vidrio templado
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	5
	Potencia Nominal (W)	5		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	450
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Plateado		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)	180		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)			Difusor	Vidrio Templado
	Equivalencia	50		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLEEB1765:LEEB1765:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY