
SERLUX

LINEAL DE ADOSAR / COLGAR POR METRO BLANCO

El perfil lineal adosar/colgar por metro es una solución versátil y moderna para proyectos de iluminación continua. Fabricado en aluminio con difusor plástico y tapas finales, ofrece una excelente disipación del calor y un acabado prolijo y elegante. Su diseño permite tanto el montaje superficial (surface mounted) como la instalación suspendida, adaptándose a distintos tipos de ambientes —comerciales, residenciales o corporativos— Cada unidad se entrega en tramos de 3 metros y presenta un formato de 50 mm de ancho por 75 mm de alto, disponible en color blanco mate o negro mate.



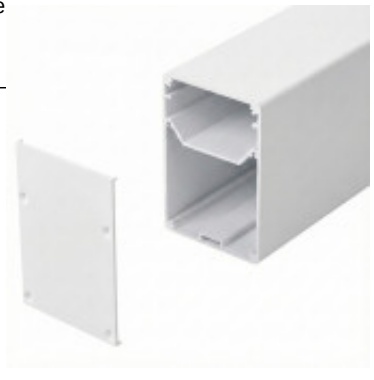

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
						BLIN707AN

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLIN707AN:LIN707AB:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY