

SERLUX

# CINTA LED 220V RGB 14W/M IP68

La Tira LED RGB de 220V se conecta directamente a la red eléctrica mediante un alimentador, sin necesidad de transformadores, amplificadores ni adaptadores adicionales. Esto permite reducir costos en materiales y mano de obra frente a las tiras LED de 12/24V. Está fabricada con componentes de alta calidad y cuenta con una cubierta de PVC transparente que la hace impermeable, ideal para uso tanto en interiores como en exteriores. Su flexibilidad y alta luminosidad permiten crear ambientes modernos y versátiles. Se puede cortar cada metro, lo que facilita su instalación y disminuye la probabilidad de fallos. El precio corresponde a 1 metro de tira LED. No incluye conector.



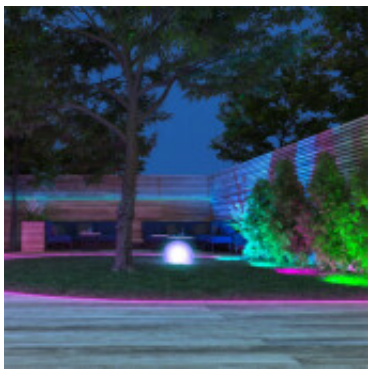

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Comercial, Residencial** | **Independiente** | **Exterior** | **Técnico** | **1 Año** | **BRC30RGB1M** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | RGB | Material | PVC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD3528 | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 14.4 W/M | Tensión Nominal | 220 VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | 720 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 50 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 240 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000- 6000 | Proteccion IP | IP68 |
| Medidas (Cm) | Rollo de 100 mts | Difusor | |
| Equivalencia | 144W/M | Clase aislamiento eléctrico | A+ |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BRC30RGB1M:RC30RGB1M:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY