
SERLUX

## LUMINARIA DE PARED BACO NEGRA

Esta luminaria cuenta con protección IP65, lo que la hace resistente al agua y la intemperie, esto la hace ideal también para utilizarse en espacios exteriores. Cuenta con rotación de 180º.



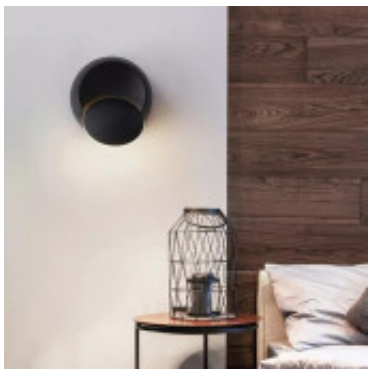

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared** | | **Adosado** | **Interior** | **Clásico** | **1 año** | **LDPBA15** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 12 | Tensión Nominal | 220-240 VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | 1080 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | 65 |
| Medidas (Cm) | Alto 15 cm, largo 15 cm, Ø 8 cm | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LDPBA15:LDPBA15N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY