

DOWNLIGHT LED LUX 11W LUZ CALIDA

El Downlight LED Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico







Ubicacion Techo



Comercial, Residencial



Montaje **Empotrado**



Interior



Estilo Técnico



Garantia 1 Año

Aluminio, Vidrio




Código LLDLX11


FICHA TÉCNICA


FIGHA TECNICA			
Temperatura	Cálida	Material	,
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	11	7 Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	,
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	


Tiempo de Arranque(s)	0.1
Color	Blanco
Angulo de Apertura (°)	



Medidas (Cm)	Ø de corte 6.5 Cm. Ø 10 Cm
Equivalencia	110

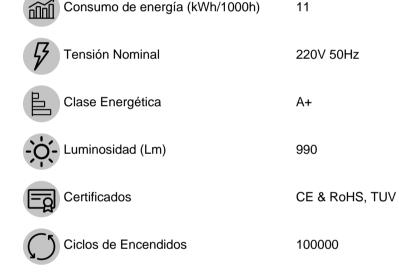

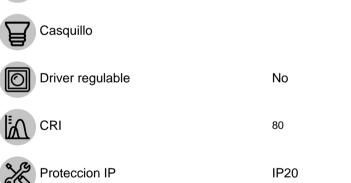



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLDLX11:LLDLX11C:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY



Protección IK