


TORTUGA OVAL LED 15W BLANCO LUZ CALIDA

Este artefacto cuenta con un factor de protección IP54 que lo hace ideal para un uso tanto en interior, como en exterior. Esta tortuga es ideal para iluminar pasillos, fachadas, jardines, cocheras y todo tipo de espacios, ya que posee un ángulo de apertura de luz amplio y consta de un difusor opal que ofrece unas propiedades lumínicas excelentes.

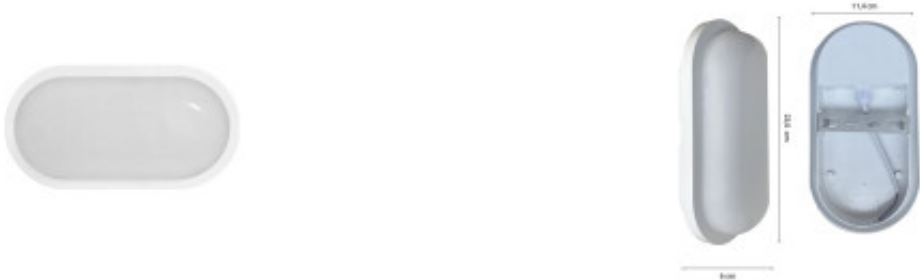

- 

Ubicacion
Pared, Techo
- 

Tipo
Comercial,
Residencial
- 

Montaje
Adosado
- 






























Uso
Exterior
- 

Estilo
Clásico
- 

Garantia
1 Año
- 

Código
LTEL150

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	15
	Potencia Nominal (W)	15		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	1350
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)	120		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2700		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 23,5 cm. Ancho: 11,4 cm. Altura: 6 cm.		Difusor	Opal
	Equivalencia	150		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LTEL150:LTEL150C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY