


## PANEL LED BACKLIT 40W 60X60CM LUZ NEUTRA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



Ubicación  
**Techo**

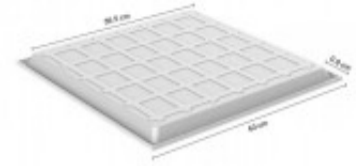

Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**PLB6040**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	40
 Potencia Nominal (W)	40W	 Tensión Nominal	180-240V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	4000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	4000	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Largo 60cm Ancho 60 cm, Alto 0.8 cm	 Difusor	
 Equivalencia	400	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLB6040:PLB6040N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY