

## PANEL LED CUADRADO DE ADOSAR 18W LUZ FRIA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Ubicacion Techo



Comercial, Residencial



Montaje Adosar



Interior



Estilo **Técnico** 



Garantia 1 Año

Aluminio

18

Α+

1620

100000

No

80

IP20

Opal

220-240VAC

CE & RoHS, TUV




Código PLCA018

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	र्द
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	
Vida estimada (H)	50000	ú
Potencia Nominal (W)	18	4
Rango de Temperatura (°C)	20	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	-;
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	E


<b>/</b> W	
Tiempo de Arranque(s)	0.1
Color	
Angulo de Apertura (°)	180
Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9

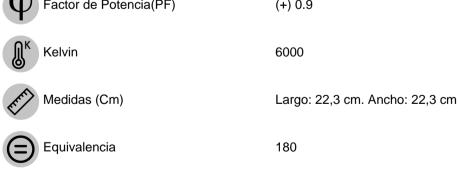

al

Dimable

















Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCA018:PLCA018F:U:1











WWW . SERLUX . COM . UY



Protección IK