

PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR 24W LUZ FRIA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Techo





Montaje **Empotrado**



Estilo Interior **Técnico**




Garantia 1 Año



Código PLCE024

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Vida estimada (H)	50000
Potencia Nominal (W)	24
Rango de Temperatura (°C)	20
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90

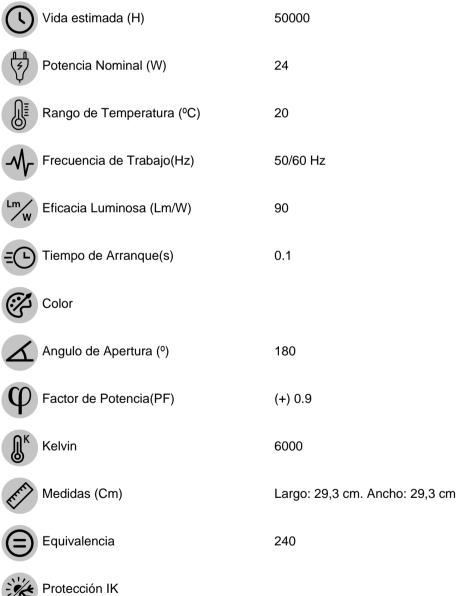













Certificados	CE & RoHS, TUV

No

Ciclos de Encendidos	100000


Driver regulable	

Casquillo

CRI	80

Proteccion IP IP	20
------------------	----

29,3 cm	Difusor	Opal
---------	---------	------



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCE024:PLCE024F:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY

