


SPOT LINEAL MAGNETICO G2 6W 2700K BLANCO

El Spot Lineal Magnético G2 6W está diseñado para integrarse en sistemas de riel magnético G2, ofreciendo una solución práctica y moderna para proyectos de iluminación interior. Su formato compacto de 11,2 × 2,2 × 4,5 cm permite incorporarlo fácilmente en diferentes configuraciones de riel. Fabricado en aluminio, combina resistencia y durabilidad con un diseño minimalista. Cuenta con una potencia de 6W, alimentación de 48V DC y driver lineal. Sus opciones de apertura de luz de 15°, 24° y 36° permiten adaptar la distribución de la iluminación según las necesidades de cada espacio, siendo ideal para generar iluminación dirigida y destacar sectores específicos. Es una excelente opción para hogares, oficinas, locales comerciales, tiendas, hoteles y proyectos de iluminación arquitectónica.



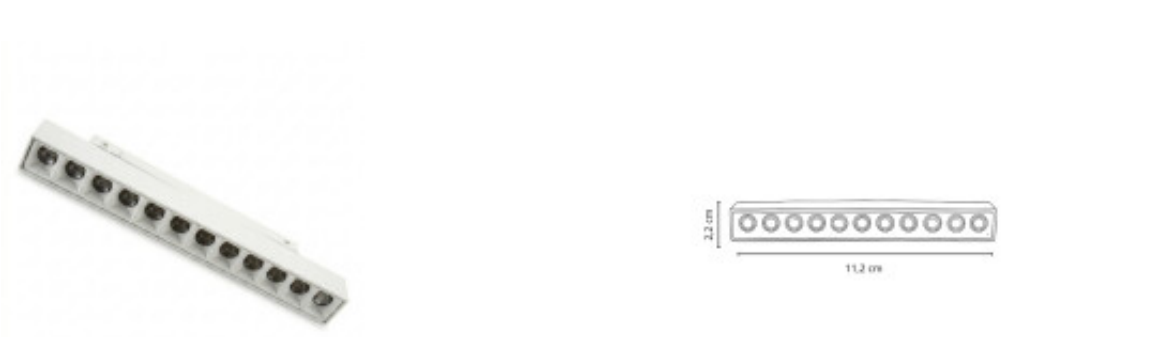

Ubicación
Techo



Tipo



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantía
1 Año



Código
SC1106C

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000h		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	6W		Tensión Nominal	48V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	540lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	24°		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2700K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo: 11,2cm Ancho: 2,2 cm Altura: 4,5 cm		Difusor	No
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:SC1106C:SCB1106C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY