


TRACK LIGHT MAGNETICO G2 12W 2700K NEGRO

El Track Light Magnético G2 12W está diseñado para integrarse en sistemas de iluminación magnética G2, ofreciendo una solución moderna y funcional para proyectos de iluminación residencial, comercial y arquitectónica. Su diseño tipo Track Light permite dirigir la iluminación hacia sectores específicos, siendo ideal para destacar objetos, productos, cuadros, muebles o elementos decorativos. Cuenta con una potencia de 12W, alimentación de 48V DC y un ángulo de apertura de 24°, proporcionando una luz focalizada para iluminación de acento. Fabricado en aluminio, combina resistencia y durabilidad con un diseño moderno. Sus dimensiones son de Ø5 × 12 cm, lo que permite una integración compacta en el sistema de riel magnético. Incluye driver lineal y está diseñado para utilizarse con sistemas de riel magnético G2 compatibles.



Ubicación  
Techo

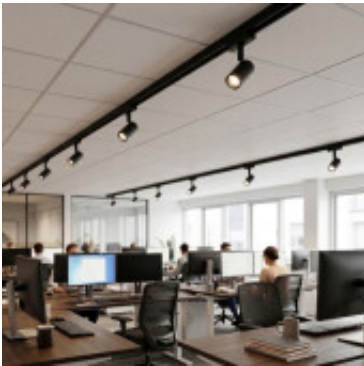

Tipo



Montaje



Uso  
Interior



Estilo  
Clásico, Técnico



Garantía  
1 Año



Código  
TLM1212

FICHA TÉCNICA

|  |                           |                    |  |                                |          |
|--|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------|
|  | Temperatura               | Cálida             |  | Material                       | Aluminio |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                    |  | Dimable                        |          |
|  | Vida estimada (H)         | 25.000H            |  | Consumo de energía (kWh/1000h) |          |
|  | Potencia Nominal (W)      | 12W                |  | Tensión Nominal                | 48V      |
|  | Rango de Temperatura (°C) |                    |  | Clase Energética               | A        |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz            |  | Luminosidad (Lm)               | 1080lm   |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90 lm/W            |  | Certificados                   | CE       |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1s               |  | Ciclos de Encendidos           |          |
|  | Color                     | Negro              |  | Casquillo                      |          |
|  | Angulo de Apertura (°)    | 24°                |  | Driver regulable               | No       |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.9                |  | CRI                            | 80       |
|  | Kelvin                    | 2700K              |  | Proteccion IP                  | IP20     |
|  | Medidas (Cm)              | Ø: 5cm Largo: 12cm |  | Difusor                        | No       |
|  | Equivalencia              |                    |  | Clase aislamiento eléctrico    |          |
|  | Protección IK             |                    |  |                                |          |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:TLM1212:TLM1212C:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY