


ARTEFACTO UNIDIRECCIONAL OVAL GRAZ SMALL IP65 BLANCO

El Artefacto Unidireccional Oval Graz Small IP65 - Blanco combina un diseño compacto y elegante con funcionalidad para iluminación exterior. Fabricado en aluminio y vidrio templado, ofrece durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas gracias a su protección IP54. Su LED SMD de 3W proporciona una luz dirigida de 55 lúmenes, perfecta para destacar detalles arquitectónicos, entradas o caminos. Con dimensiones de 115 x 90 x 35 mm, es una luminaria práctica y eficiente para proyectos residenciales o comerciales.



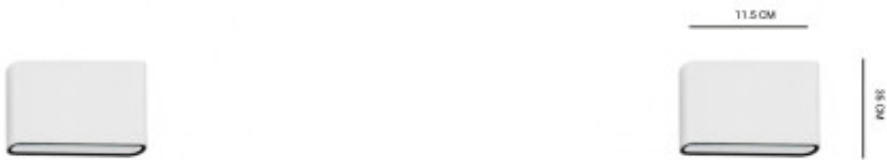

Ubicación
Pared



Tipo



Montaje
Adosado



Uso



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
UOVA03

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	3W		Tensión Nominal	220-240 VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	55lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE, RoHS
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin	4000K		Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)	L: 115 mm x W: 90 mm x H: 35 mm		Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:UOVA03:AUOVA03B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY