


PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 30W LUZ CALIDA

El FOCO LED PFM V1 LEDVANCE OSRAM cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.

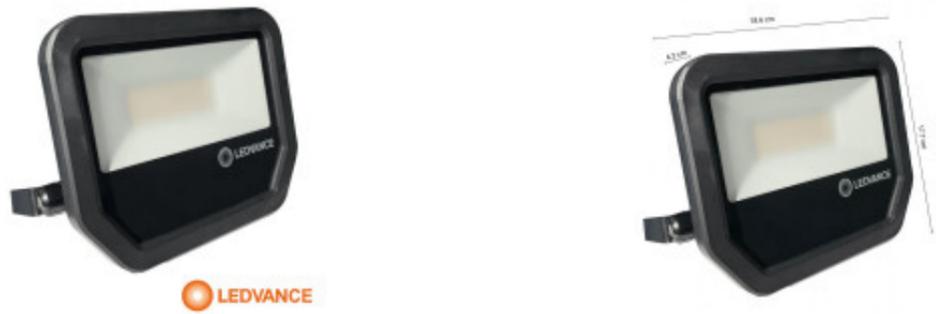

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	SMD LED		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	30
	Potencia Nominal (W)	30W		Tensión Nominal	100 - 277V
	Rango de Temperatura (°C)	30/50		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	3300
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	110		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	100		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	65
	Medidas (Cm)	Alto 17.7 cm , Largo 18.6 cm, Ancho 4.2 cm		Difusor	Vidrio templado
	Equivalencia	300		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	07			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7016873>



WWW . SERLUX . COM . UY

