


## PANEL LED BACKLIT 40W 60X60CM LUZ CALIDA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



Ubicación  
**Techo**

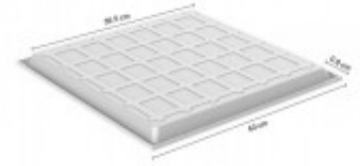

Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**PLB6040**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	40
 Potencia Nominal (W)	40W	 Tensión Nominal	180-240V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	4000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	
 Kelvin	3000	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Largo 60cm Ancho 60 cm, Alto 0.8 cm	 Difusor	
 Equivalencia	400	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLB6040C>



WWW . SERLUX . COM . UY