SERLUX

# LUMINARIA LED CONE BLANCA 3W

Esta luminaria esta diseñada para adosarse a la pared, su cuerpo es flexible, lo cual hace que la luz sea direccionable y movil. Es ideal para colocarla en espacios de lectura, al lado de la cama o cerca del escritorio.

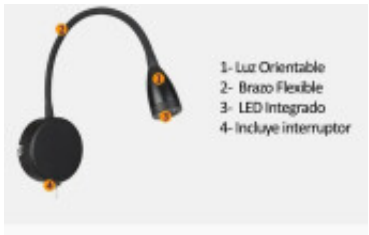


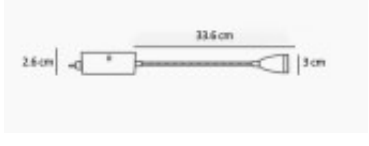


| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared** | **Residencial** | **Adosado** | **Interior** | **Clásico** | **1 Año** | **TP113W** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio, Hierro |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 3 |
| Potencia Nominal (W) | 3 | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 270 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000 | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Ø 3 Cm. Profundidad: 2,6 Cm.<br>Altura: 33,6 Cm. | Difusor | Opal |
| Equivalencia | 30 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:TP113W:TP113WB:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY