


MANUAL CARTEL DE SALIDA


SERLUX

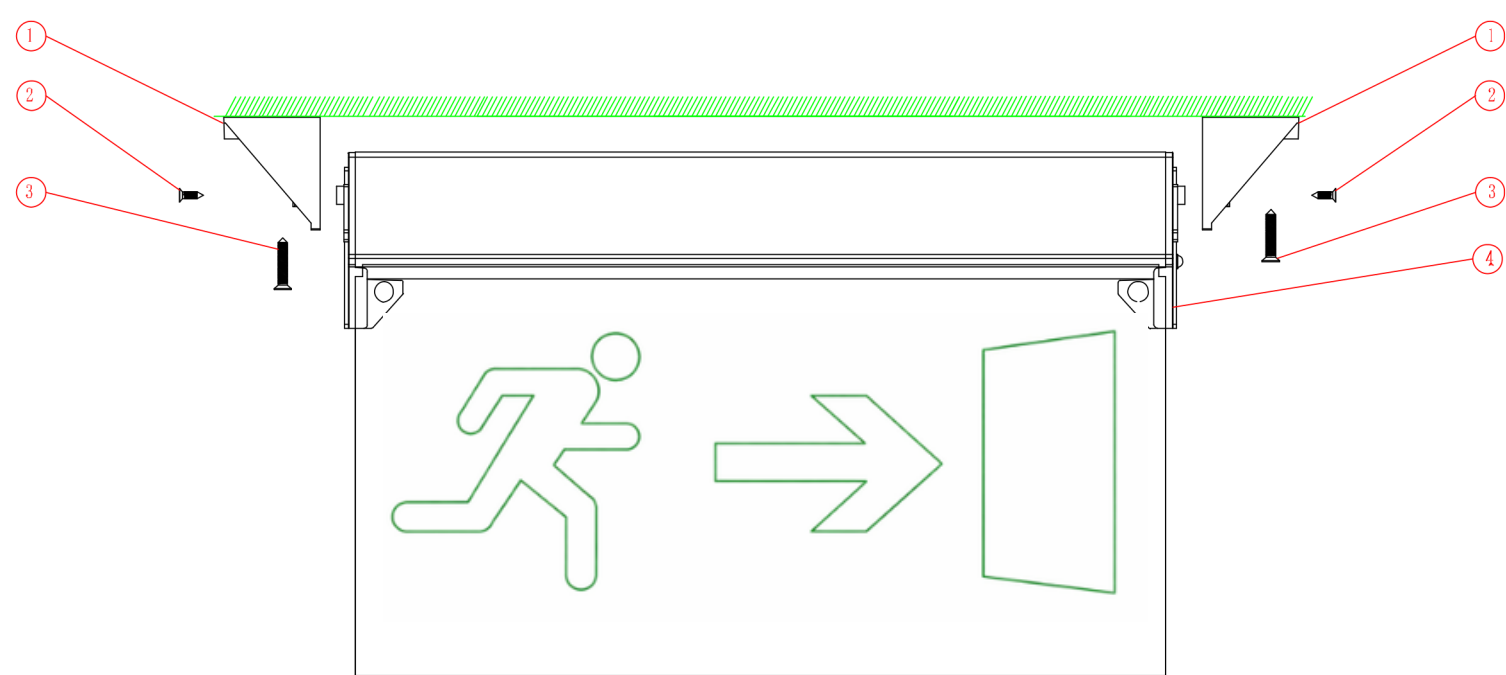

INSTALACION DE TECHO

1. Utilice los tornillos 3.5*12PA (2) para fijar el soporte lateral (1).
2. Utilice los tornillos 4*25PA (3) para instalar el producto en el techo.
3. Conecte el equipo a la corriente eléctrica. Instalación finalizada.


Nº	Nombre	Especificación	Cantidad	Observación
4	Perfil + Placa Indicadora + Tapa Final	—	1	—
3	Tornillo	4*25PA	2	—
2	Tornillo	3.5*12PA	2	—
1	Soporte Lateral	—	2	—

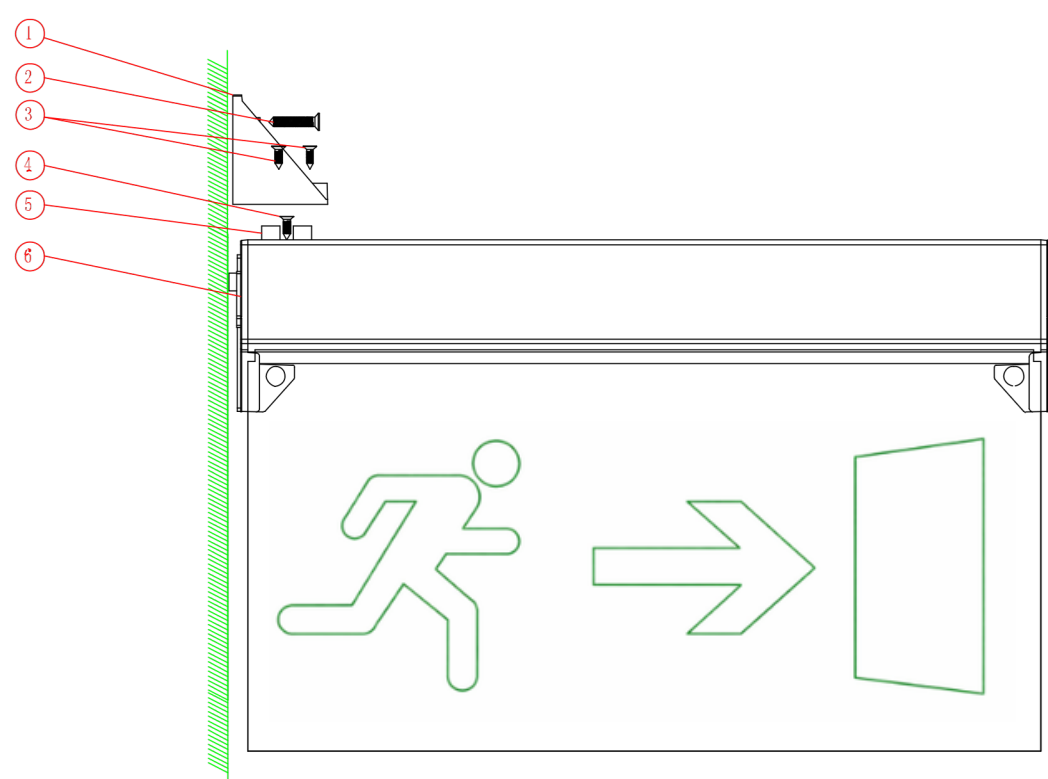

INSTALACIÓN LATERAL EN PARED

1. Utilice los tornillos 3*8PA (4) para fijar el soporte de suspensión (5).
2. Fije el soporte lateral (1) con los tornillos 3.5*12PA (3).
3. Utilice los tornillos 4*25PA (2) para instalar el producto en la pared.
4. Conecte el equipo a la corriente eléctrica. Instalación finalizada.


Nº	Nombre	Especificación	Cantidad	Observación
6	Perfil + Placa Indicadora + Tapa Final	—	1	—
5	Fijación de Suspensión	—	2	—
4	Tornillo	3*8PA	1	—
3	Tornillo	3.5*12PA	2	—
2	Tornillo	4*25PA	2	—
1	Soporte Lateral	—	2	—

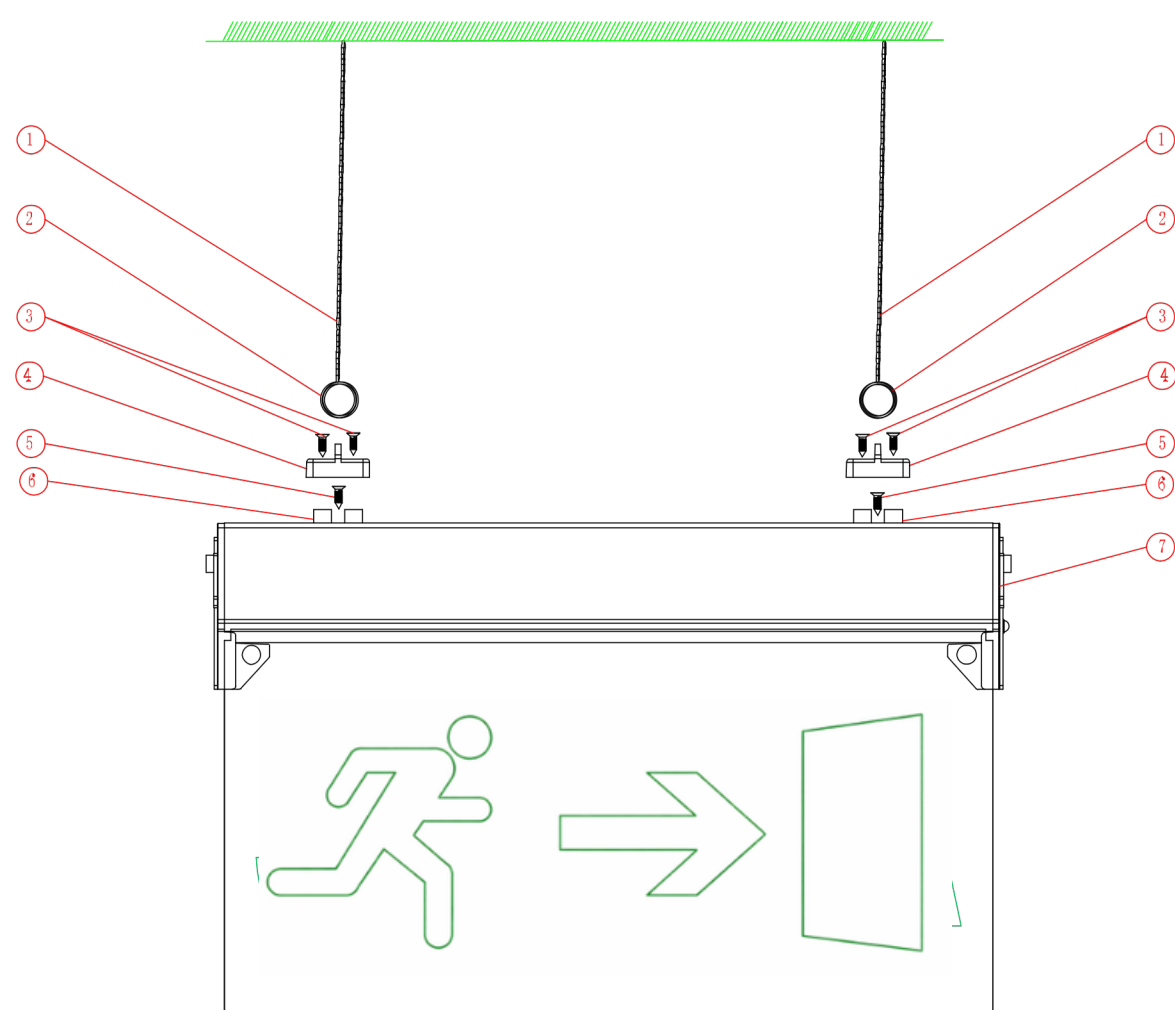

INSTALACIÓN COLGANTE

1. Utilice los tornillos 3*8PA (5) para fijar la placa de montaje colgante (6).
2. Utilice los tornillos 3.5*12PA (3) para fijar el soporte colgante (4) a la placa de montaje (6).
3. Instale el anillo de suspensión (2) en el soporte colgante (4).
4. Conecte la cadena (1) al anillo de suspensión (2) y cuélguela en el techo.
5. Conecte el equipo a la corriente eléctrica. Instalación finalizada.

Nº	Nombre	Especificación	Cantidad	Observación
7	Perfil + Placa Indicadora + Tapa Final	—	1	—
6	Fijación de Suspensión	—	2	—
5	Tornillo	3*8PA	2	—
4	Soporte Colgante	—	2	—
3	Tornillo	3.5*12PA	4	—
2	Anillo de Suspensión	—	2	—
1	Cadena	—	2	—

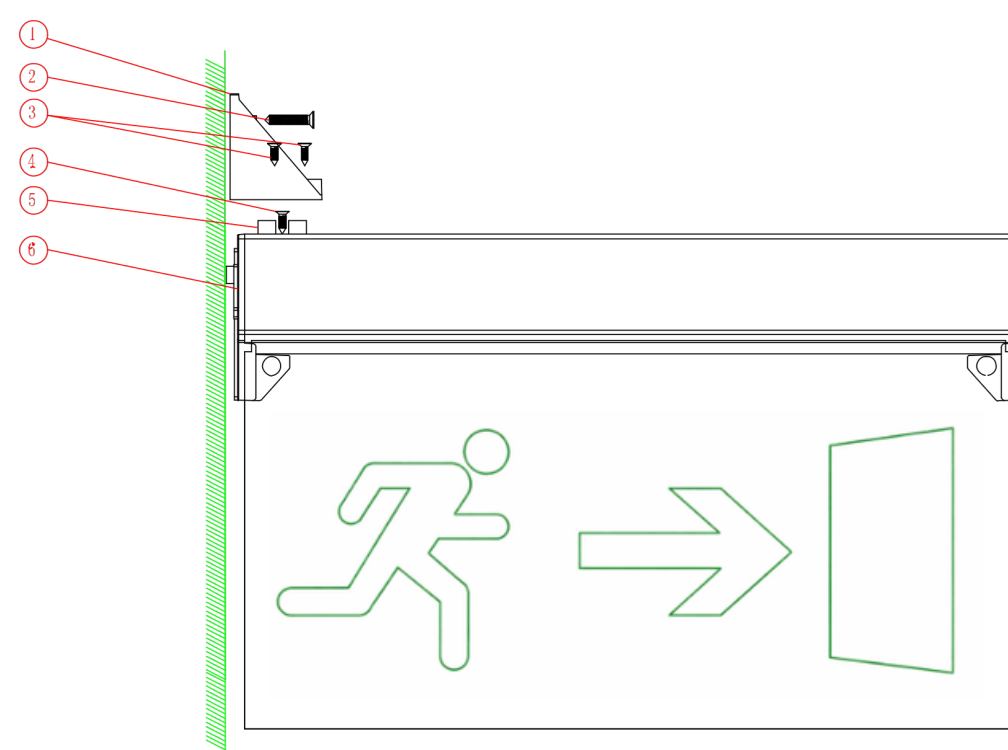

INSTALACIÓN SUSPENDIDA

1. Utilice los tornillos 3*8PA (A) para fijar el soporte de suspensión (5).
2. Fije el soporte lateral (1) con los tornillos 3.5*12PA (B).
3. Utilice los tornillos 4*25PA (2) para asegurar el producto a la pared.
4. Conecte el equipo a la corriente eléctrica. Instalación finalizada.

Nº	Nombre	Especificación	Cantidad	Observación
6	Perfil + Placa Indicadora + Tapa Final	—	1	—
5	Fijación de Suspensión	—	2	—
4	Tornillo	3*8PA	2	—
3	Tornillo	3.5*12PA	4	—
2	Tornillo	4*25PA	2	—
1	Soporte Lateral	—	2	—