


LAMPARA LED 9W SMART WIFI SONOFF

Con esta lámpara puedes controlar la luz en la aplicación eWeLink. Es dimerizable y puedes cambiar la luz desde la app o con tu dispositivo inteligente con control de voz, eligiendo su temperatura fría o cálida y cambiando su intensidad. En comparación con las bombillas tradicionales, tiene una vida útil más larga y ayuda a ahorrar costos de electricidad.



Ubicacion

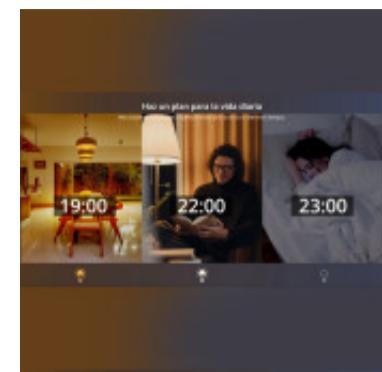

Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo



Garantia
1 Año



Código
BB02-BL-A60

FICHA TÉCNICA

| | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| | Temperatura | Fría - Neutra - Cálida | | Material |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable |
| | Vida estimada (H) | 50.000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) |
| | Potencia Nominal (W) | 9 W | | Tensión Nominal |
| | Rango de Temperatura (°C) | | | Clase Energética |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50 | | Luminosidad (Lm) |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 0.9 | | Certificados |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos |
| | Color | Blanco | | Casquillo |
| | Angulo de Apertura (°) | | | Driver regulable |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI |
| | Kelvin | 2700-6500K | | Protección IP |
| | Medidas (Cm) | | | Difusor |
| | Equivalencia | 90 | | Clase aislamiento eléctrico |
| | Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BB02-BL-A60:B02-BL-A60:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY