


## PANEL LEDVANCE OSRAM PFM 120X30 4000K 4680LM

El Panel LED PFM Performance 36W 4000K (30x120 cm) está diseñado para ofrecer una iluminación uniforme, eficiente y estética. Su tecnología LED avanzada proporciona una luz agradable con alta consistencia de color, un elevado flujo luminoso y un encendido instantáneo al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Gracias a su alta eficacia de hasta 120 lm/W, este panel permite un importante ahorro de energía en comparación con luminarias fluorescentes tradicionales. Su instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas, y es apto para montaje empotrado en sistemas de techo de 300 x 1200 mm. Además, se pueden solicitar accesorios para montaje superficial o suspendido, brindando mayor versatilidad. Con una vida útil de hasta 50.000 horas y una garantía de 5 años, este panel se convierte en una solución ideal para oficinas, hospitales, salas de conferencias, comercios, pasillos y áreas de recepción.



LEDVANCE

OSRAM

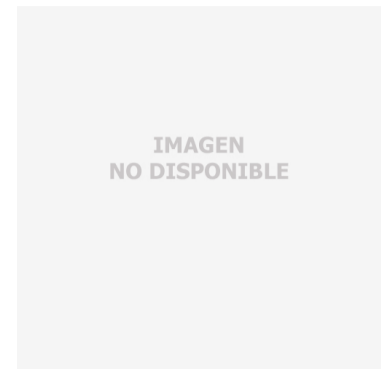

Ubicación  
**Techo**



Tipo



Montaje  
**Empotrado**



Uso



Estilo



Garantía



Código  
**B7021891**

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Material

Aluminio



Número y Tipo de LEDs



Dimable



Vida estimada (H)



Consumo de energía (kWh/1000h)



Potencia Nominal (W)



Tensión Nominal



Rango de Temperatura (°C)



Clase Energética



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Luminosidad (Lm)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Certificados



Tiempo de Arranque(s)



Ciclos de Encendidos



Color

Blanco



Casquillo



Angulo de Apertura (°)



Driver regulable



Factor de Potencia(PF)



CRI



Kelvin

4000K



Proteccion IP



Medidas (Cm)



Difusor



Equivalencia



Clase aislamiento eléctrico



Protección IK

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7021891:7021891:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

