


PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 20W LUZ FRIA

El Foco LED Apple con Fotocélula – 20W ofrece iluminación automática y eficiente gracias a su sensor integrado, que enciende y apaga según la luz ambiental. Con un rendimiento de 90 lm/W, driver DOB, factor de potencia 0.9 y CRI>80, garantiza calidad y ahorro energético. Fabricado en aluminio y vidrio templado, con dimensiones compactas de 125 x 25 x 140 mm, es resistente y duradero. Disponible en luz fría y cálida, cuenta con una vida útil superior a 50.000 horas, ideal para exteriores y aplicaciones seguras.

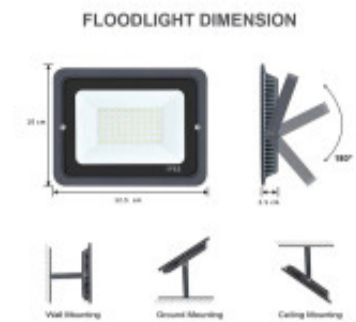

Ubicación
Pared, Techo

Tipo
Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial

Montaje
Independiente

Uso
Exterior

Estilo
Técnico

Garantía
1 Año

Código
FLAF020

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	Aluminio, Vidrio templado
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	20
Potencia Nominal (W)	20	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	1800
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	120	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	CRI	80
Kelvin	6000	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Largo: 14 cm. Altura: 12,5 cm. Profundidad: 2,5 cm	Difusor	Traslúcido
Equivalencia	200	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLAF020:FLAF020F:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY